

LIGHTING INTELLIGENCE

XLINE-TUBULAR- OPTICS



SERIE XLINE / SUSPENDER-SOBREPONER

SX07-5080



Equipo lineal independiente o continuo para sobreponer o suspender, SX07-5080 con difusor opal y driver integrado. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales			
Parte (Medida/Min)	Voltaje	Eficiencia (lm/W)	IP
Suspender/Lineal	AC220-240V / AC100-217V	90lm/W	IP20
Temperatura (K)	Control	Driver	Color
3000K / 4000K	8 canales DALI, DMX o 1-10V	Interno	16:1 360

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX07-5080-570	570	10W
SX07-5080-1130	1130	36W
SX07-5080-1690	1690	54W
SX07-5080-2250	2250	72W

SERIE XLINE / SUSPENDER-SOBREPONER

SX07-5080



SX07-5080M

Módulo de Ópticas



SX07-5080C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



SX07-5080T/MT

Riel + Difusor Opal +
Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX07-5080M-570	570	10W (2+8W)
SX07-5080M-1130	1130	30W (4+8W)
SX07-5080M-1690	1690	30W (4+8W)
SX07-5080M-2250	2250	40W (4+8W)
SX07-5080C-1130	1130	10W + 2+8W
SX07-5080C-1690	1690	10W + 4+8W
SX07-5080C-2250	2250	30W + 4+8W
SX07-5080T1-1130	2250	2+8W + 8W Spot
SX07-5080T2-1690	2250	4+8W + 8W Spot
SX07-5080T3-2250	2250	2+8W + 2+8W + 8W Spot

Equipos lineales independientes o continuos para suspender o sobrepasar. Disponible en diferentes largos y combinaciones con Módulos de Ópticas, Difusor y Riel con proyector. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

CONEXIONES



Oficina INERSA.
Lighting Design: CONTRALUZ.
Arquitectura: Nicolas Arcevalita.



Escenografía de producción Audiovisual.



Oficina FORUS.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Amara-Etlan Arquitectos.



Showroom DITEC, Jaguar y Land Rover -
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Enríquez Arquitectos.



Oficina Social San Juan Píntech.
Arquitectura: Gonzalo Martínez
Arquitectos.



Cowork - Hotel Soho.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Gárgolas.

SERIE XLINE / SUSPENDER-SOBREPONER

SX08-3580



Equipo lineal independiente o continuo para sobreponer o suspender, SX08-3580 con difusor opal y driver integrado. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales			
Parti (Modelo SX08)	Voltaje	Eficiencia Lumínica	IP
3000K-6500K	AC120-240V / AC100-277V	90lm/W	IP20
Temperatura de Color	Control	Driver	Optica
3000K / 4000K	A pedido DALI, DM o 0-10V	Interno	1x2 2x6

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08-3580-570	570	18W
SX08-3580-1130	1130	36W
SX08-3580-1690	1690	54W
SX08-3580-2250	2250	72W

SERIE XLINE / SUSPENDER-SOBREPONER

SX08-3580



SX08-3580M

Módulo de Ópticas



SX08-3580MC

Ópticas Continuas



SX08-3580C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08-3580M-570	570	18W (2x9W)
SX08-3580M-1130	1130	36W (2x18W)
SX08-3580M-1690	1690	54W (3x18W)
SX08-3580M-2250	2250	72W (3x24W)
SX08-3580MC-1200	1200	48W (3x16W)
SX08-3580MC-2400	2400	72W (3x24W)
SX08-3580C-1130	1130	18W (2x9W)
SX08-3580C-1690	1690	27W (3x9W)
SX08-3580C-2250	2250	36W (3x12W)

Equipos lineales independientes o continuos para suspender o sobrepasar. Disponible en diferentes largos y combinaciones con Módulos de Ópticas, Ópticas continuas y Difusor Opal. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

CONEXIONES



Oficina INESEA.
Lighting Design: CONTRALUZ.
Arquitectura: Nicolas Arancibia.



Oficina de Abogados GILU.
Lighting Design: Victoria Campino.
Interior Design: Maria Luisa Zegers y
Nicolás Figueroa.



Showeroom Bank Vespucio.
Arquitectura: WORKPLACES.



TE BAR ANAMAYA.
Arquitectura: Lineam Gásparo Arquitectos.



Oficina FORUL.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Antony-Elián Arquitectos.



Oficina DITEC CE.
Lighting Design: L200 Studio.
Arquitectura: Rodrigo Enriquez Arquitectos.

SERIE XLINE / EMBUTIDO

EX02-4737



Equipo lineal independiente o continuo para embutir, EX02-4737 con difusor opal y driver integrado. Iluminación directa. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales			
Porte (Módulo/Metro)	Voltaje	Etiqueta	IP
47mm/30cm	AC120-240V / AC100-277V	90lm/W	IP20
Temperatura (K)	Control	Driver	Optica
3000K / 4000K	A pedido DALI, DMX o 1-10V	Externo	180° 240°

Modelo	Largo (cm)	Potencia
EX02-4737-570	570	12W
EX02-4737-1130	1130	24W
EX02-4737-1690	1690	42W
EX02-4737-2250	2250	48W



Showroom DTIC, Jaguar y Land Rover.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Echeburúa Arquitectos.



Saint George School's classroom.
Lighting Design: Decorevils.
Arquitectos: Vilas Deros Arquitectos.



Oficina DTIC CE.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Echeburúa Arquitectos.

SERIE XLINE / EMBUTIDO

EX02-4737



EX02-4737M

Módulo de Ópticas



EX02-4737MC

Ópticas Continuas



EX02-4737C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (cm)	Potencia
EX02-4737M-570	570	12W (2x6W)
EX02-4737M-1130	1130	24W (2x12W)
EX02-4737M-1690	1690	36W (3x12W)
EX02-4737M-2250	2250	48W (3x16W)
EX02-4737MC-1200	1200	40W (3x14W)
EX02-4737MC-2400	2400	80W (3x28W)
EX02-4737C-1130	1130	22W (2x11W + 12W)
EX02-4737C-1690	1690	35W (3x11W + 11W)
EX02-4737C-2250	2250	48W (3x16W + 24W)

Equipos lineales independientes o continuos para embutir, disponibles en diferentes largos y combinaciones con Módulos de Ópticas, Ópticas Continuas y Difusor Opal. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas.

CONEXIONES



Hotel Suncia
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Gilescovich.



Oficina SOS GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: ElinorCanto.



Hall del Mall OUTLET PARK, Villa del Mar.
Lighting Design: LUSA Lighting.
Arquitectura: UNO Arquitectos.

SERIE XLINE / CONEXIONES

LIBERA TU CREATIVIDAD

Diseño hecho posible con líneas rectas y conexiones en V.



REQUISITOS EMPLEADOS:
5007-5080-1130-5007-V CONNECTOR

CONEXIONES



Shoreman Beach-Vergara,
Arquitectura: WORKPLACES.

SERIE TUBULAR / SUSPENDIDO

TX11-60 / TX13-120



Perfil tubular LED para suspender. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales			
Diseño	Alargado	Eficiencia	IP
60x100 Ø 120mm	AC120-0-240V AC120-0-110V	90 lm/w	IP20
Temperatura (K)	Control	Driver	Ømm
3000K / 4000K	A pedido DALI, DM 0-10V	Externo	140 240



Oficinas Tech-K,
Arquitectura y Habitación: Centralismo.

Oficinas RDS GROUP,
Lighting Design: LEDO Studio
Arquitectura: Elencoriente.

Oficinas MACAL,
Arquitectura: Estudios Asociados Arquitectura.

SERIE OPTICS / SOBREPUESTO

SX08-3580/ M1, M2, M3



SX08M1-3580-140
1 Módulo de Óptica



SX08M2-3580-274
2 Módulos de Óptica



1 Módulo contiene
5 Ópticas



SX08M3-3580-408
3 Módulos de Óptica



Con su diseño minimalista que incorpora ópticas para montaje en superficie, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Parámetros Generales			
Perfil (Dimensiones)	Voltaje	Eficiencia (lm/W)	IP
35mmx82mm	AC220-240V AC100-117V	90Lm/W	IP20
Temperatura (°C)	Control	Driver	On/Off
3000K / 6500K	Ajustable DALI, DIM 0-10V	Externa	140 160

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08M1-3580-140	140	10W
SX08M2-3580-274	274	20W
SX08M3-3580-408	408	30W

La potencia es ajustable de 70W-300 por óptica.

SERIE OPTICS / EMBUTIDO

EX04-4549/ M1, M2, M3



EX04M1-4549-147
1 Módulo de Óptica



EX04M2-4549-280
2 Módulos de Óptica



1 Módulo contiene
5 Ópticas



EX04M3-4549-412
3 Módulos de Óptica



Con su diseño minimalista que incorpora ópticas para montaje embutido, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

General Parameters			
Perfil (Dimensiones)	Voltage	Efficiency (lm/W)	IP
35mmx82mm	AC220-240V AC100-117V	90Lm/W	IP20
Temperature (°C)	Control	Driver	On/Off
3000K / 6500K	Adjustable DALI, DIM 0-10V	Externa	140 160

Modelo	Largo (mm)	Potencia
EX04M1-4549-147	147	10W
EX04M2-4549-280	280	20W
EX04M3-4549-412	412	30W

La potencia es ajustable de 10-300 por óptica.



BIPO, Las Candelas,
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Luis Vilamoros.



Iluminación dirigida en Pájaros de
Madera.



BIPO, Las Candelas,
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Luis Vilamoros.




Shoppers DTIC, Jaguar y Land Rover,
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Enríquez Arquitectos.



Iluminación en Cocina Moderna.



Iluminación en Batas Públicas.

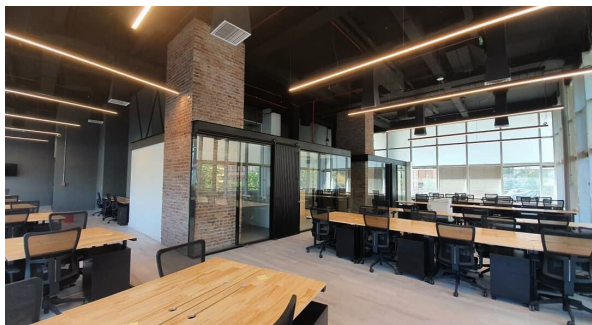

Oficinas Launch Coworking Vitacura/ Arquitectura: Central Corp./ Construcción: Constructora Ovalle Walker.

CONTACTO

CROMATIX CHILE/ Oficina

Av. Américo Vespucio 896, Pátulosan,
Santiago, Chile.

☎ (+54) 2 2210 3819 / (+56) 9 8740 0268

✉ ventas@cromatix.cl / info@cromatix.cl

🌐 www.cromatix.cl

📱 @cromatix.cl

📺 @cromatix.cl

CROMATIX CHINA/ Fábrica

No.36, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City

Guangdong, China.

☎ 86-760-22122626 / 86-180-28274935

✉ info@cromatixlighting.com

🌐 www.cromatixlighting.com



Website China Página Web