

LIGHTING INTELLIGENCE

DIGITAL CATALOGUE

LIGHTING INTELLIGENCE

Lighting design can change the way to sense a space, it can maximize the most important features of any place, surpassing the expectations of clients and achieving unbeatable results.

It is through a good lighting that the design and details can be appreciated.

Architectural design should transmit sensations, is through out lighting that this can happen.

El diseño de iluminación puede cambiar la forma de percibir un espacio, puede maximizar las características más importantes de cualquier lugar, superando las expectativas de los clientes y logrando resultados inmejorables.

Es a través de una buena iluminación que se pueden apreciar el diseño y los detalles.


El diseño arquitectónico debe transmitir sensaciones, y es a través de la iluminación que esto puede suceder.



XPANEL SERIE


SUSPENDED/SURFACE

14




XPANEL-R P

18



XPANEL-R PM

20




XPANEL-FLAT

22

XRING SERIE

SUSPENDED/SURFACE

24




XRING-C

28

XCURVE SERIE

SUSPENDED/SURFACE

32




XCURVE-CR

34

XLINE SERIE


SUSPENDED/SURFACE

42




SX07-5080

48




SX07-5080M

50




SX07-5080C

52




SX07-5080T

54




SX08-3580

60




SX08-3580MC

62




SX08-3580M

64



SX08-3580C

66




SX09-27102

72


RECESSED

76




EX02-4737

78




EX02-4737MC

80



EX02-4737M

82




EX02-4737C

84


XLINE SERIE

RECESSED
86




EX06-6032
88

SUSPENDED/HONEYCOMB
90




SX-PH75105
92




SX-PH74102
94

TUBULAR SERIE

SUSPENDED
96




TX11-60
102




TX13-120
104

LINA LAMP


SUSPENDED/DESK/FLOOR
106



LINA LAMP
110




LINA DESK LAMP
112




LINA FLOOR LAMP
114

OPTICS SERIE


SURFACE
116



SX08M1-3580-140
120




SX08M2-3580-274
122




SX08M3-3580-400
124


RECESSED
126



EX04M1-4549-147
126



EX04M2-4549-274
128




EX04M3-4549-412
130

OPTICS SERIE


RECESSED/ASYMMETRIC

126




EX04W1-4549-147

132



EX04W2-4549-280

134



EX04W3-4549-412

136



Partner			

					Certificate

ABOUT US | SOBRE NOSOTROS

We are a company and multidisciplinary team passionate about lighting and its contributions to architectural and interior design, focusing on the manufacture, marketing and import of lighting and technology products, always seeking to provide solutions to lighting projects, standing out for the service that begins from the project stage in conjunction with the designers until completion of construction and commissioning with the construction companies, this being the added value.

Every day, the contribution of lighting provide in architecture and interior design is more relevant, which requires lighting equipment adapted to the new creative proposals that the market demands.

For this reason, CROMATIX lighting Intelligence arises, to respond to the constant demand of the design and construction market, with products of technological and aesthetic innovation that are at the level of the best projects.

We care for offering the lighting designers a greater range of architectural and technical luminaries, so they can achieve the desired result in each project.

Somos una empresa y equipo multidisciplinario apasionados por la iluminación y sus aportes al diseño arquitectónico y de interior, enfocados en diseñar, fabricar, importar y comercializar productos de iluminación y tecnología, buscando siempre dar solución a proyectos lumínicos, destacándonos por el servicio que comienza desde la etapa de proyecto en conjunto con los proyectistas hasta finalizar la construcción y puesta en marcha con las constructoras, siendo este el valor agregado.

Cada día es más relevante el aporte de la iluminación que nos brinda en la Arquitectura y el diseño interior, que necesitan de equipos de iluminación adaptados a las nuevas propuestas creativas que exige el mercado.

Por esta razón, surge CROMATIX lighting Intelligence, para dar respuesta a la demanda constante del mercado del diseño y de la construcción, con productos de innovación tecnológica y estética que estén al nivel de los mejores proyectos.

Nos encargamos de ofrecerles a los iluminadores una mayor gama de equipos técnico arquitectónicos para que puedan lograr el resultado buscado en cada proyecto.

INTERNATIONAL INTERNACIONAL



Now with a factory in Zhongshan, world capital in lighting manufacturing, we seek to expand our market and work with clients in the rest of Latin America and the world, backed by our years of experience in the lighting industry, and in the fields of architecture and design.

AREAS OF EXPERTISE | ÁREAS DE EXPERIENCIA



Ahora con una fábrica en Zhongshan, capital mundial en la manufactura de iluminación, buscamos expandir nuestro mercado y trabajar con clientes en el resto de Latinoamérica y del mundo, respaldados por nuestros años de experiencia en la industria de la iluminación, y en los campos de la arquitectura y el diseño.

PROJECTS PROYECTOS

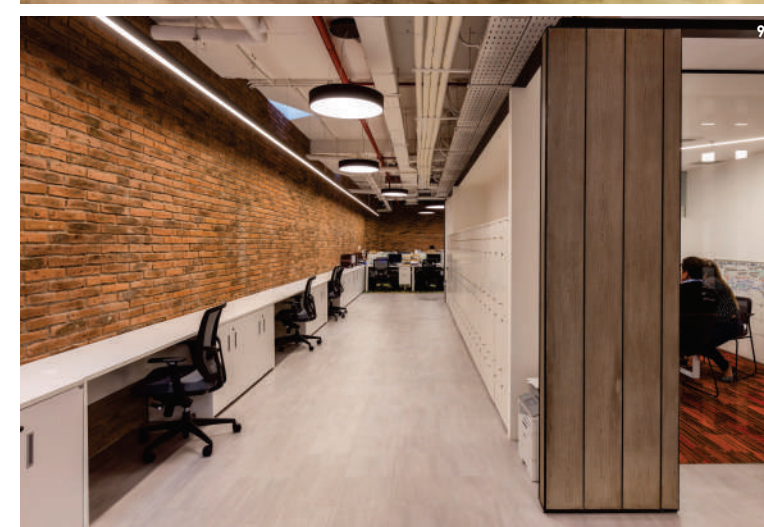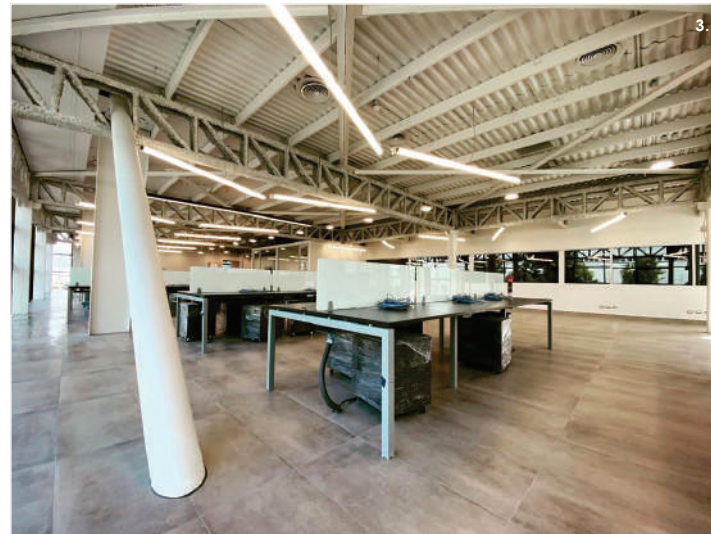


1. IGS GROUP Office/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz. 2. Indura Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos. 3. MACAL Office/Architecture: Nicolas Arancibia Arquitecto. 4. Suecia Hotel/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: OArquitectos. 5. Mall OUTLET PARK Hall, Viña del Mar/Lighting Design: LUXIA Lighting/Architecture: UNO Arquitectos.

6. Indura Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos. 7. DITEC, Jaguar and Land Rover Showroom/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Rodrigo Errázuriz Arquitectos. 8. SURA/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: OArquitectos. 9. IGS GROUP Office/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz. 10. AVA Iquique Office/Interior Design: ALLCUBICO.

XPANEL SERIE

SUSPENDED/SURFACE

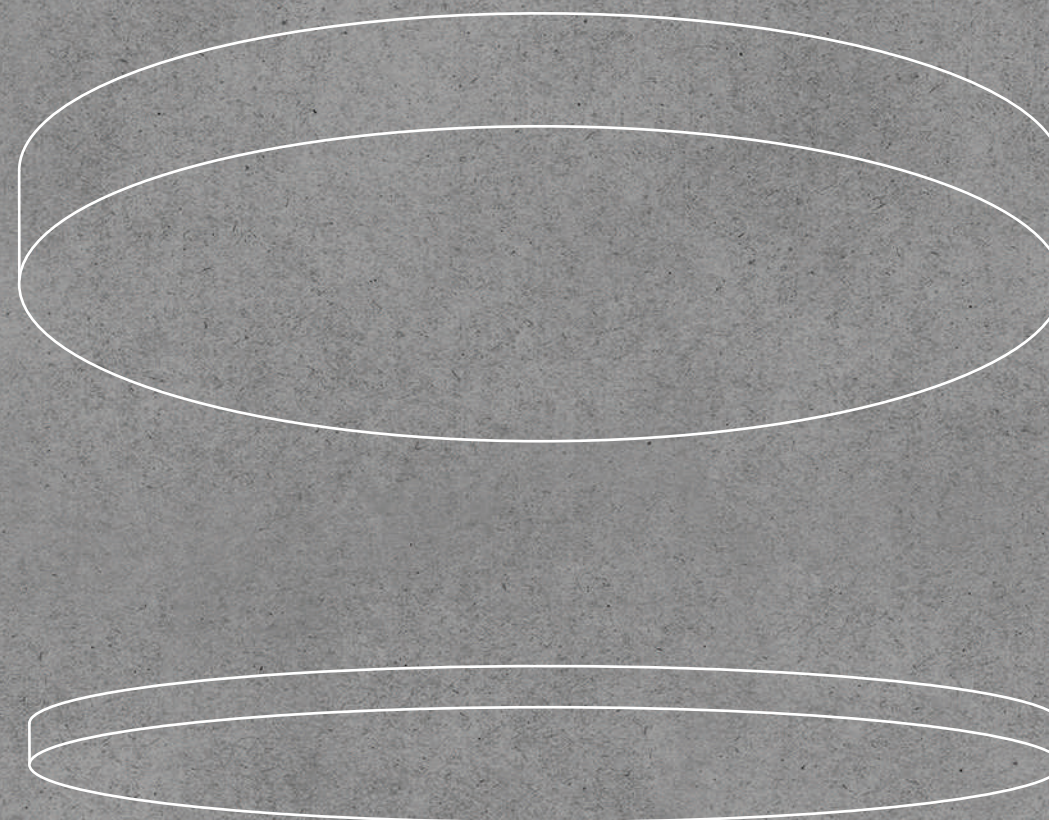

XPANEL SERIE

LED PANEL
SURFACE | SUSPENDED

The simplicity of the circumference inspires the XPANEL series, of LED panels for suspended or surface mounting.

By combining the different available diameters, interesting and unique designs can be achieved, while using them individually they can become the protagonists of the spaces.

Ideal for open and large or closed and small enclosures, institutional as residential, adapting to any space.

Perfect to combine with round acoustic panels.

La simplicidad de la circunferencia inspira la serie XPANEL, de paneles LED para suspender o sobreponer.

Combinando los diferentes diámetros disponibles, se pueden lograr diseños interesantes y únicos, mientras que al utilizarlos individualmente se pueden convertir en los protagonistas de los espacios.

Ideal para recintos abiertos y grandes o cerrados y pequeños, de carácter institucional como residencial, adaptándose a cualquier espacio.

Perfecto para combinar con paneles acústicos redondos.



XPANEL SERIE



Flexibility in Application

Luminarie available with translucent cover for uniform illuminance, or the microprismatic variant for glare-free lighting with an optimum UGR value of <19.

Especially in large projects, the wide range of options has many benefits: for instance, the various performance classes mean that different spaces concepts can be implemented cost effectively and energy efficiently, while maintaining a clean and uniform design style.

Flexibilidad en Aplicación

Luminarias disponibles con cubierta translúcida para iluminación uniforme, o la variante microprismática para una iluminación sin deslumbramiento con un valor UGR óptimo de <19.

Especialmente en grandes proyectos, la amplia gama de opciones tiene muchos beneficios: las diversas clases de rendimiento permiten que diferentes conceptos de espacios se pueden integrar de forma rentable y energéticamente eficiente, mientras se mantiene un diseño limpio y uniforme.

MOUNTING



MONTAJE

Wall
Pared

Ceiling
Techo


Suspended Cable
Cable Suspendido

Suspended Rod
Vástago para Suspend



XPANEL-R P

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

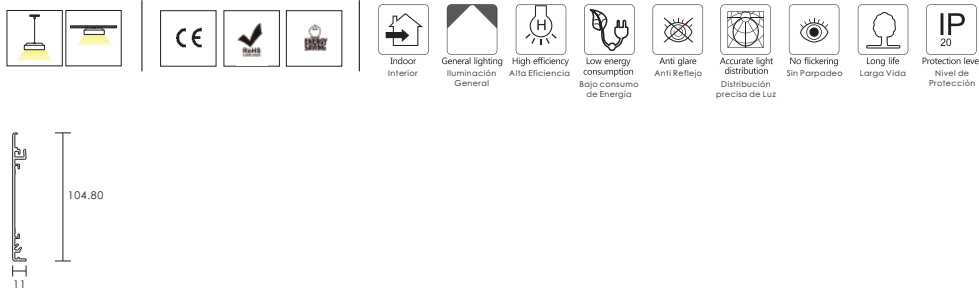

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Round luminaire with opal diffuser, housing in aluminum rolled profile, seamlessly welded, surface powder coated.
- For suspended or surface mounting.
- Direct lighting.
- Available in different diameters.
- Compatible with emergency kit upon request.
- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
- Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.
- No screws or light leak.
- High grade aluminum, high quality surface painting.
- No shadows.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Luminaria redonda con difusor opal, carcasa en perfil laminado de aluminio, soldada a la perfección, superficie con recubrimiento en polvo.
- Para montaje suspendido o en superficie.
- Iluminación directa.
- Disponible en diferentes diámetros.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50.000 horas, bajo costo de mantenimiento.
- Sin tornillos ni fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XPANEL-R600P	D600*H104.80mm	45W	4950Lm	4500Lm
XPANEL-R900P	D900*H104.80mm	65W	7150Lm	6500Lm
XPANEL-R1200P	D1200*H104.80mm	90W	9900Lm	9000Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor




XPANEL-R PM

PRISMATIC DIFFUSER/ DIFUSOR MICROPRISMÁTICO
UGR<19



GLARE FREE
ANTI REFLEJO
UGR<19

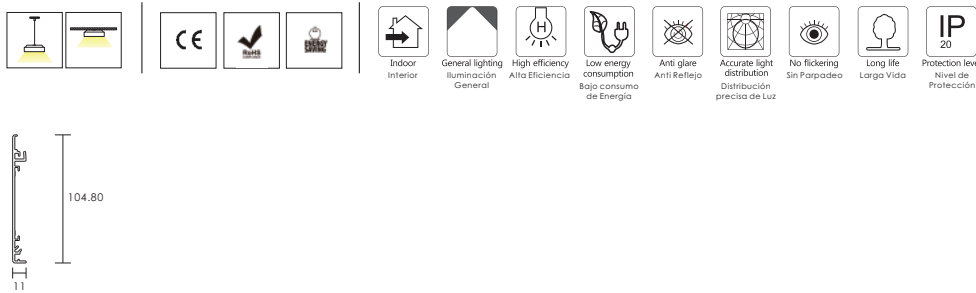

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Round luminaire with prismatic diffuser, housing in aluminum rolled profile, seamlessly welded, surface powder coated.
- For suspended or surface mounting.
- Direct lighting.
- Available in different diameters.
- Compatible with emergency kit upon request.
- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
- Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.
- No screws or light leak.
- High grade aluminum, high quality surface painting.
- No shadows.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Luminaria redonda con difusor prismático, carcasa en perfil laminado de aluminio, soldada a la perfección, superficie con recubrimiento en polvo.
- Para montaje suspendido o en superficie.
- Iluminación directa.
- Disponible en diferentes diámetros.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50,000 horas, bajo costo de mantenimiento.
- Sin tornillos ni fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XPANEL-R600PM	D600*H104.80mm	45W	4950Lm	4500Lm
XPANEL-R900PM	D900*H104.80mm	65W	7150Lm	6500Lm
XPANEL-R1200PM	D1200*H104.80mm	90W	9900Lm	9000Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor



XPANEL-FLAT

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL



PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Round slim luminaire with opal diffuser with decorative bezel
- For suspended or surface mounting.
- Direct lighting.
- Available in different diameters.
- Compatible with emergency kit upon request.
- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
- Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.
- No screws or light leak.
- High grade aluminum, high quality surface painting.
- No shadows.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Luminaria delgada redonda con difusor opal y bisel decorativo
- Para montaje suspendido o en superficie.
- Iluminación directa.
- Disponible en diferentes diámetros.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50.000 horas, bajo costo de mantenimiento.
- Sin tornillos ni fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XPANEL-FLAT-R400	D404*H19mm	30W	2550Lm	2350Lm
XPANEL-FLAT-R600	D595*H19mm	45W	3800Lm	3600Lm
XPANEL-FLAT-R800	D780*H19mm	60W	5000Lm	4800Lm
XPANEL-FLAT-R1000	D1000*H19mm	80W	7000Lm	6800Lm
XPANEL-FLAT-R1200	D1200*H19mm	100W	10000Lm	9000Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor



XRING SERIE

SUSPENDED/SURFACE

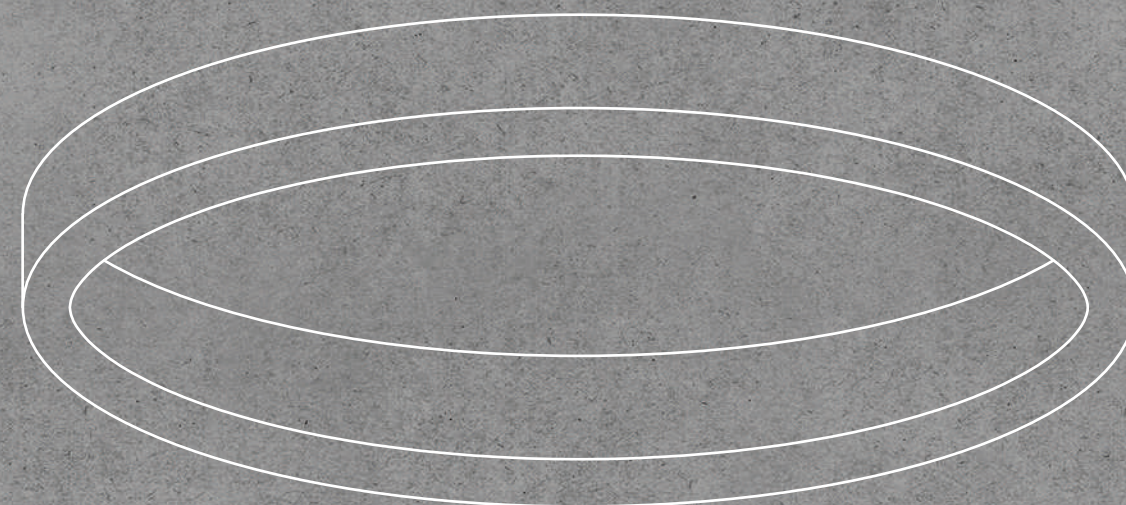

XRING SERIE

LED RING

SURFACE | SUSPENDED

Decorative and technical LED RING ideal for every type of space, adding an amazing touch of sophisticated light and unique design.

Its delicate and well done finishes made this an excellent lighting solution.

Can be use individually for small spaces or combined for large ones.

Sizes available from 60cm diameter to 5m diameter, allowing many design possibilities.

ANILLO LED decorativo y técnico ideal para todo tipo de espacio, agregando un toque sorprendente de luz sofisticada y diseño único.

Sus acabados delicados y bien hechos hacen de esta una excelente solución de iluminación.

Se puede usar individualmente para espacios pequeños o combinado para espacios grandes.

Tamaños disponibles desde 60cm de diámetro hasta 5mts de diámetro, lo que permite muchas posibilidades de diseño.



XRING-C

LED RING/ ANILLO LED



PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED ring in extruded aluminum profile with opal diffuser.

- For suspended or surface mounting.

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Available in diameters from 60cm to 500cm.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.

- No screws or light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- No shadows.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Anillo LED en perfil extruido de aluminio con difusor opal.

- Para montaje suspendido o en superficie.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Disponible en diámetros desde los 60cm hasta los 5mts.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, bajo costo de mantenimiento.

- Sin tornillos ni fugas de luz.



- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XRING-600C	600*50*70mm(Standard)	30W	4500Lm	2700Lm
XRING-900C	900*50*70mm(Standard)	40W	6000Lm	3600Lm
XRING-1200C	1200*50*70mm(Standard)	60W	9000Lm	5400Lm
XRING-1500C	1500*50*70mm(Standard)	94W	14100Lm	8460Lm
XRING-2000C	2000*50*70mm(Upon Request)	126W	18900Lm	11340Lm
XRING-2400C	2400*50*70mm(Upon Request)	151W	22650Lm	13590Lm
XRING-3000C	3000*50*70mm(Upon Request)	188W	28200Lm	16920Lm
XRING-4000C	4000*50*70mm(Upon Request)	251W	37650Lm	22590Lm
XRING-5000C	5000*50*70mm(Upon Request)	314W	47100Lm	28260Lm

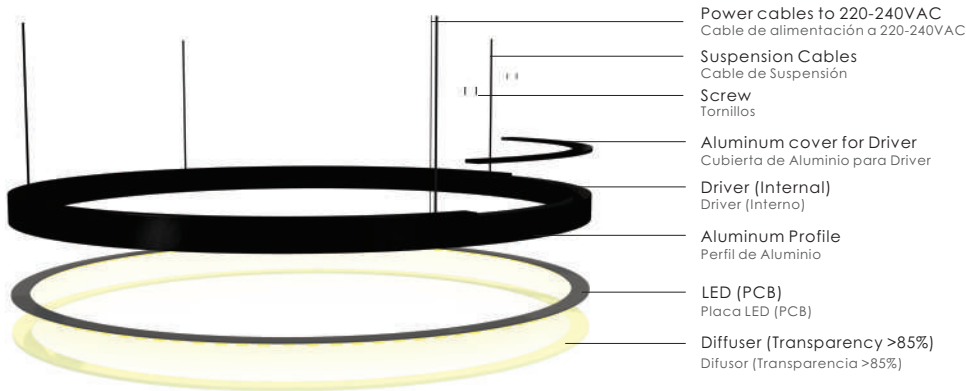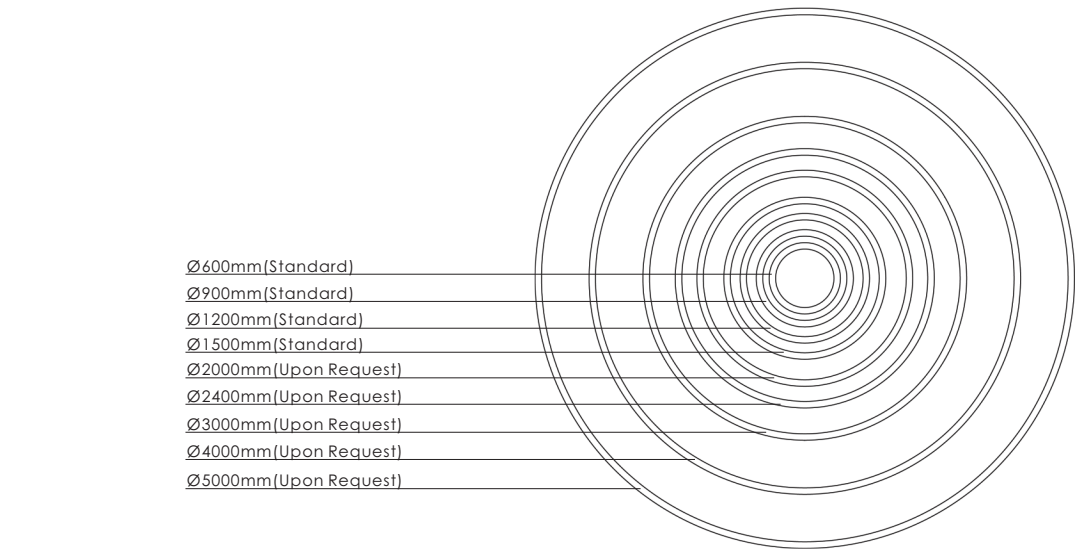

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	■ 3000K ■ 4000K ■ 5000K □ 6000K
CRI	□ 82+ □ 90+ □ 95+
Finish	□ White ■ Black ■ Silver ■ Custom Color
Dimming	□ On/off □ 1-10V □ DALI ■ Color Changing
Emergency	□ None □ 1.5 hours, half power
Sensor	□ None □ Motion and daylight sensor



FORUS Office/ Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.



IGS GROUP Office/ Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz.




Indura Office/ Lighting Design:Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.

XCURVE

SERIE

SUSPENDED/SURFACE

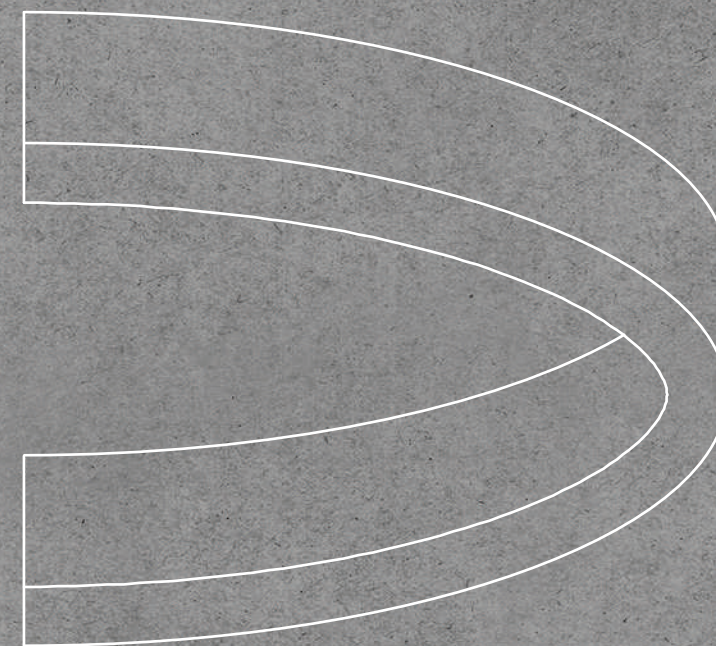

XCURVE SERIE

LED CURVE
SURFACE | SUSPENDED

Inspired in the nature and its organic forms, this special series brings designers a tool to create freely and widely, mixing straight lines with different curves diameters, integrating the luminaries with the architectural and interior design.

Infinitive design possibilities.

Available with direct and indirect lighting.

Perfect to combine with LED rings and panels.

Inspirada en la naturaleza y sus formas orgánicas, esta serie especial ofrece a los diseñadores una herramienta para crear libre y ampliamente, mezclando líneas rectas con diferentes diámetros de curvas, integrando las luminarias con el diseño arquitectónico y de interior.

Infinitas posibilidades de diseño.


Disponible con iluminación directa e indirecta.

Perfecto para combinar con anillos y paneles LED.



XCURVE-CR

LED CURVE/ CURVA LED

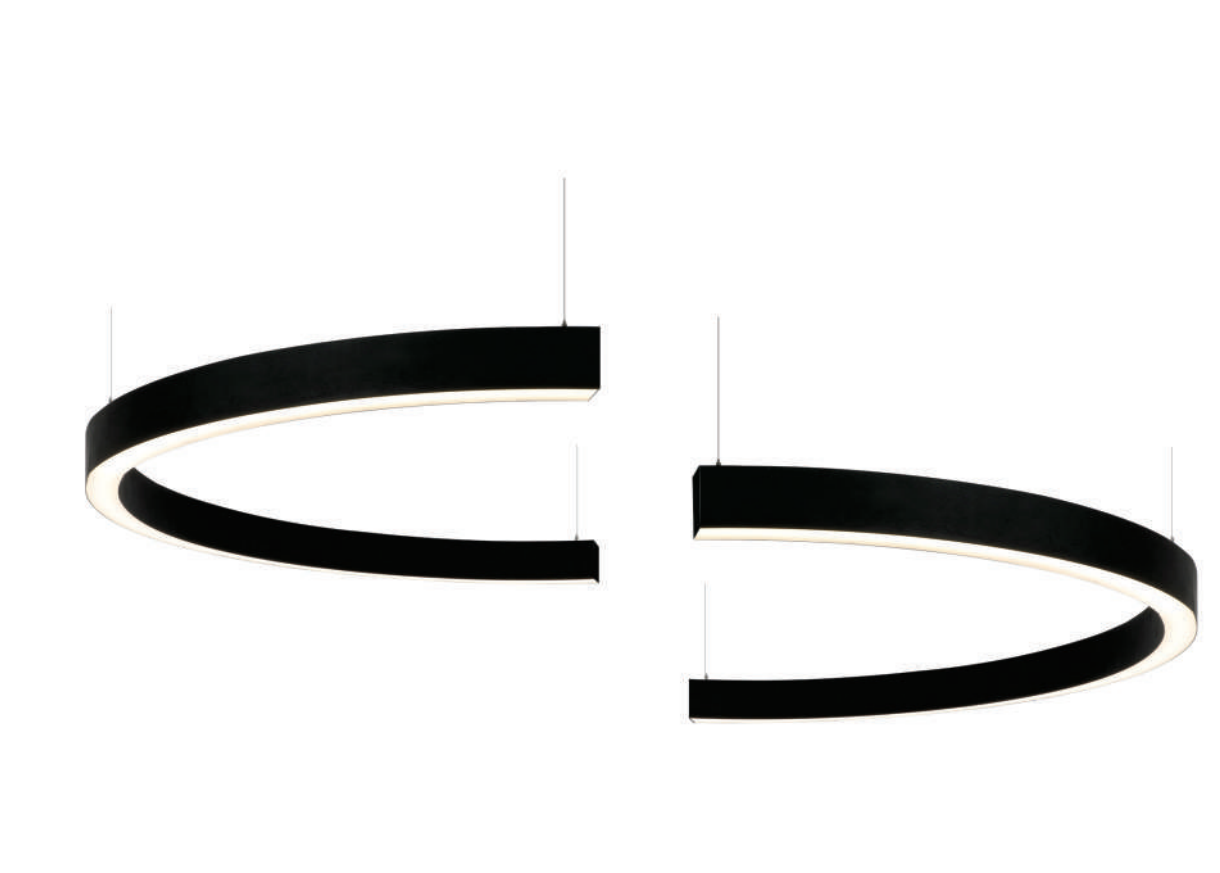

Indoor
Interior

General lighting
Iluminación General

High efficiency
Alta Eficiencia

Low energy consumption
Bajo consumo de Energía

Anti glare
Anti Reflejo

Accurate light distribution
Distribución precisa de Luz

No flickering
Sin Parpadeo

Long life
Larga Vida

Protection level
Nivel de Protección

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED ring in extruded aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection between curves, with no shadow.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.
 - No screws or light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - No shadows.



Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Anillo LED en perfil extruido de aluminio con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Rápidas conexiones entre curvas, sin sombra.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, bajo costo de mantenimiento.
 - Sin tornillos ni fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XCURVE-CR5070-1,5M 1/4	1500*50*70mm(Standard)	20W	3000Lm	1800Lm
XCURVE-CR5070-2,4M 1/4	2400*50*70mm(Standard)	30W	4500Lm	2700Lm
XCURVE-CR5070-3M 1/6	3000*50*70mm(Standard)	36W	5400Lm	3510Lm
XCURVE-CR5070-4M 1/8	4000*50*70mm(Standard)	47W	7050Lm	4230Lm
XCURVE-CR5070-5M 1/8	5000*50*70mm(Standard)	59W	8850Lm	5310Lm
XCURVE-CR5070-1M-LINE	1000*50*70mm(Standard)	30W	4500Lm	2700Lm

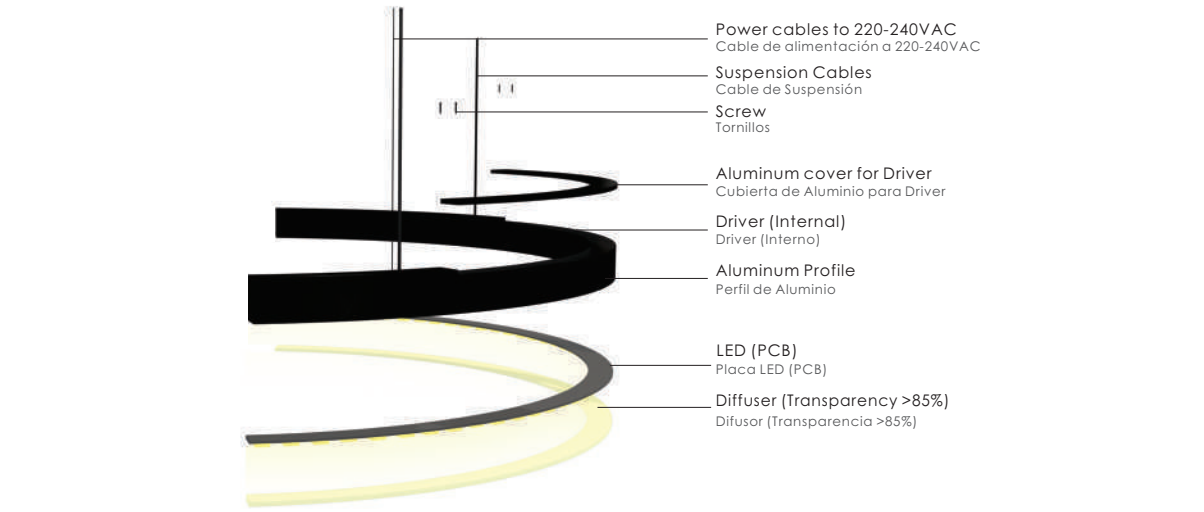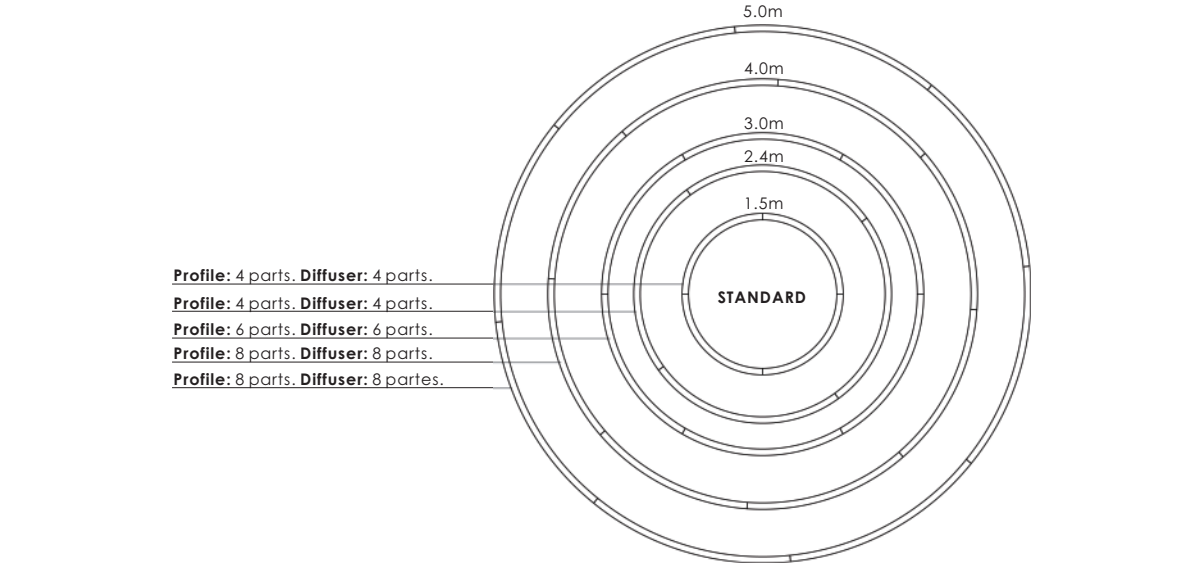


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor


DESIGN POSSIBILITIES

FREE YOUR CREATIVITY/ LIBERA TU CREATIVIDAD


Organic design made possible with curves and straight lines/ Diseño orgánico hecho posible con curvas y líneas rectas.

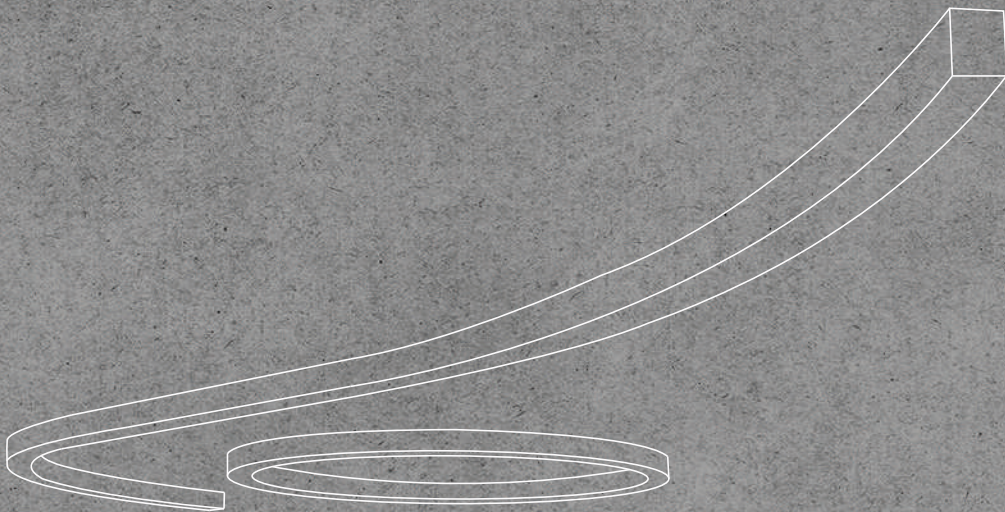

LUMINARIES USED/ LUMINARIAS UTILIZADAS:
1 XRING-2.400C+ 1 XCURVE-CR5070-1M-LINE + 1 XCURVE-CR5070-3M 1/6 + 1 XCURVE-CR5070-4M 1/8.

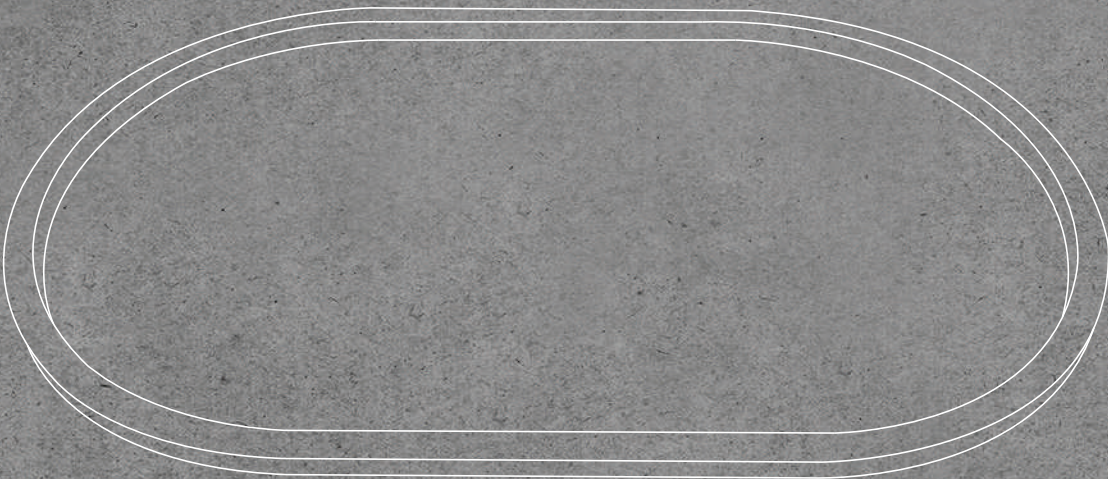

LUMINARIES USED/ LUMINARIAS UTILIZADAS:
4 XCURVE-CR5070-1M-LINE+ 4 XCURVE-CR5070- 2,4M 1/4.

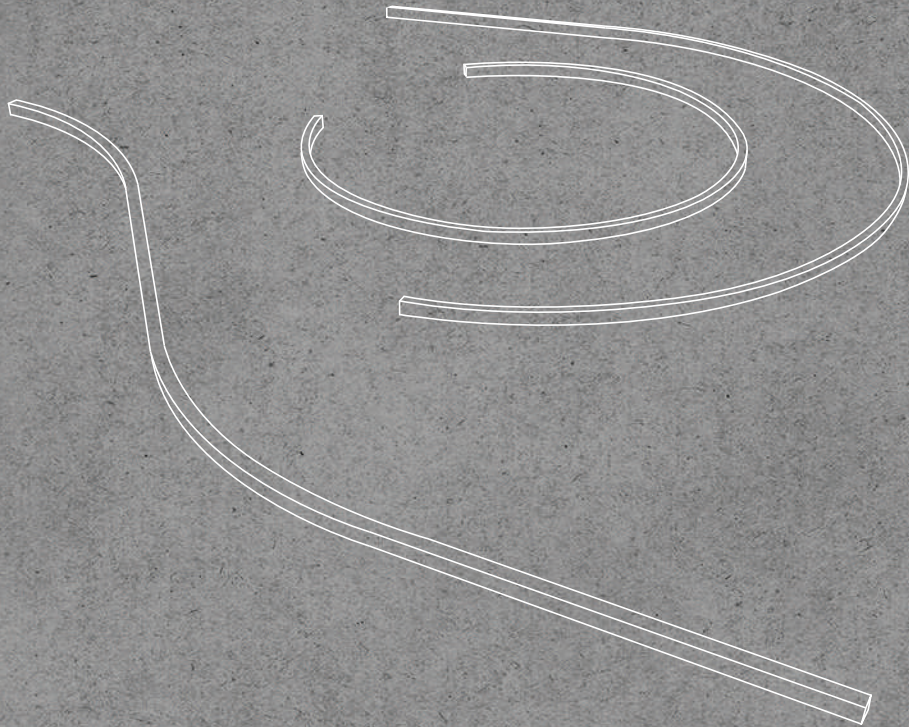

LUMINARIES USED/ LUMINARIAS UTILIZADAS:
6 XCURVE-CR5070-1M-LINE + 5 XCURVE-CR5070-3M 1/6 + 6 XCURVE-CR5070-5M 1/8.



Casa FOA Chile 2019/Interiors Architecture: Icando Design.




BUPA/ Lighting Design: Diseño de Luz.



SURA/ Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: OArquitectos.

XLINE SERIE



SUSPENDED/SURFACE/
RECESSED

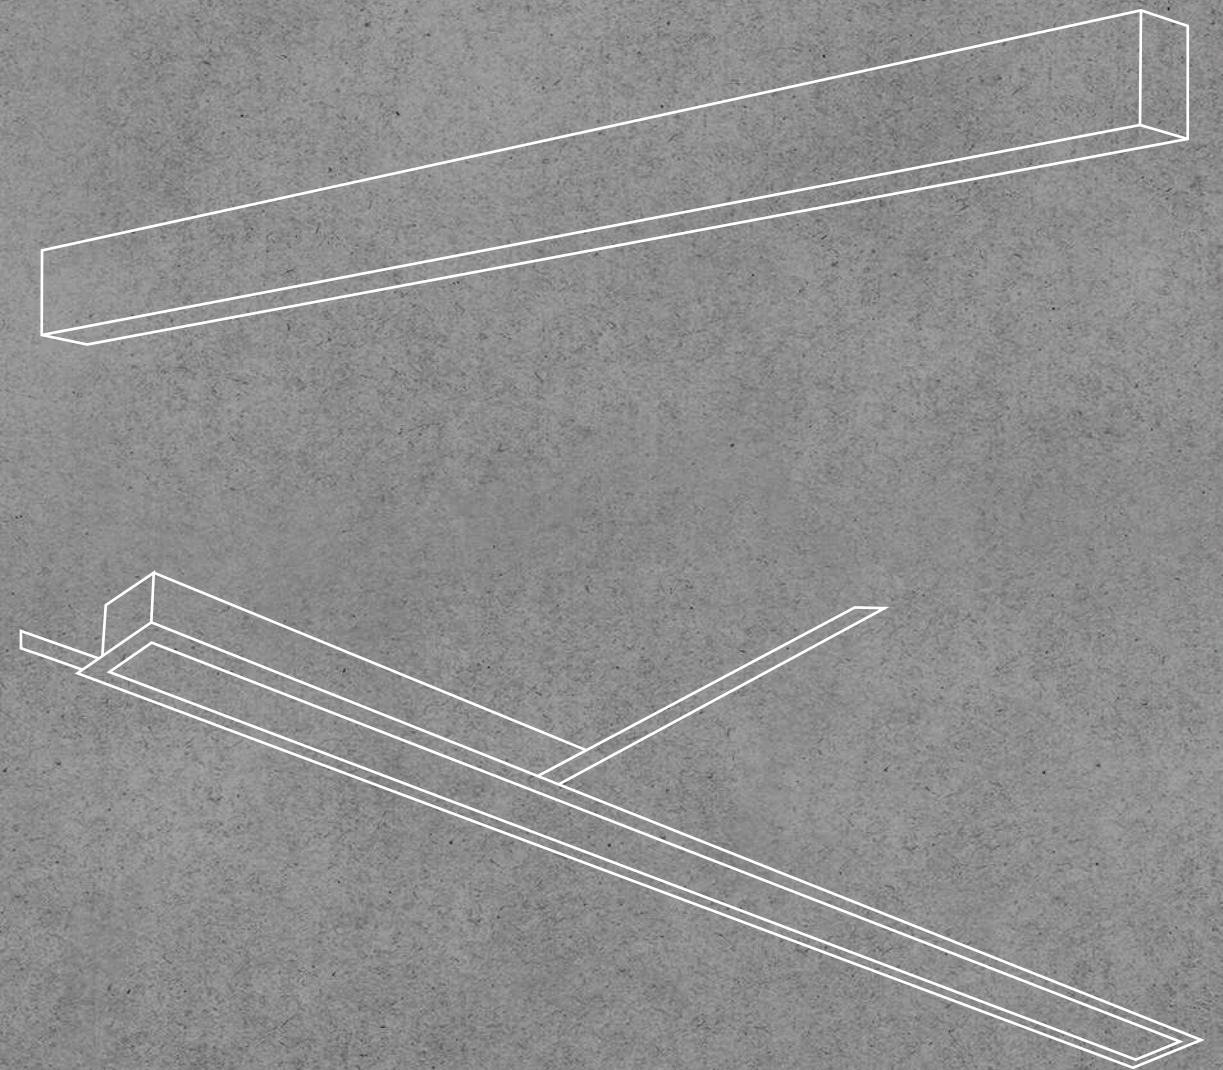

DESIGN POSSIBILITIES

FREE YOUR CREATIVITY/ LIBERA TU CREATIVIDAD

Possible design made with L, T connections and straight lines/ Diseño posible realizado con conexiones en L, T y líneas rectas.

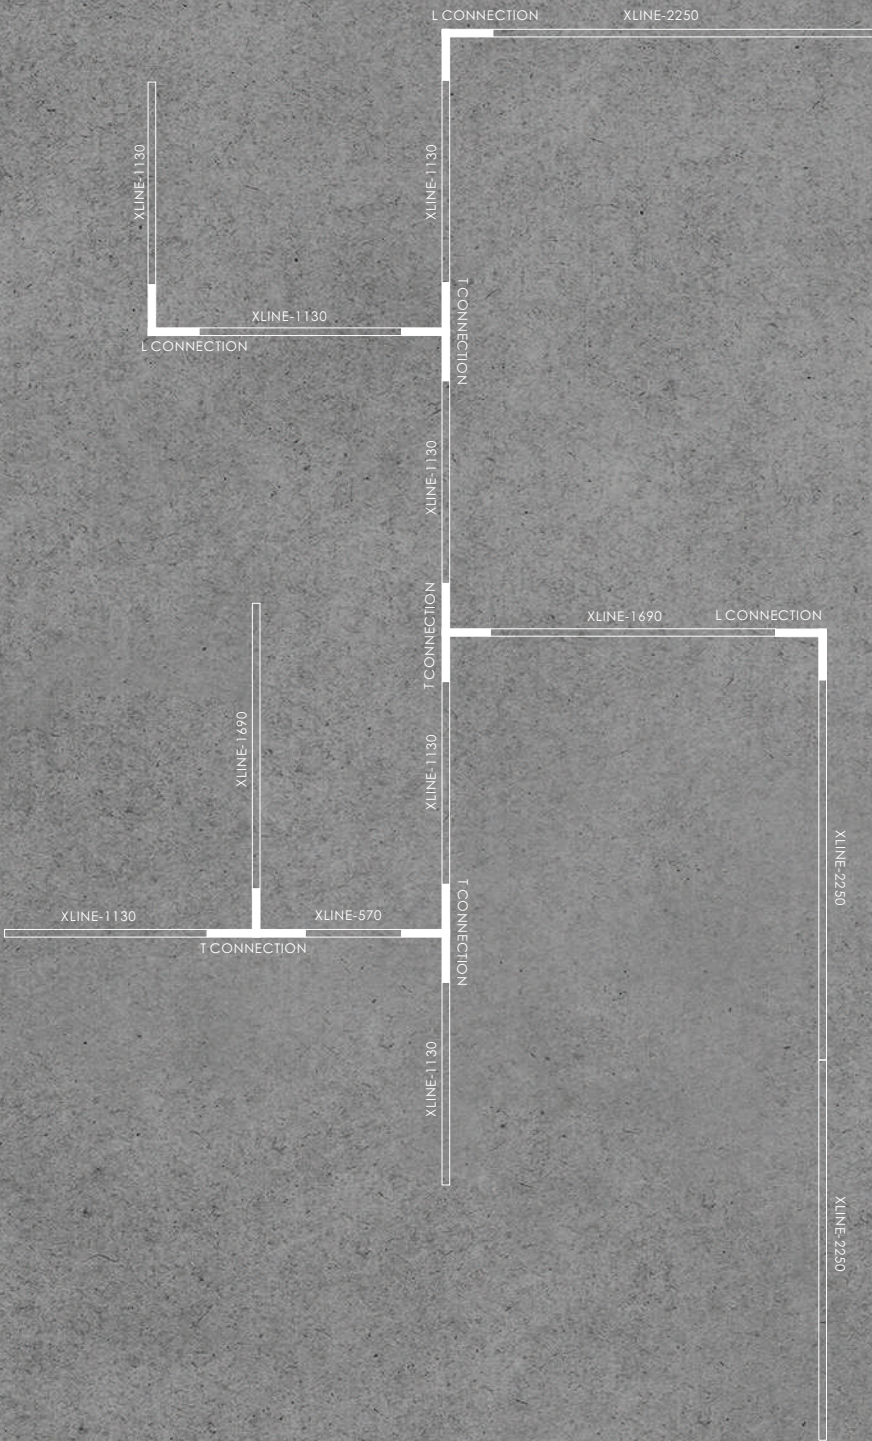

LUMINARIES USED/ LUMINARIAS UTILIZADAS:
4 XLINE-T CONNECTION + 3 XLINE-L CONNECTION + 1 XLINE-570 + 7 XLINE-1130 + 2 XLINE-1690 + 3 XLINE-2250.



XLINE SERIE

SX07-5080

SURFACE | SUSPENDED

Versatile aluminum LED profile, with opal diffuser, electrified Eurostandard three-phase track or optics modules for focal lighting. The different lighting options make this unit unique, these possibilities being its greatest attribute that makes it stand out from the rest of our LED profiles.

Stand-alone or continuous line system for pendant or surface mounted, with integrated electronic driver, SX07-5080 is ideal for spaces requiring an increased luminous level and different types of lighting.


Versátil perfil LED de aluminio, con difusor opal, riel trifásico electrificado Eurostandard o módulos ópticos para iluminación focal, que además se puede combinar en el mismo perfil. Las diferentes opciones de iluminación vuelven a este equipo único, siendo estas posibilidades su mayor atributo que logra hacerlo diferenciar del resto de nuestros perfiles LED.

Individualmente o en un sistema de línea continuo para suspender o sobreponer con driver electrónico incorporado, el SX07-5080, es ideal para espacios que requieren un mayor nivel luminoso y diferentes tipos de iluminación.



SX07-5080

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

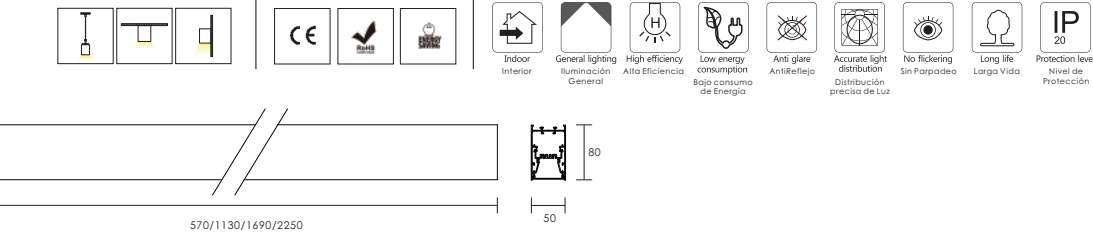

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX07-5080-570	570*50*80mm	18W	3060Lm	1800Lm
	SX07-5080-1130	1130*50*80mm	36W	6120Lm	3600Lm
	SX07-5080-1690	1690*50*80mm	54W	9180Lm	5400Lm
	SX07-5080-2250	2250*50*80mm	72W	12240Lm	7200Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENTIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

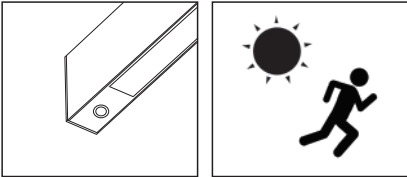


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

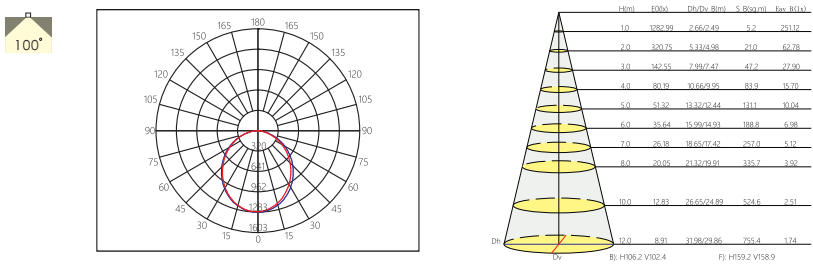


CONNECTIONS/ CONEXIONES

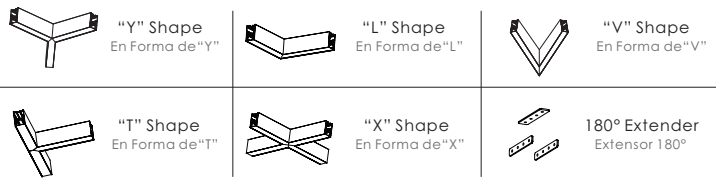

DETAILS/ DETALLES

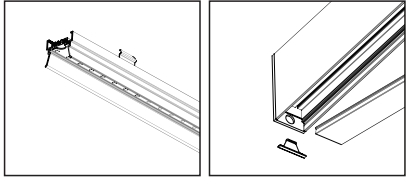



ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX07-5080M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS

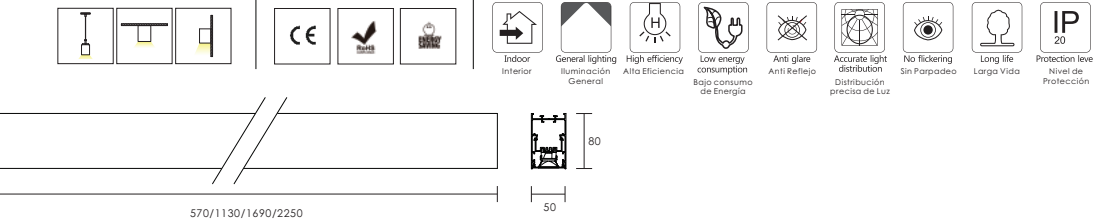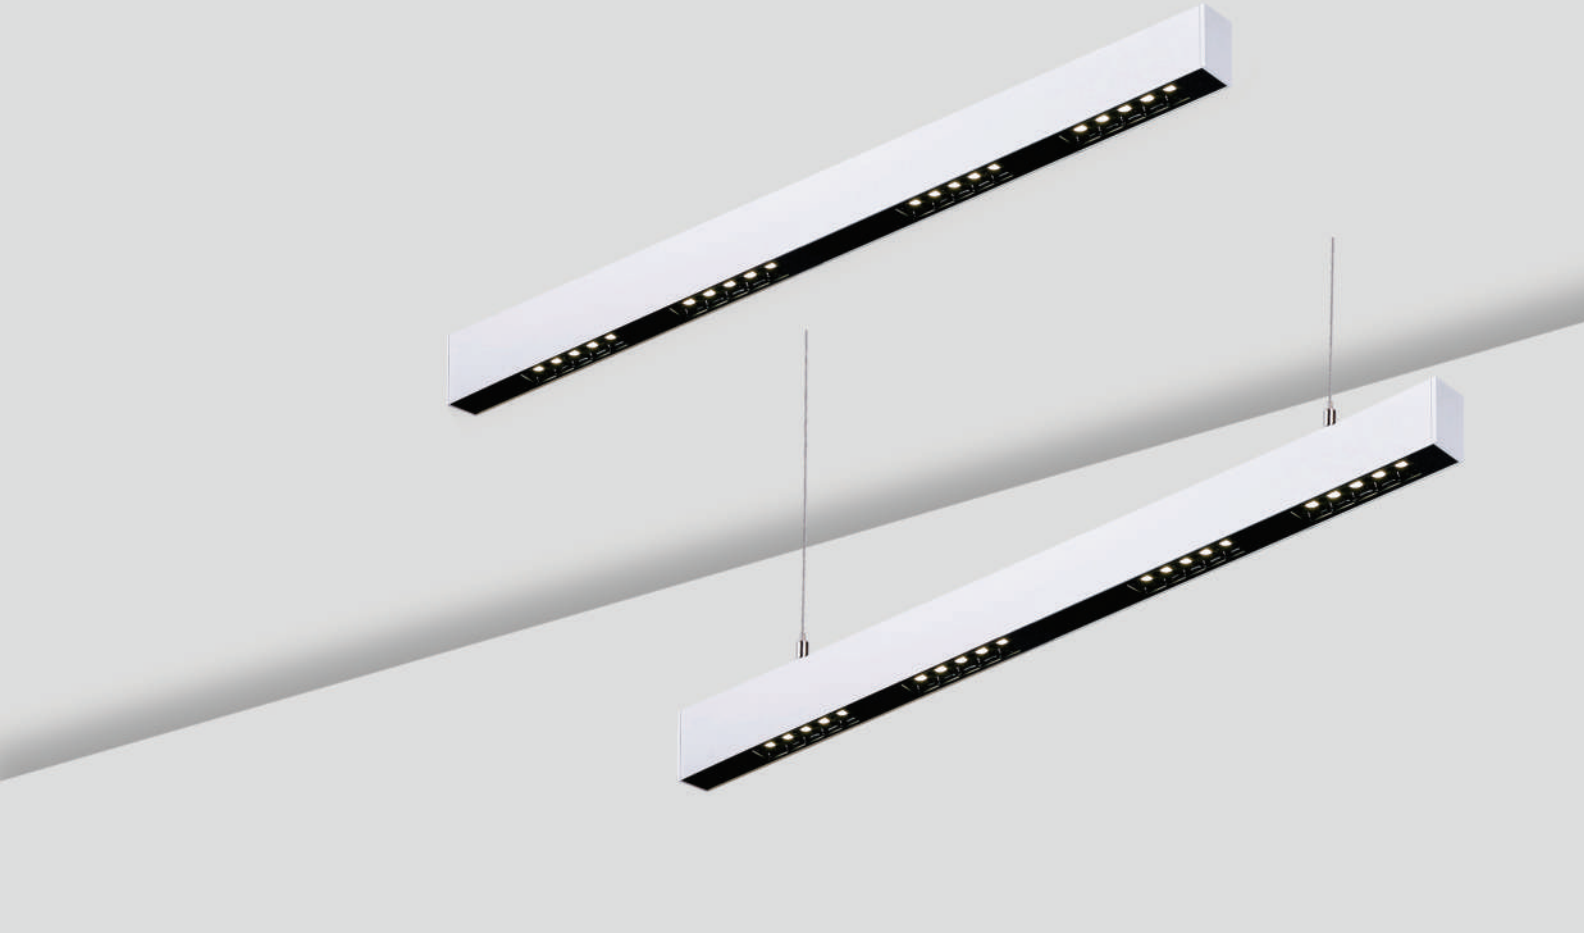


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flickering driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080M-570	570*50*80mm	2*5W	1400Lm	900Lm
SX07-5080M-1130	1130*50*80mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
SX07-5080M-1690	1690*50*80mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
SX07-5080M-2250	2250*50*80mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

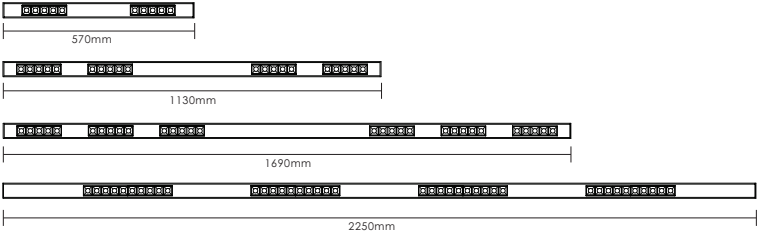


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

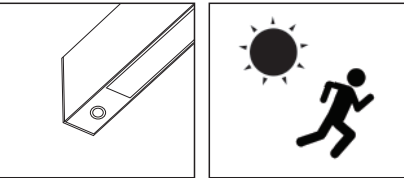

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

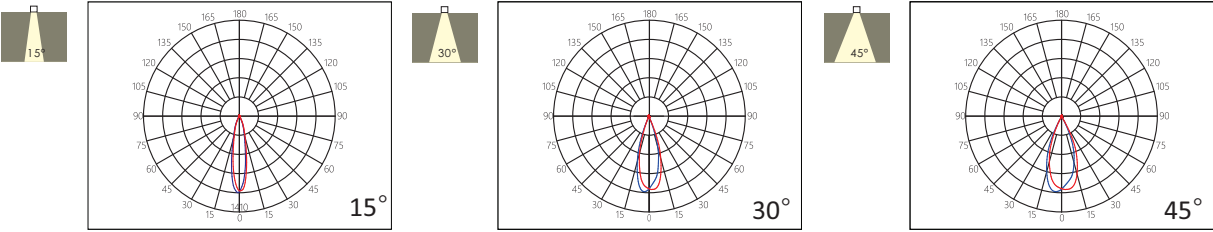

CONNECTIONS/ CONEXIONES

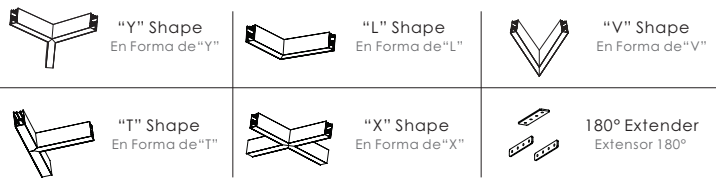

DETAILS/ DETALLES




ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX07-5080C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

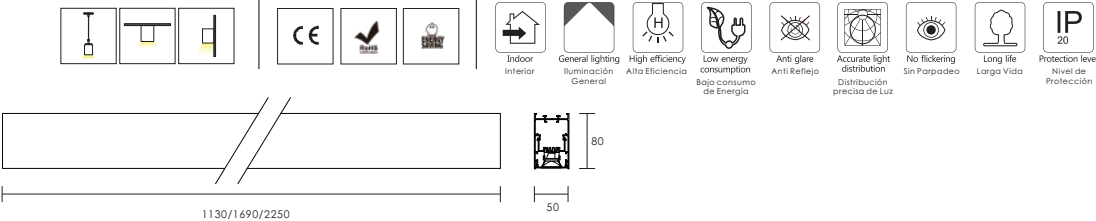

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- LED lineal aluminum profile combine with optics modules and opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil de aluminio lineal LED combinando módulos de ópticas y difusor opal.
- Para montaje suspendido o en superficie.
- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080C-1130	1130*50*80mm	2*5W+18W	3300Lm	1980Lm
SX07-5080C-1690	1690*50*80mm	4*5W+18W	5250Lm	3150Lm
SX07-5080C-2250	2250*50*80mm	4*5W+36W	6600Lm	3960Lm

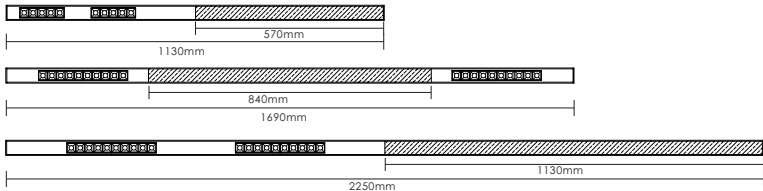


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

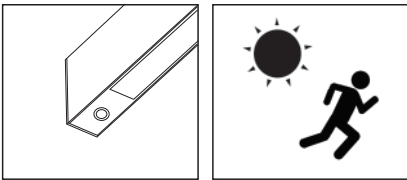


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

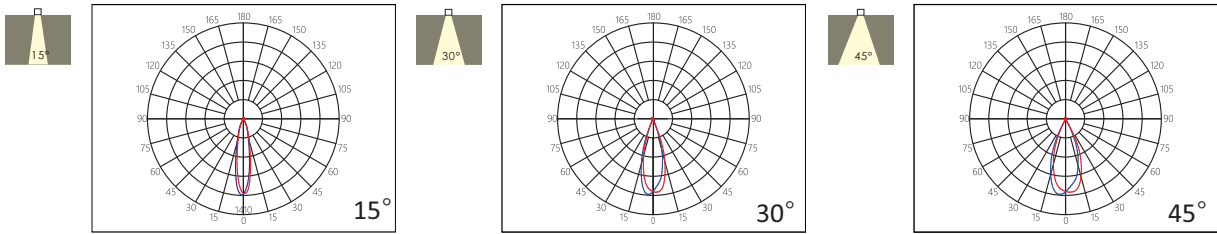

CONNECTIONS/ CONEXIONES

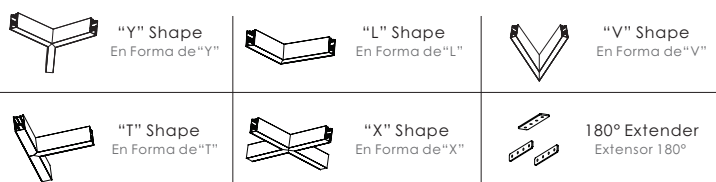

DETAILS/ DETALLES

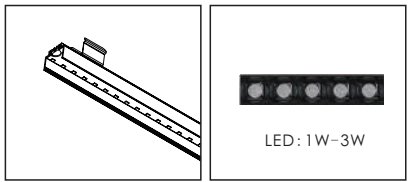


ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendamos los accesorios más adecuados.

SX07-5080T/TM/TC

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES+TRACK/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS+RIEL

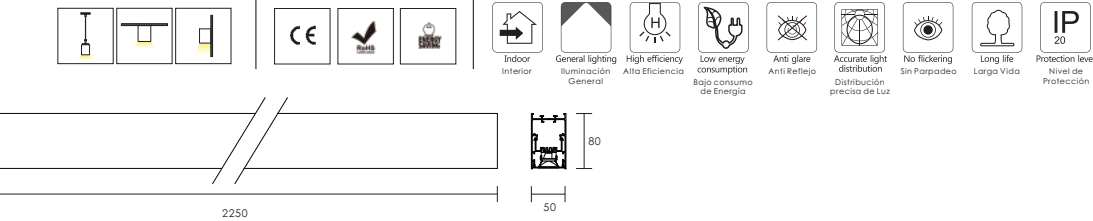

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- LED lineal aluminum profile with opal diffuser, optics modules and electrified Eurostandard three-phase track, all combine into the same profile.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal, módulos ópticos y riel trifásico electrificado Eurostandard, combinados en el mismo perfil.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080T-2250	2250*50*80mm	24W+N*Spot	4000Lm+Spot	2400Lm+Spot
SX07-5080TM-2250	2250*50*80mm	4*5W+N*Spot	3000Lm+Spot	1800Lm+Spot
SX07-5080TC-2250	2250*50*80mm	24W+2*5W+N*Spot	5250Lm+Spot	3400Lm+Spot

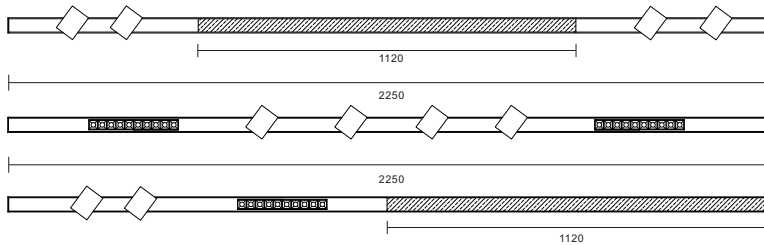


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

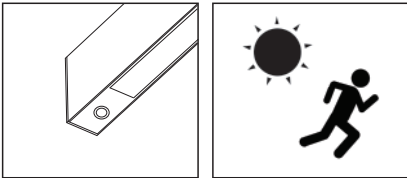


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

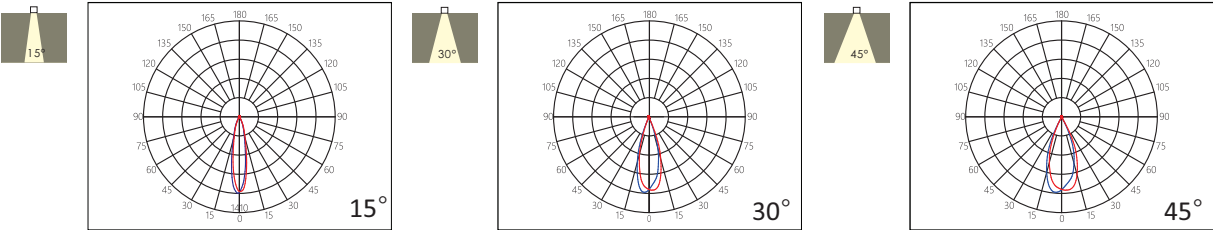

CONNECTIONS/ CONEXIONES



DETAILS/ DETALLES

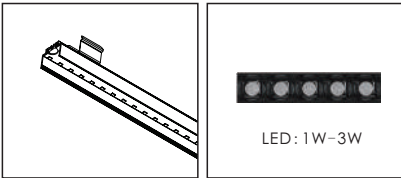

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.



XLINE SERIE

SX08-3580

SURFACE | SUSPENDED

Its small design makes it a sophisticated option for lineal LED lighting. With opal diffuser, separated optics modules, continued optics modules, or combine, it allows for a variety of possible applications integrating perfectly with the architectural designs and specific lighting requirement.

Stand-alone or continuous line system for pendant or surface mounted, with integrated electronic driver, SX08-3580 is the perfect solution for the residential, commercial and office segments.

Es una excelente opción sofisticada para iluminación LED lineal. Con difusor opal, módulos ópticos separados, módulos ópticos continuos o combinados, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran perfectamente con los diseños arquitectónicos y requisitos luminotécnicos de cada proyecto.

Su gran ventaja comparativa es su diseño delgado con driver integrado, se puede combinar módulos ópticos y difusor opal. Individualmente o en un sistema de línea continuo para suspender o sobreponer, el SX08-3580, es la solución perfecta para segmentos residenciales, comerciales y de oficina.



SX08-3580

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL



Indoor Interior

General lighting Iluminación General

High efficiency Alta Eficiencia

Low energy consumption Bajo consumo de Energía

Anti glare Anti Reflejo

Accurate light distribution Distribución precisa de Luz

No flickering Sin Parpadeo

Long life Longa Vida

Protection level Nivel de Protección

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08-3580-570	570*35*80mm	18W	3060Lm	1800Lm
	SX08-3580-1130	1130*35*80mm	36W	6120Lm	3600Lm
	SX08-3580-1690	1690*35*80mm	54W	9180Lm	5400Lm
	SX08-3580-2250	2250*35*80mm	72W	12240Lm	7200Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

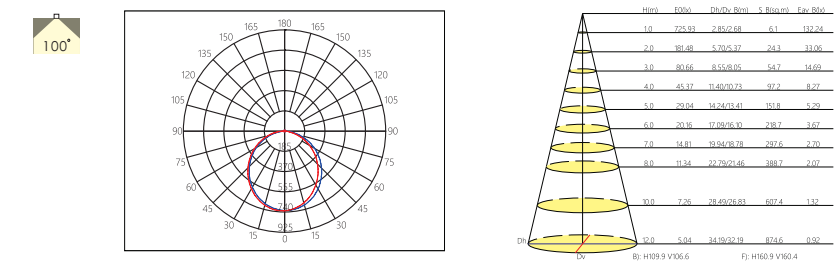

CONNECTIONS/ CONEXIONES

"Y" Shape
En Forma de "Y"

"L" Shape
En Forma de "L"


"V" Shape
En Forma de "V"

"T" Shape
En Forma de "T"

"X" Shape
En Forma de "X"

180° Extender
Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

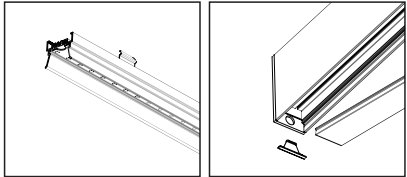

ACCESSORIES/ ACCESORIOS

Suspension Wire
Cable de Suspensión

Suspension Kit
Kit de Suspensión

End-Cap
Tapa Final

Protection Kit
Kit de Protección


Connection Cable
Cable de Conexión

Electrical Box
Caja Eléctrica

*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580MC

CONTINUOUS OPTICS / ÓPTICAS CONTINUAS

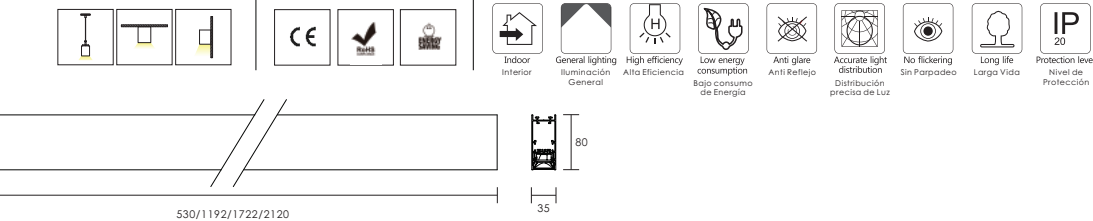


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with continuous optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX08-3580MC-530	530*35*80mm	5*5W	4200Lm	2700Lm
SX08-3580MC-1200	1192*35*80mm	9*5W	6300Lm	4050Lm
SX08-3580MC-1720	1722*35*80mm	13*5W	9100Lm	5850Lm
SX08-3580MC-2120	2120*35*80mm	16*5W	11200Lm	7200Lm

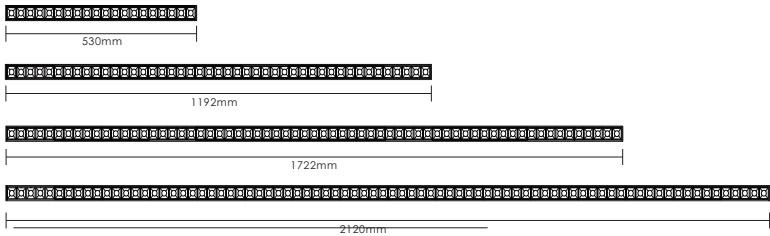


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☒ 6000K
CRI	☒ 82+ ☒ 90+ ☒ 95+
Finish	☒ White ☒ Black ☒ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☒ On/off ☒ 1-10V ☒ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☒ None ☒ 1.5 hours, half power
Sensor	☒ None ☒ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

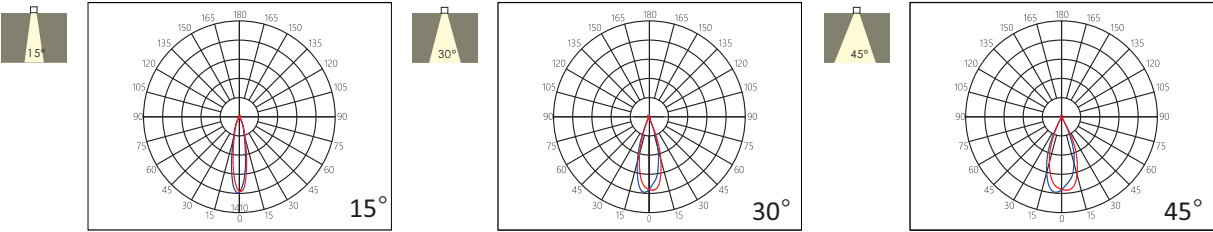

CONNECTIONS/ CONEXIONES

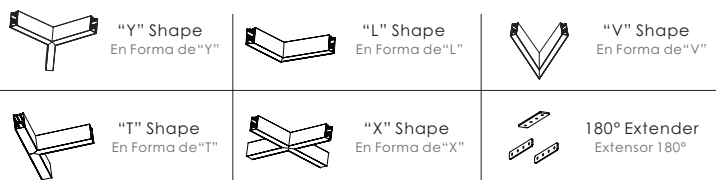

DETAILS/ DETALLES




ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS

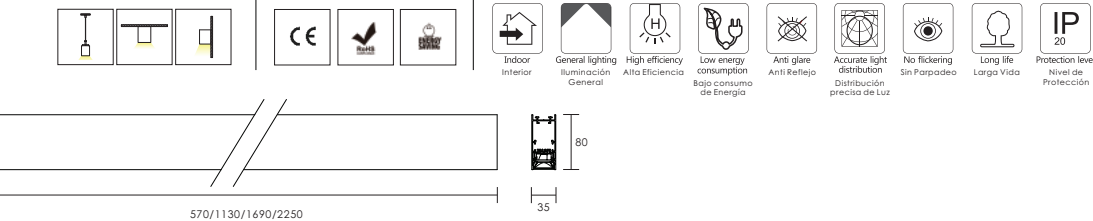


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX08-3580M-570	570*35*80mm	2*5W	1400Lm	900Lm
SX08-3580M-1130	1130*35*80mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
SX08-3580M-1690	1690*35*80mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
SX08-3580M-2250	2250*35*80mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

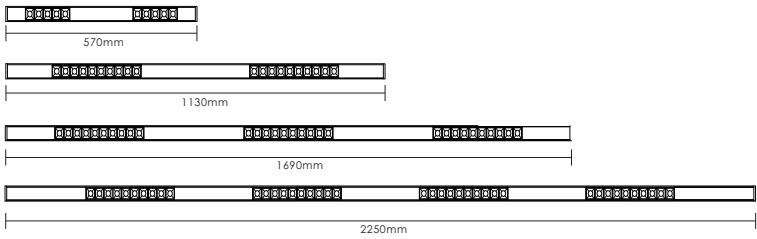


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

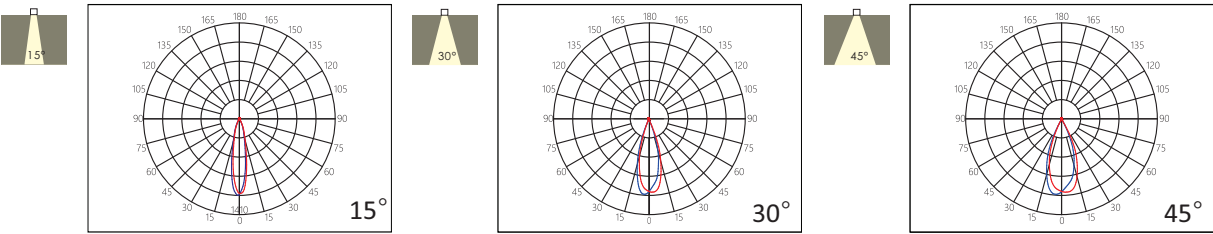

CONNECTIONS/ CONEXIONES

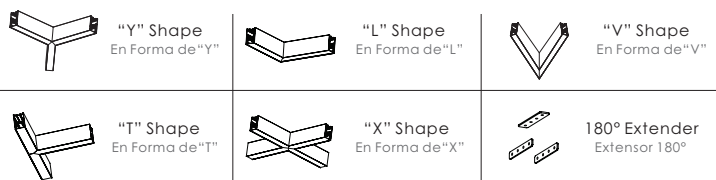

DETAILS/ DETALLES





ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

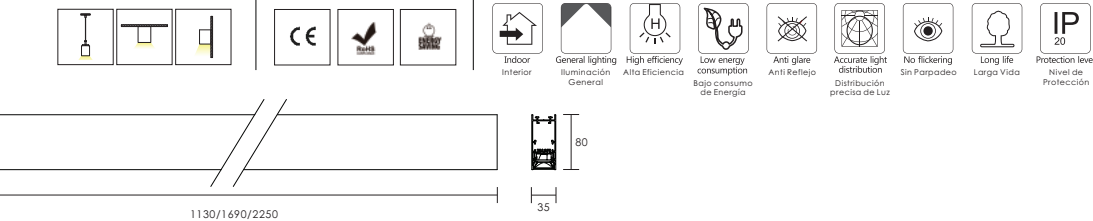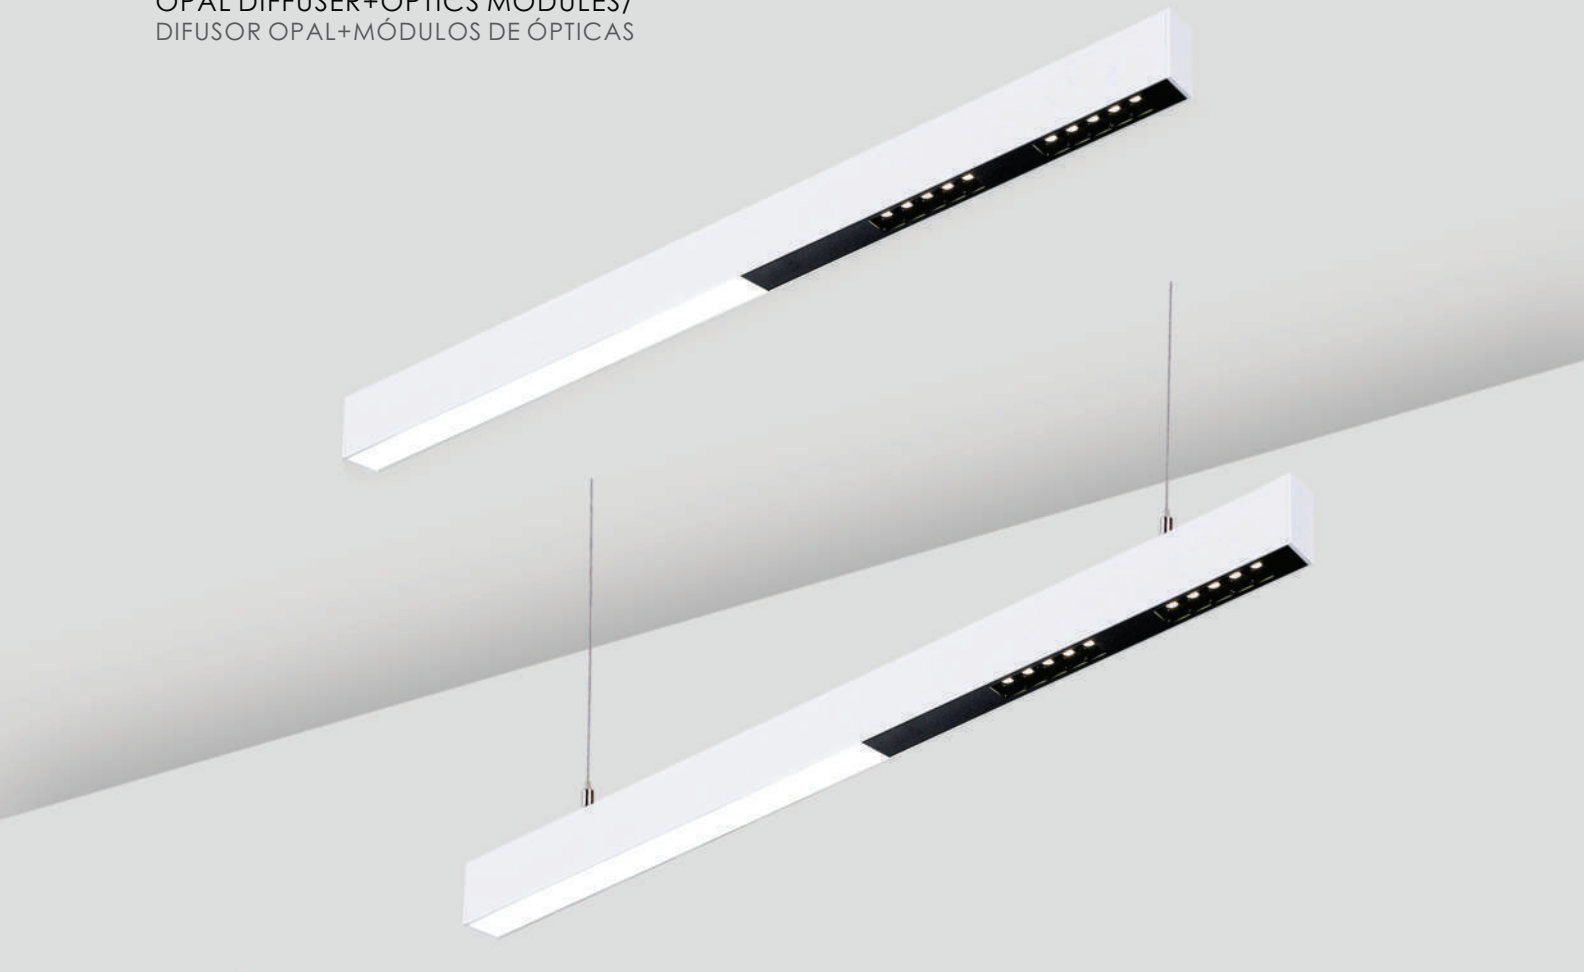

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile combine with opal diffuser and optics modules.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flickering driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED combinando iluminación con difusor opal y módulos de ópticas.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08-3580C-1130	1130*35*80mm	2*5W+18W	3300Lm	1980Lm
	SX08-3580C-1690	1690*35*80mm	4*5W+27W	5250Lm	3150Lm
	SX08-3580C-2250	2250*35*80mm	4*5W+36W	6600Lm	3960Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

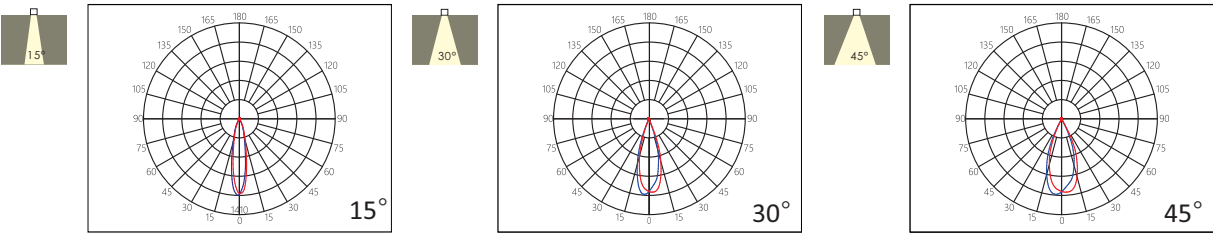


CONNECTIONS/ CONEXIONES

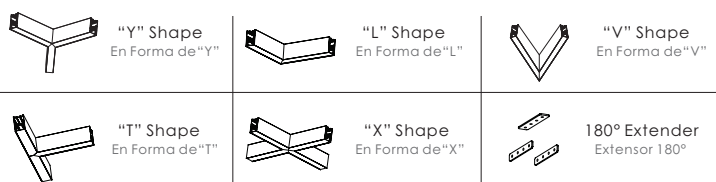

DETAILS/ DETALLES

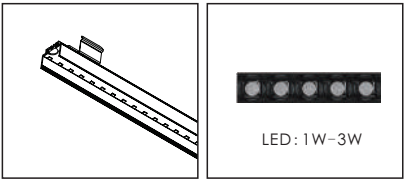

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendamos los accesorios más adecuados.



XLINE SERIE

SX09-27102

SURFACE | SUSPENDED | WALL

Its slim body design makes this profile an elegant lineal LED luminary with opal diffuser that can easily integrates in architectural designs and specific lighting requirement.


Stand-alone or continuous line system for pendant mounted, with integrated electronic driver, SX09-27102 is the perfect solution for the residential, commercial and office segments.

Its most outstanding attribute is its minimal dimensions and the possibility of double emission lighting in a slim profile.

Su diseño de cuerpo delgado hace de este perfil una elegante luminaria LED lineal con difusor opal que puede integrarse fácilmente en diseños arquitectónicos y requisitos de iluminación específicos.


Sistema lineal independiente o continuo para montaje suspendido, SX09-27102 con controlador electrónico integrado, es la solución perfecta para los segmentos residenciales, comerciales y de oficina.

Su atributo más destacado son sus mínimas dimensiones y la posibilidad de iluminación de doble emisión en un perfil estilizado.

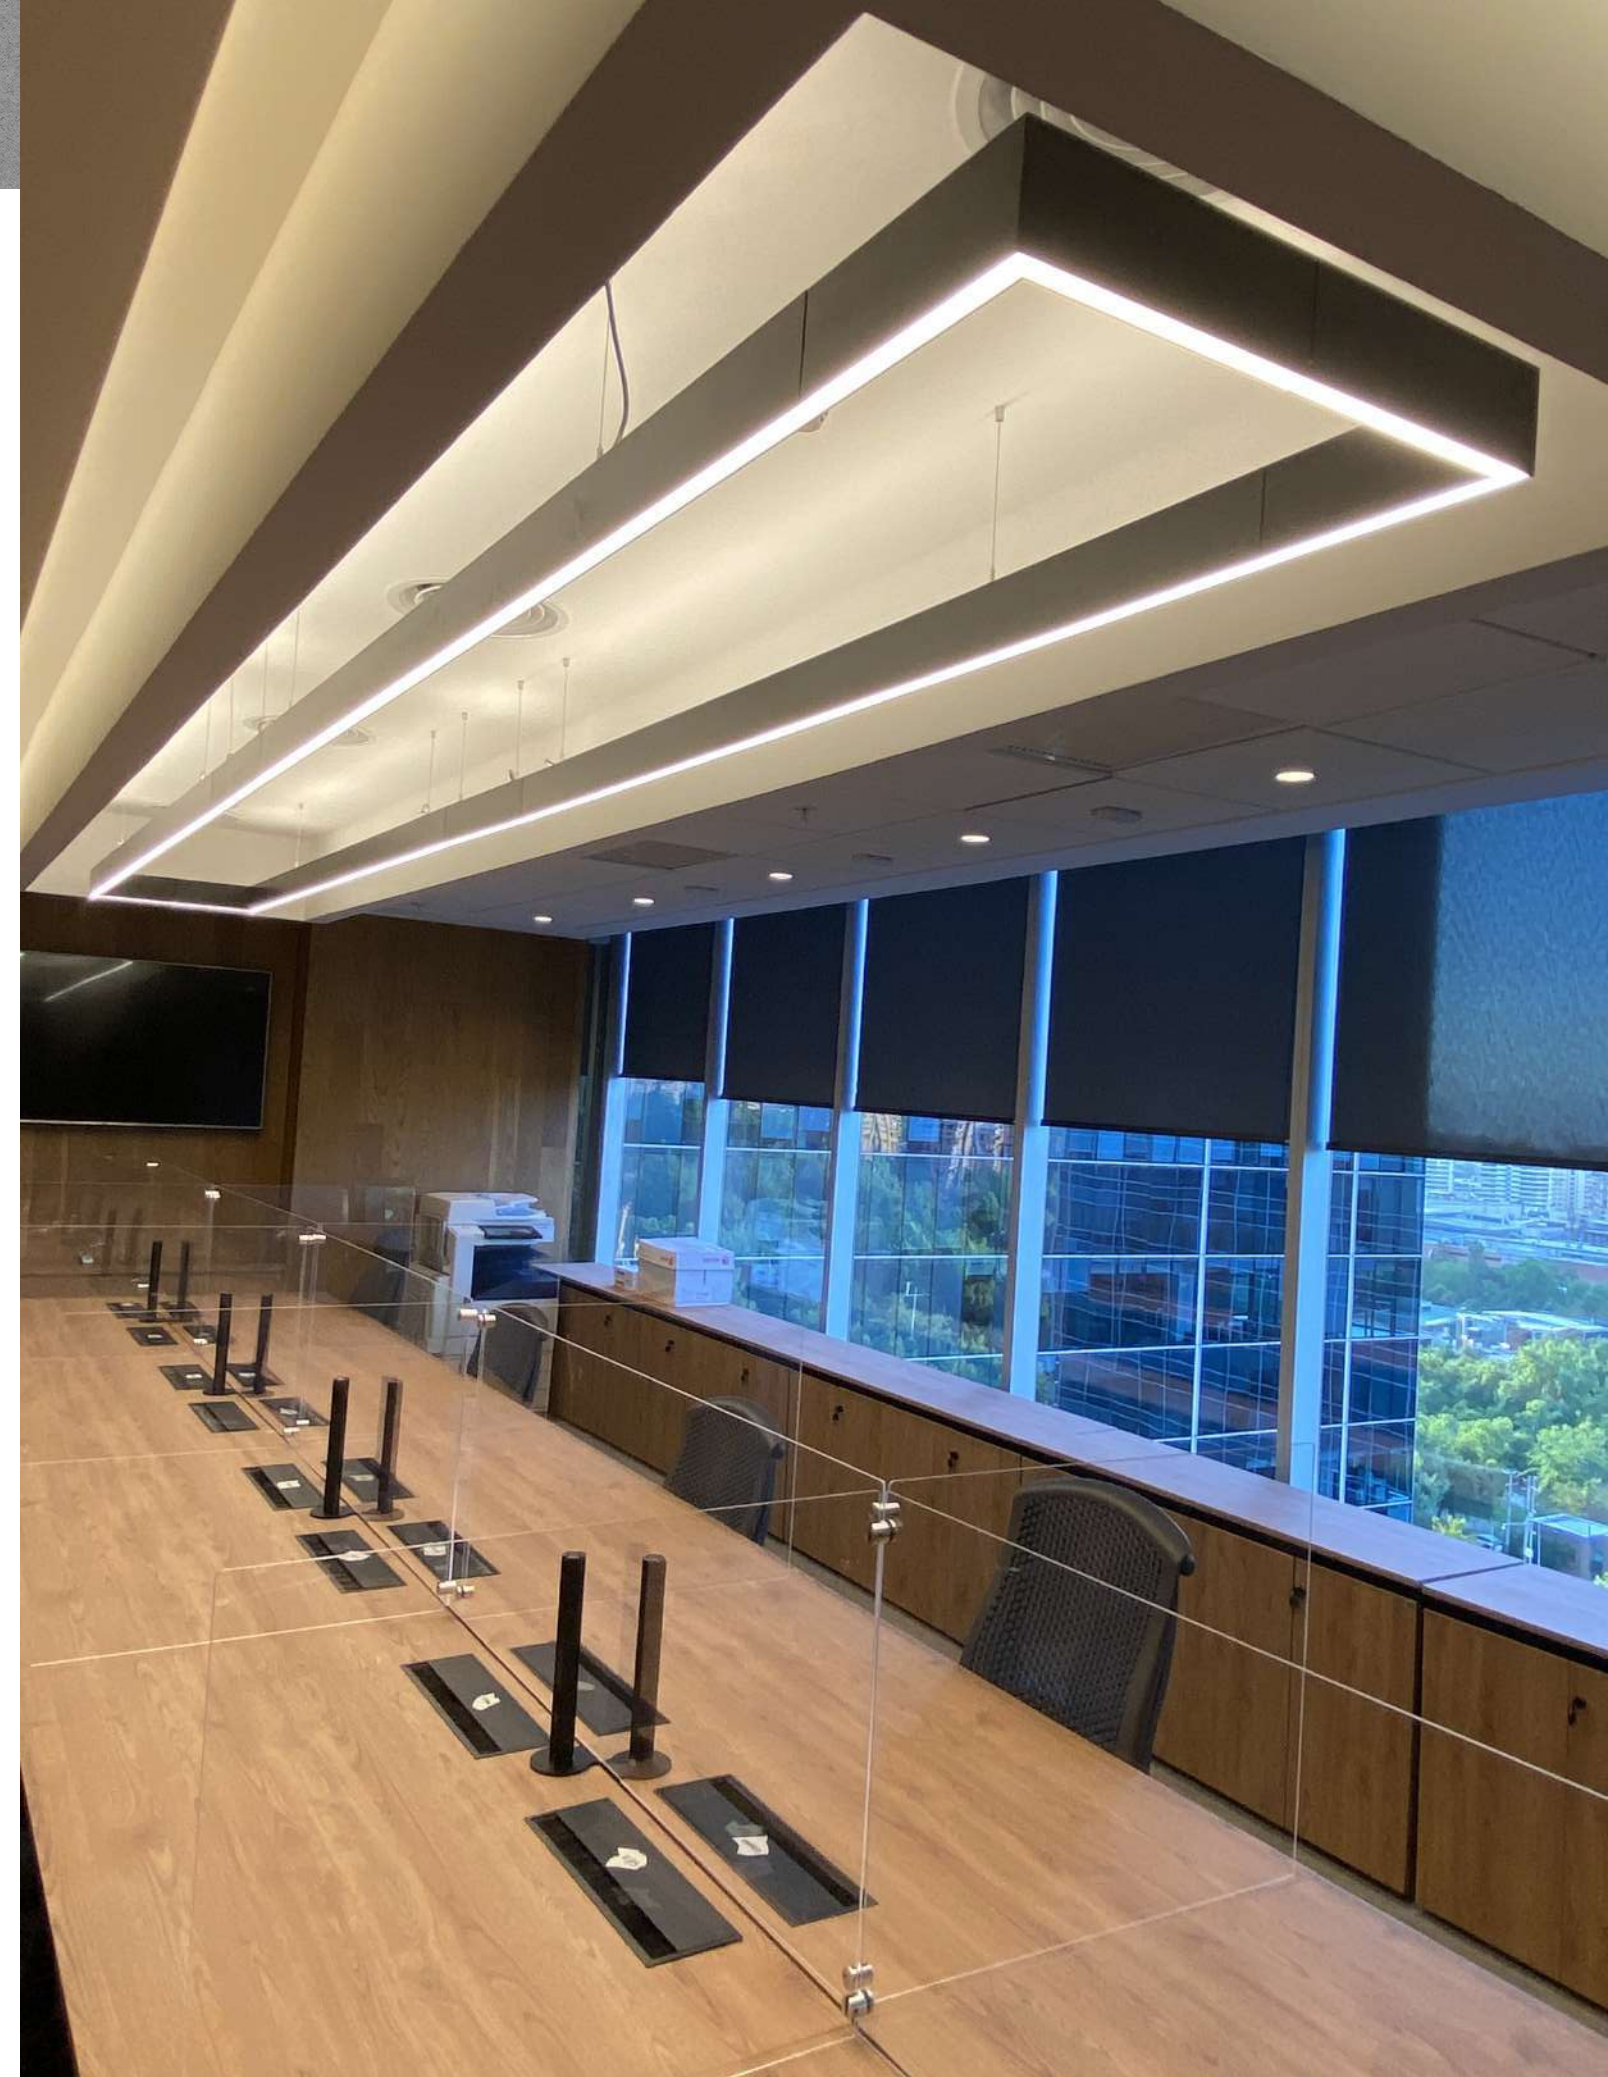

SX09-27102

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

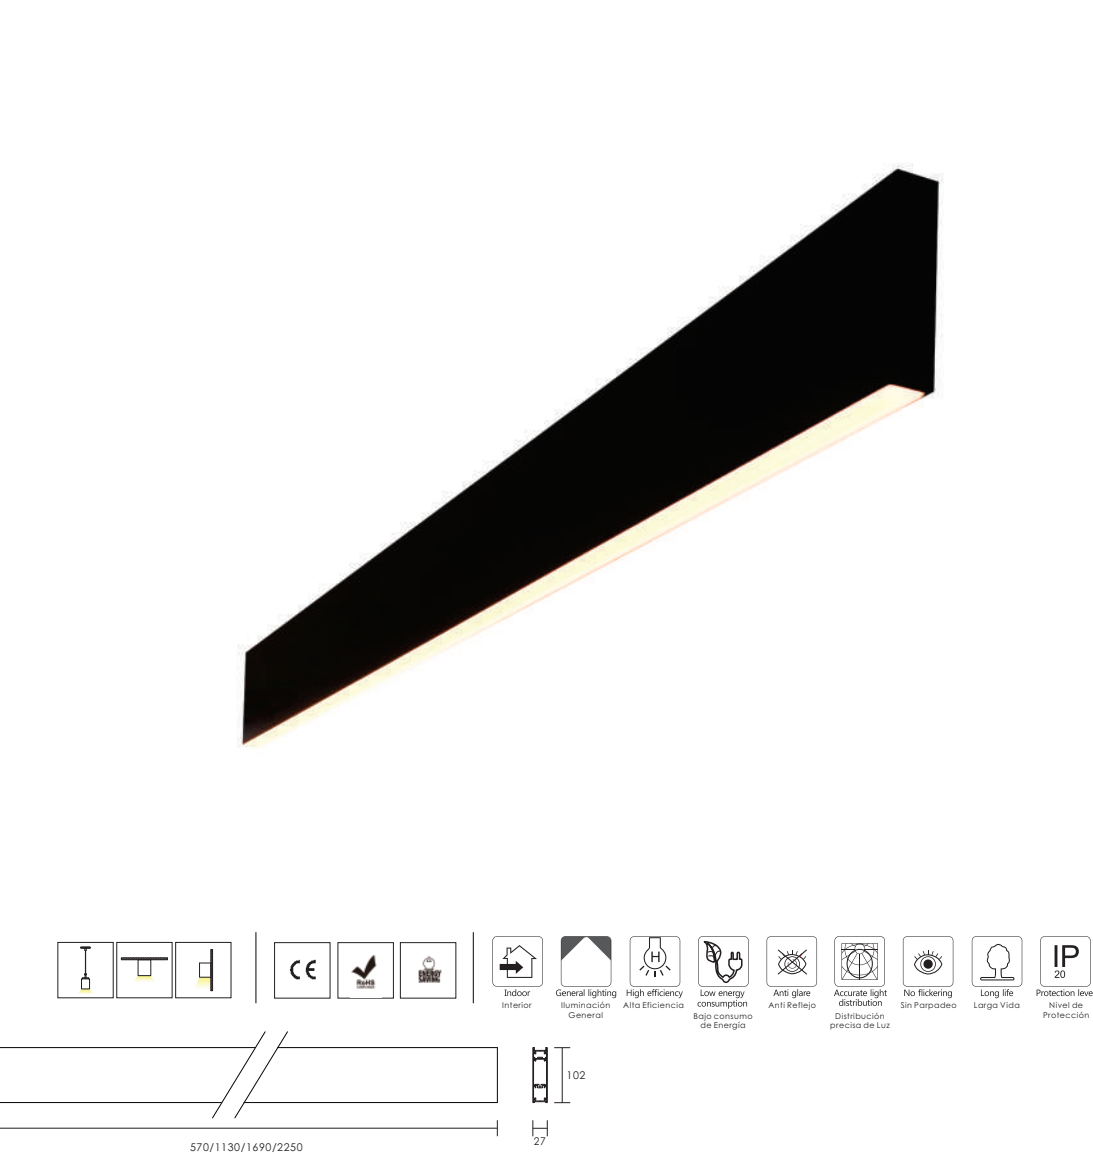

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.

- For suspended mounting.

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Fast and easy connection with no shadows.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.

- Para montaje suspendido.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX09-27102-570	570*27*102mm	18W	1620Lm	1440Lm
	SX09-27102-1130	1130*27*102mm	36W	3240Lm	2880Lm
	SX09-27102-1690	1690*27*102mm	54W	4860Lm	4320Lm
	SX09-27102-2250	2250*27*102mm	72W	6480Lm	5760Lm
	SX09-27102-570 UP&DOWN	570*27*102mm	27W	2430Lm	2160Lm
	SX09-27102-1130 UP&DOWN	1130*27*102mm	45W	4050Lm	3600Lm
	SX09-27102-1690 UP&DOWN	1690*27*102mm	81W	7290Lm	6480Lm
	SX09-27102-2250 UP&DOWN	2250*27*102mm	108W	9720Lm	8640Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

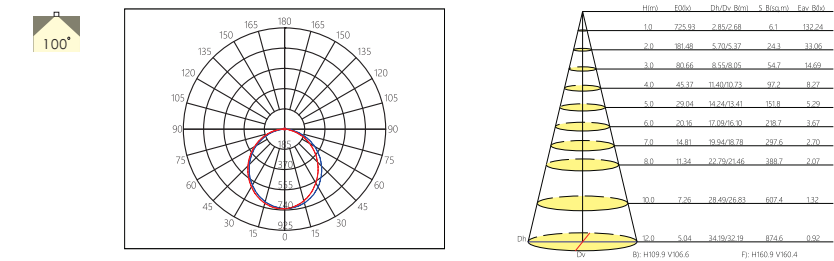

CONNECTIONS/ CONEXIONES



ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.



DITEC, Jaguar and Land Rover Office/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Rodrigo Errázuriz Arquitectos.

Indura Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.

XLINE SERIE

EX02-4737

RECESSED

Designed for recessed lineal lighting with maximum versatility, EX02-4737 with opal diffuser, optics modules or combined both lighting alternatives, is the suitable solution for residential, commercial and educational contexts.

Allows the use of any of the available connections to form recessed linear compositions.



Diseñado para iluminación lineal empotrada con máxima versatilidad, el EX02-4737 se diferencia del resto de los equipos lineales para embutir por la capacidad de incorporar en su cuerpo un difusor opal, módulos ópticos o ambas alternativas de iluminación combinadas, convirtiendolo en la solución más adecuada y versátil para contextos residenciales, comerciales y educativos cuando se requiera mayor emisión de flujo luminoso.

Permite el uso de cualquiera de las conexiones disponibles para formar composiciones lineales embutidas.



EX02-4737

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

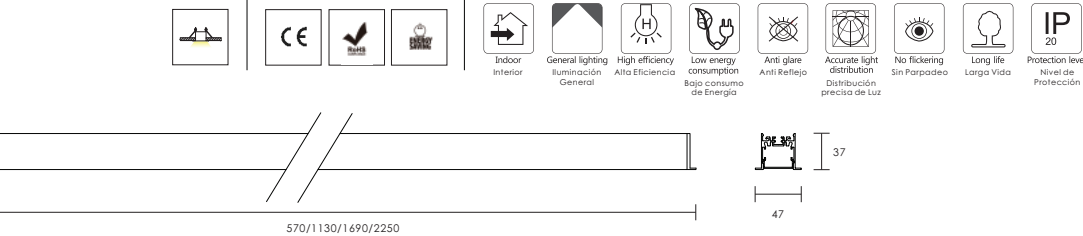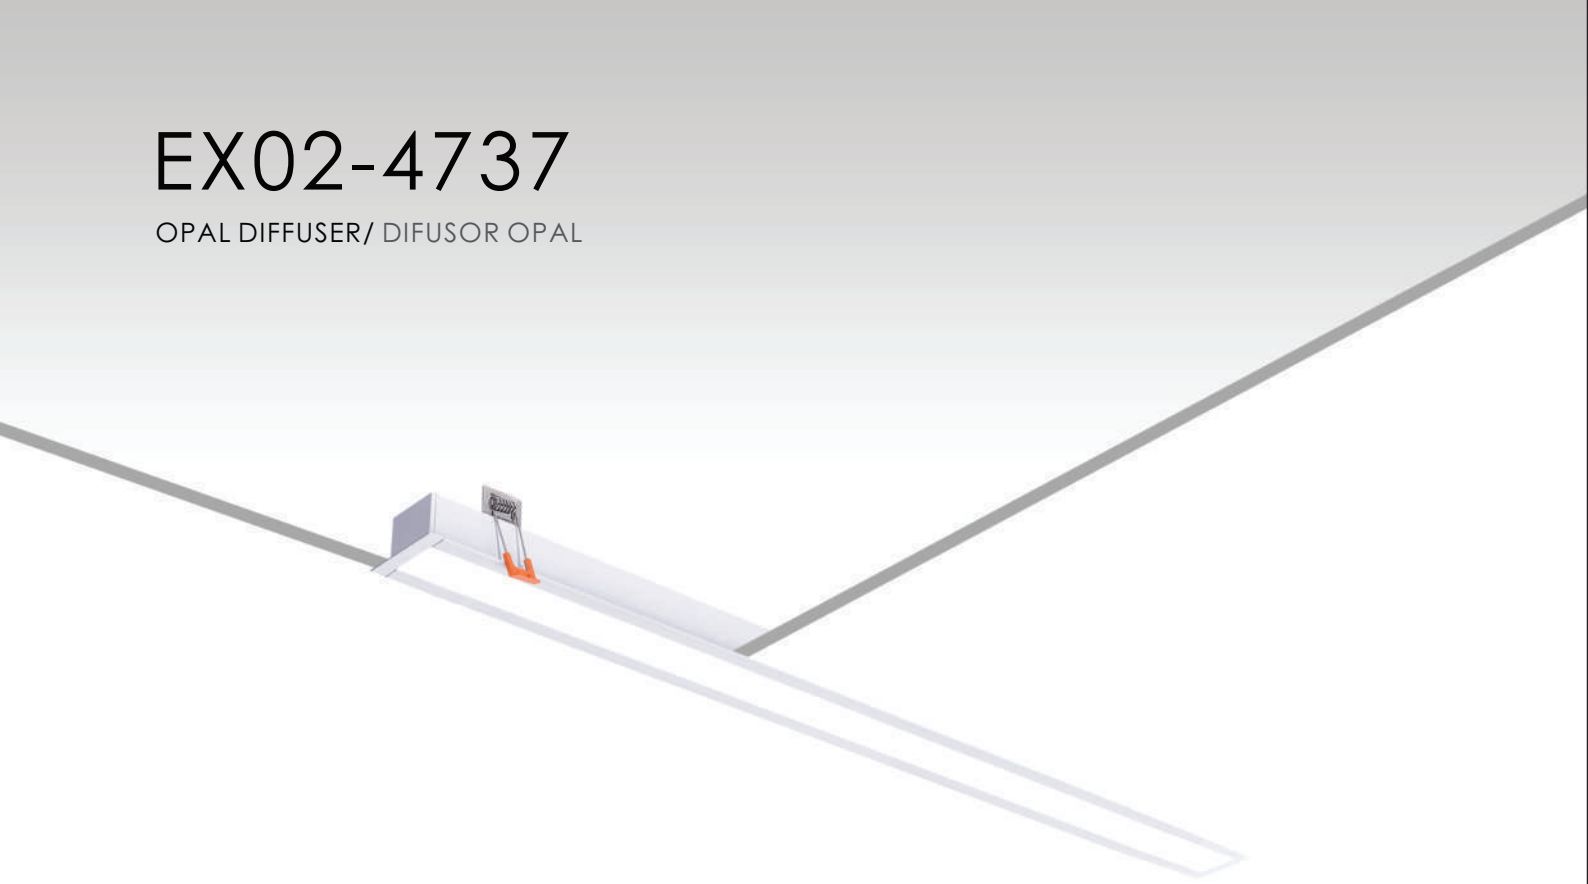

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX02-4737-570	570*47*37mm	12W	2040Lm	1200Lm
	EX02-4737-1130	1130*47*37mm	24W	4080Lm	2400Lm
	EX02-4737-1690	1690*47*37mm	42W	7140Lm	4200Lm
	EX02-4737-2250	2250*47*37mm	48W	8080Lm	4800Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

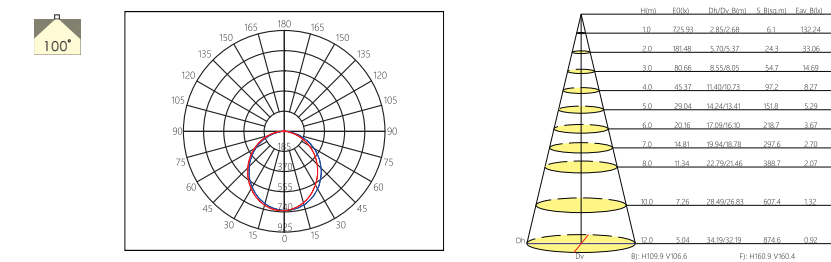

CONNECTIONS/ CONEXIONES

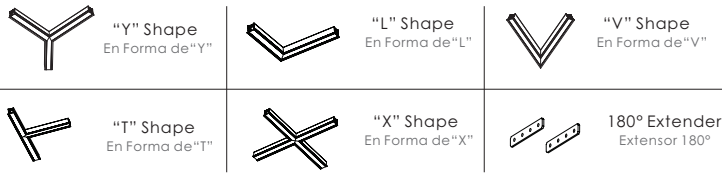

DETAILS/ DETALLES

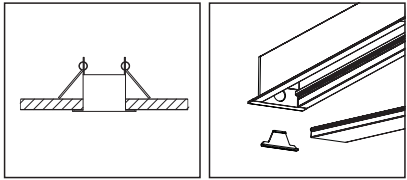


ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

EX02-4737C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

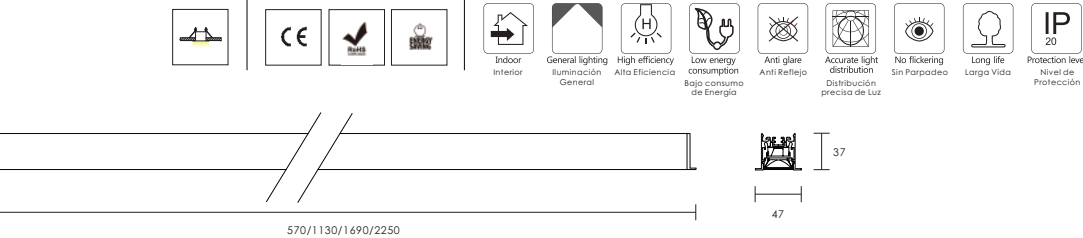

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- LED lineal aluminum profile combine with optics modules and opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED combinando módulos de ópticas y difusor opal.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737C-1130	1130*47*37mm	2*5W+12W	3080Lm	1980Lm
EX02-4737C-1690	1690*47*37mm	4*5W+15W	4900Lm	3150Lm
EX02-4737C-2250	2250*47*37mm	4*5W+24W	6160Lm	3960Lm

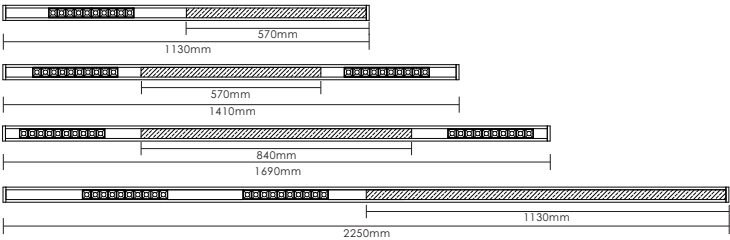


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

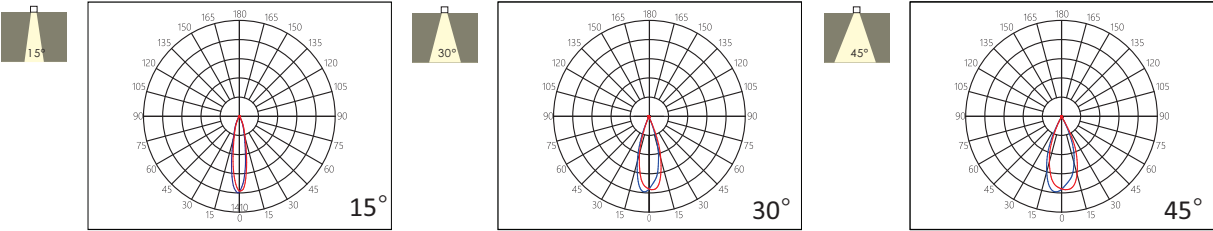


CONNECTIONS/ CONEXIONES

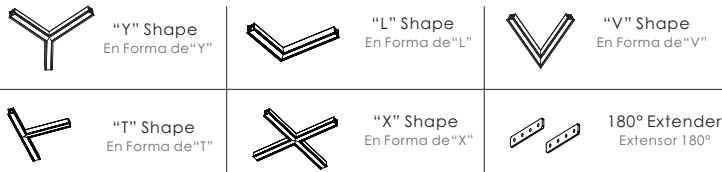

DETAILS/ DETALLES

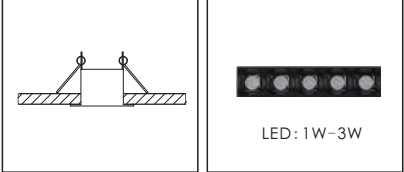



ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

EX02-4737MC

CONTINUOUS OPTICS / ÓPTICAS CONTINUAS

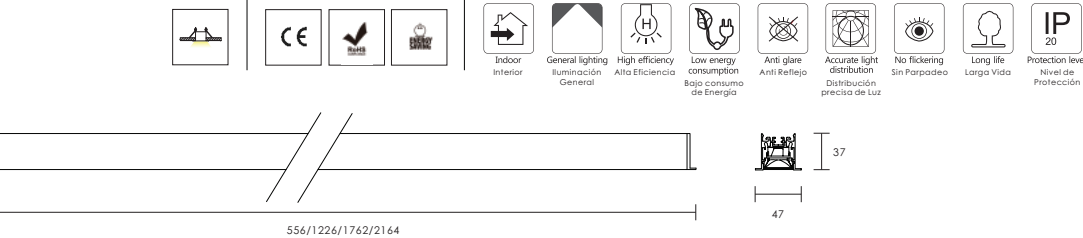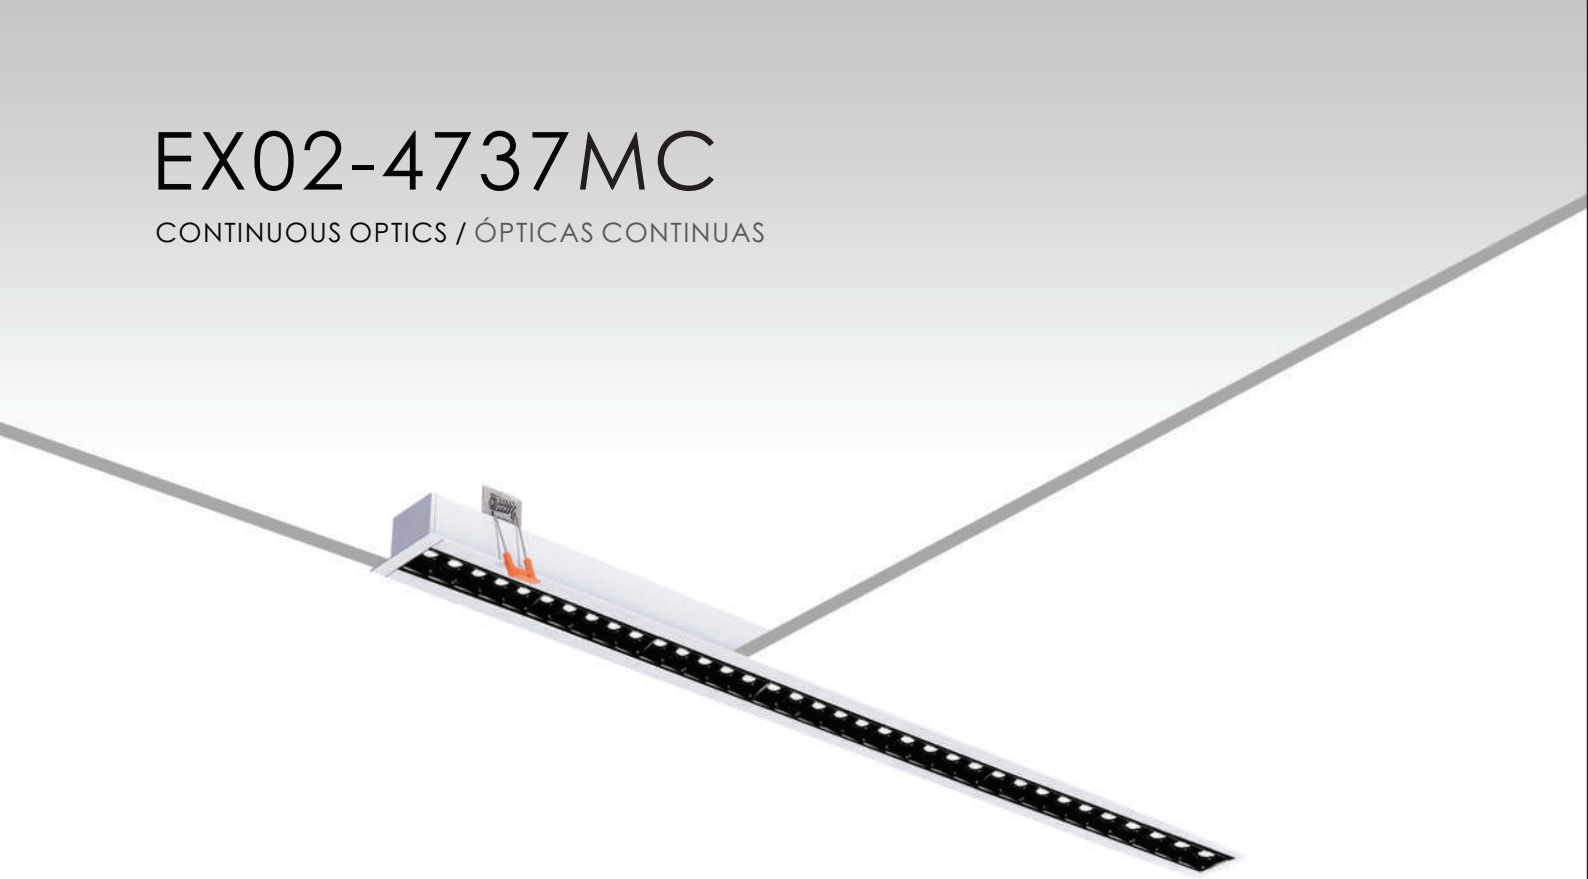


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with continuous optics modules, for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Direct and direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con módulos de ópticas continuas, para una iluminación focalizada.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
- Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737MC-550	556*47*37mm	5*5W	4200Lm	2700Lm
EX02-4737MC-1220	1226*47*37mm	9*5W	6300Lm	4050Lm
EX02-4737MC-1760	1762*47*37mm	13*5W	9100Lm	5850Lm
EX02-4737MC-2160	2164*47*37mm	16*5W	11200Lm	7200Lm

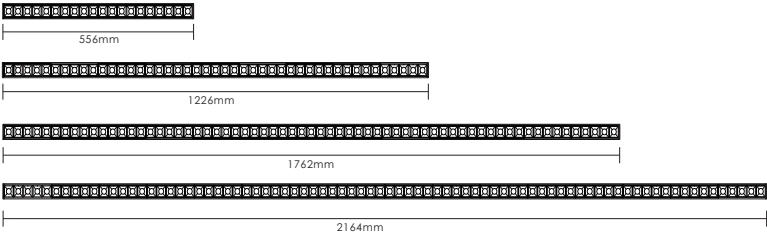

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

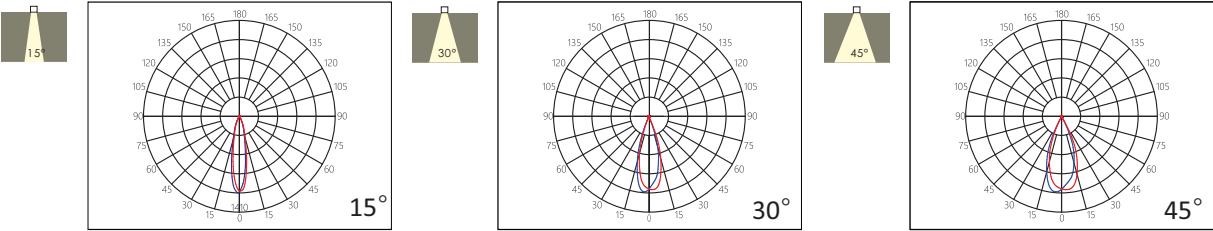

CONNECTIONS/ CONEXIONES

"Y" Shape En Forma de "Y"	"L" Shape En Forma de "L"	"V" Shape En Forma de "V"
"T" Shape En Forma de "T"	"X" Shape En Forma de "X"	180° Extender Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

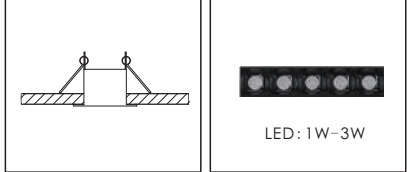

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.


EX02-4737M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS



TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737M-570	570*47*37mm	2*5W	1400Lm	900Lm
EX02-4737M-1130	1130*47*37mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
EX02-4737M-1690	1690*47*37mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
EX02-4737M-2250	2250*47*37mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

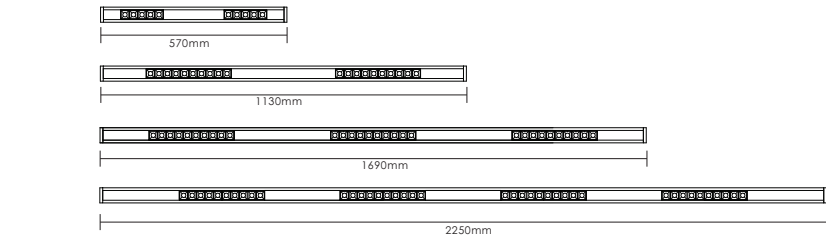

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☒ 6000K
CRI	☒ 82+ ☒ 90+ ☒ 95+
Finish	☒ White ☒ Black ☒ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☒ On/off ☒ 1-10V ☒ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☒ None ☒ 1.5 hours,half power
Sensor	☒ None ☒ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

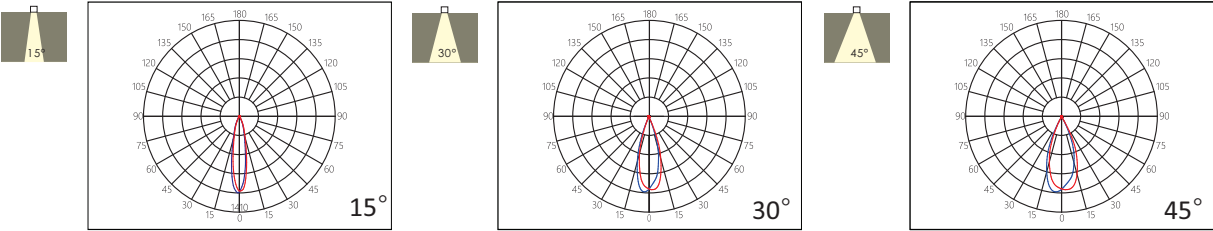

CONNECTIONS/ CONEXIONES

 "Y" Shape En Forma de "Y"	 "L" Shape En Forma de "L"	 "V" Shape En Forma de "V"
 "T" Shape En Forma de "T"	 "X" Shape En Forma de "X"	 180° Extender Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

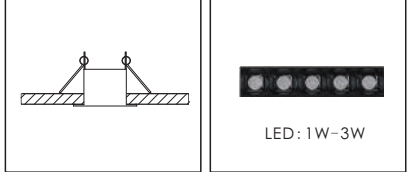

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately./Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories./Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con módulos separados de ópticas, para una iluminación focalizada.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

XLINE SERIE

EX06-6032

RECESSED

Designed for recessed lineal lighting with maximum versatility, EX06-6032 with opal diffuser, is the suitable solution for residential, commercial and educational contexts.

Allows the use of any of the available connections to form recessed linear compositions.


Diseñado para iluminación lineal empotrada, su principal cualidad es su generoso ancho, el EX06-6032 con difusor opal, es la solución adecuada para contextos residenciales, comerciales y educativos cuando se requiera mayor emisión de flujo luminoso.

Permite el uso de cualquiera de las conexiones disponibles para formar composiciones lineales embutidas.



EX06-6032

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

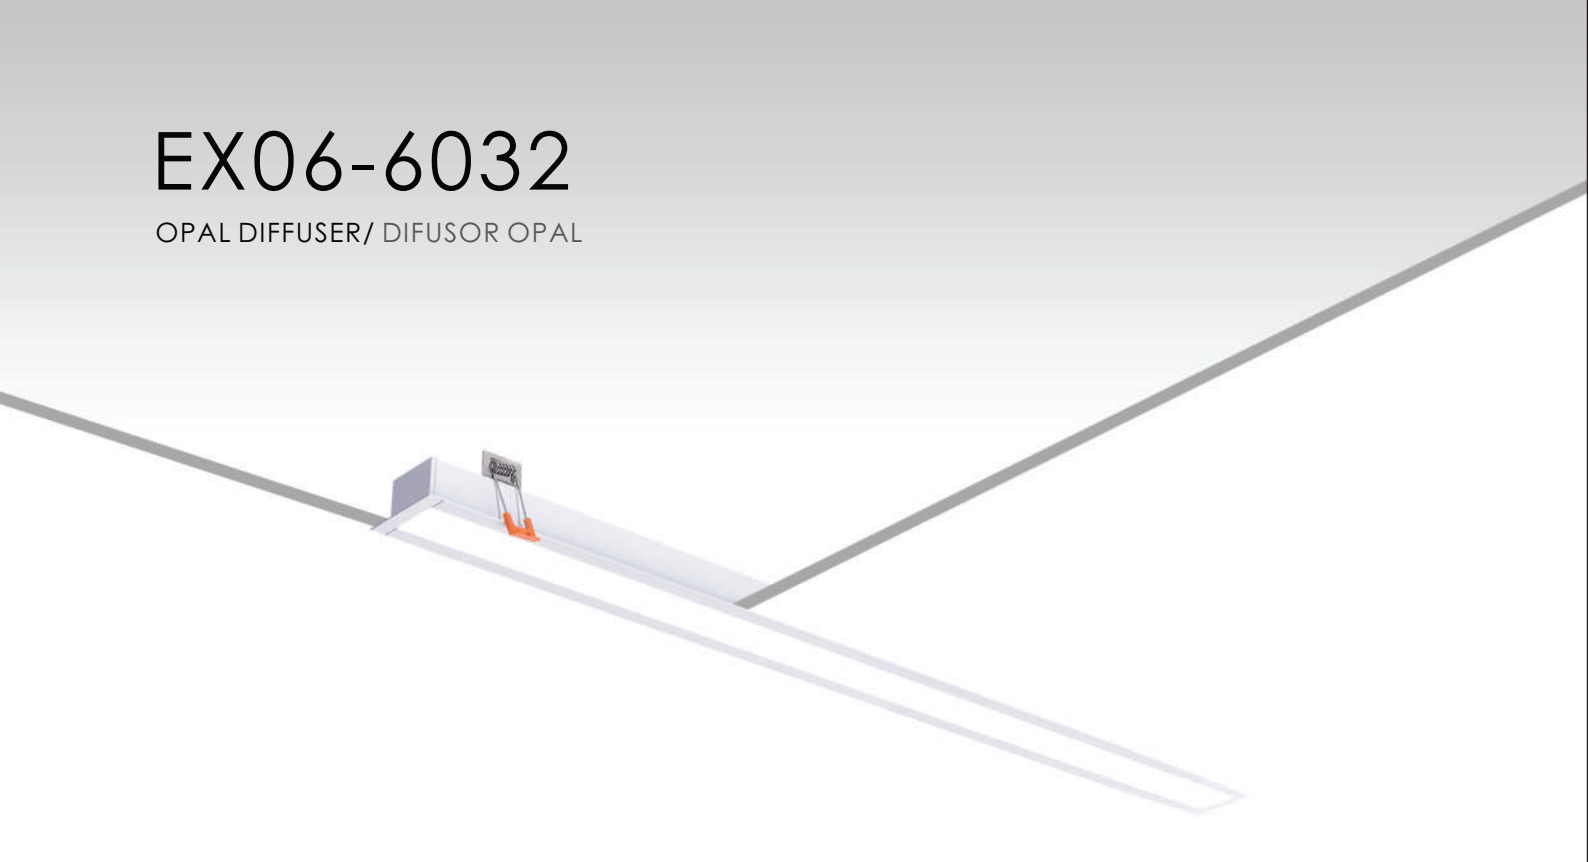




TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX06-6032-600	585*60*32mm	15W	1155Lm	1035Lm
	EX06-6032-1200	1145*60*32mm	30W	2310Lm	2072Lm
	EX06-6032-1800	1705*60*32mm	45W	3465Lm	3105Lm
	EX06-6032-2400	2265*60*32mm	60W	4620Lm	4140Lm
	EX06-6032-1200 CIELO AMERICANO	1215*60*32mm	30W	2310Lm	2072Lm
	EX06-6032-1500 CIELO AMERICANO	1520*60*32mm	38W	2926Lm	2622Lm
	EX06-6032-1800 CIELO AMERICANO	1820*60*32mm	50W	3850Lm	3500Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

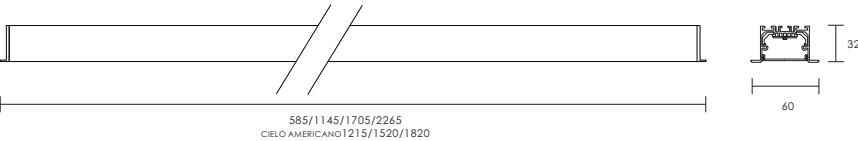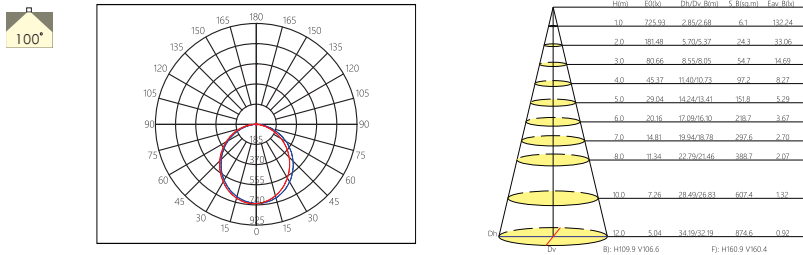


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.


Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

CONNECTIONS/ CONEXIONES

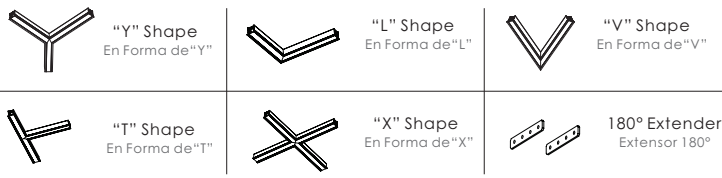

DETAILS/ DETALLES

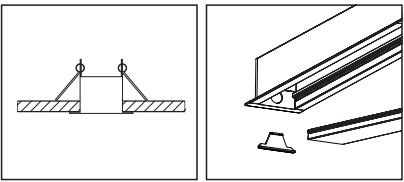

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale,you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project,you can tell us what exactly you want,we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

XLINE SERIE

HONEYCOMB

SUSPENDED

Its honeycomb layer design, gives a natural feel that also improves glare affects allowing the light to be softness.

Incredible results using it as independent or in continuous line.


Su diseño de capa de panal, brinda una sensación natural que también mejora los efectos de deslumbramiento permitiendo que la luz sea suave.

Resultados increíbles utilizándolo como independiente o en línea continua.



SX-PH75105

HONEYCOMB

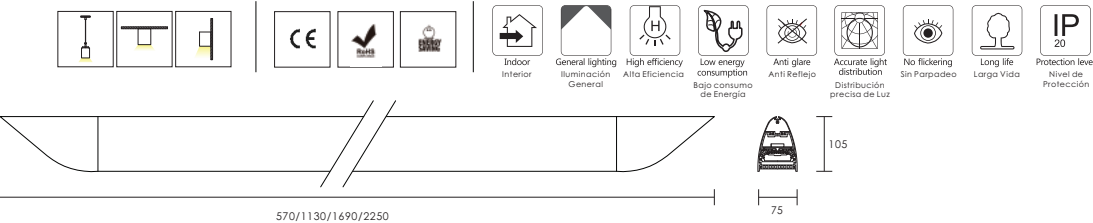


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.
 - For suspended mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.
 - Para montaje suspendido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
	SX-PH75105-1380	1380*75*105mm	36W	<18	2165Lm
	SX-PH75105-2422	2422*75*105mm	60W	<18	3608Lm


UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

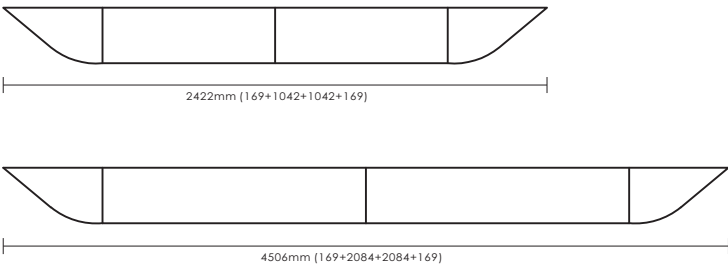

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO


CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

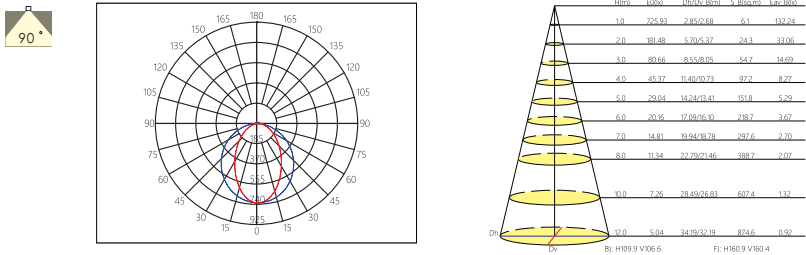

SX-PH74102

HONEYCOMB

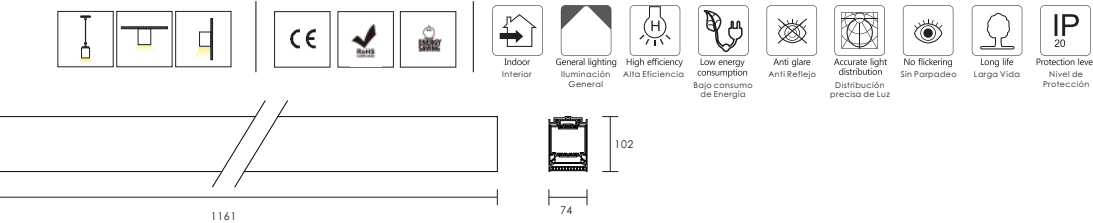

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.

- For suspended mounting.

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Fast and easy connection with no shadows.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.

- Para montaje suspendido.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.


- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
	SX-PH74102 DOWN	1161*74*102mm	30W	<18	1694Lm
	SX-PH74102 UP	1161*74*102mm	15W	<19	1563Lm


UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

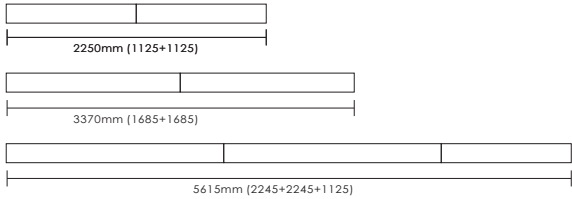

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO


CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

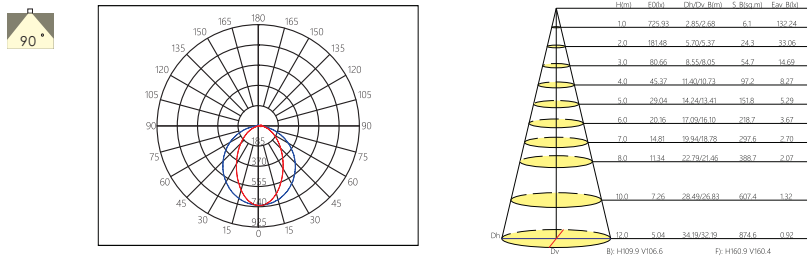


TUBULAR SERIE

SUSPENDED

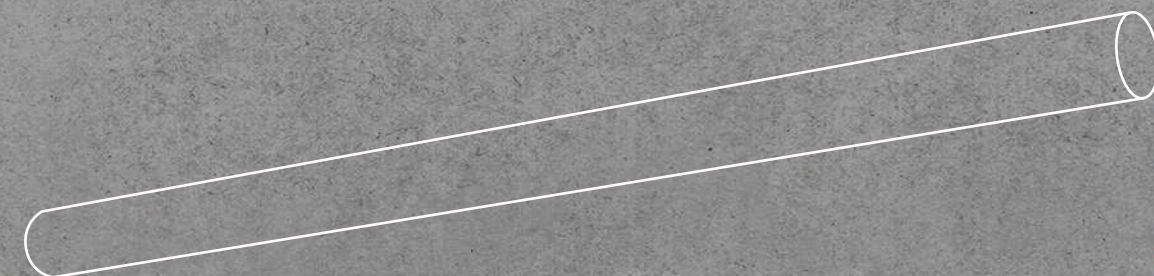



Tech-K Office/Architecture: Centralcorp.

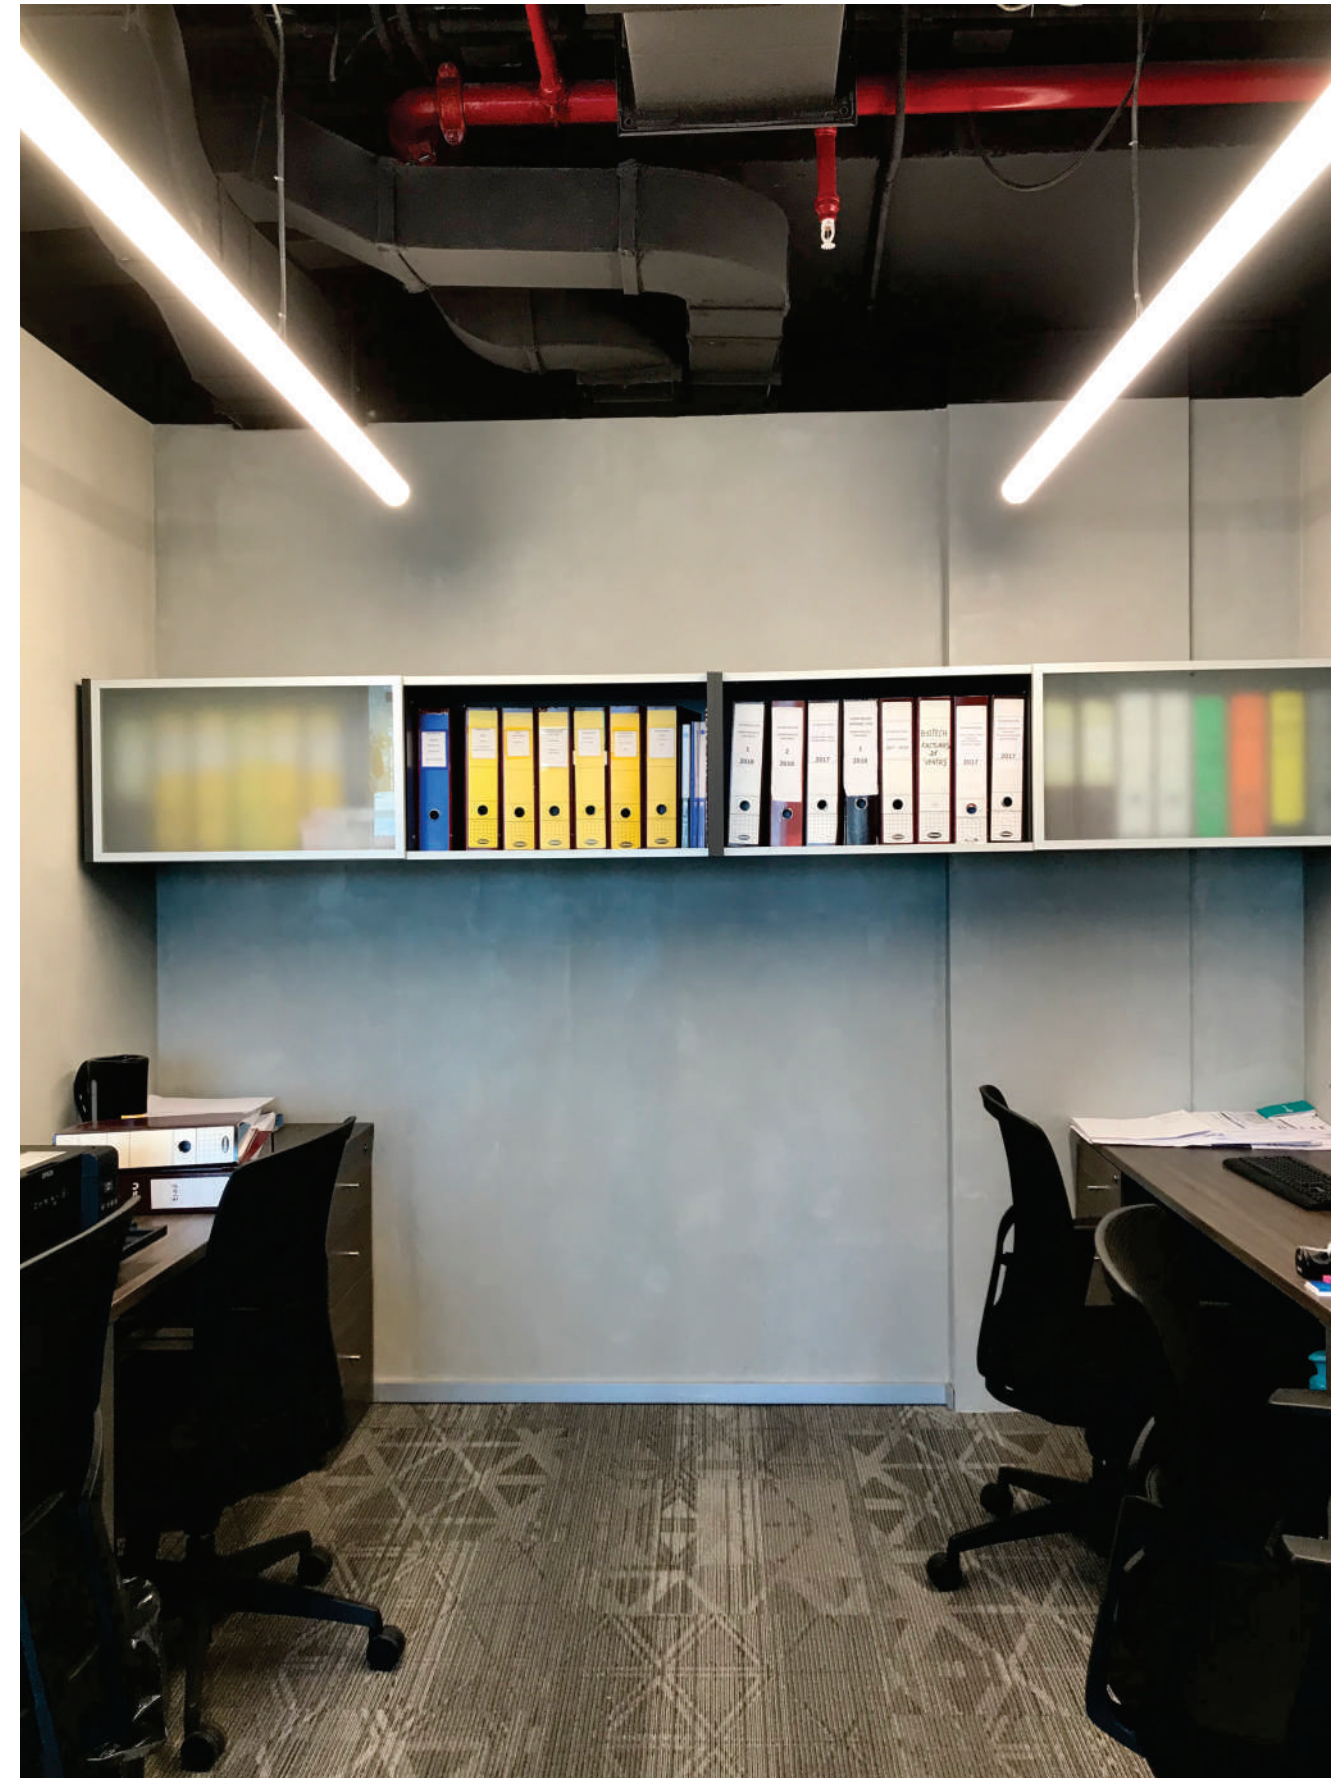

IGS GROUP Office/ Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz.



MACAL Office/Architecture: Nicolas Arancibia Arquitecto.

TUBULAR SERIE

TX11-60 | TX13-120


SUSPENDED | SUSPENDED

Creating an incredible 360° lighting effect, the tubular led profiles becomes a great alternative for good lighting and out of the box design.

Its different size sections allow to fit any purpose.



Creando un increíble efecto luminoso de 360°, los perfiles LED tubulares se convierten en una gran alternativa para una buena iluminación con un diseño fuera de lo común.

Sus diferentes secciones permiten que se pueda adaptar a cualquier propósito.

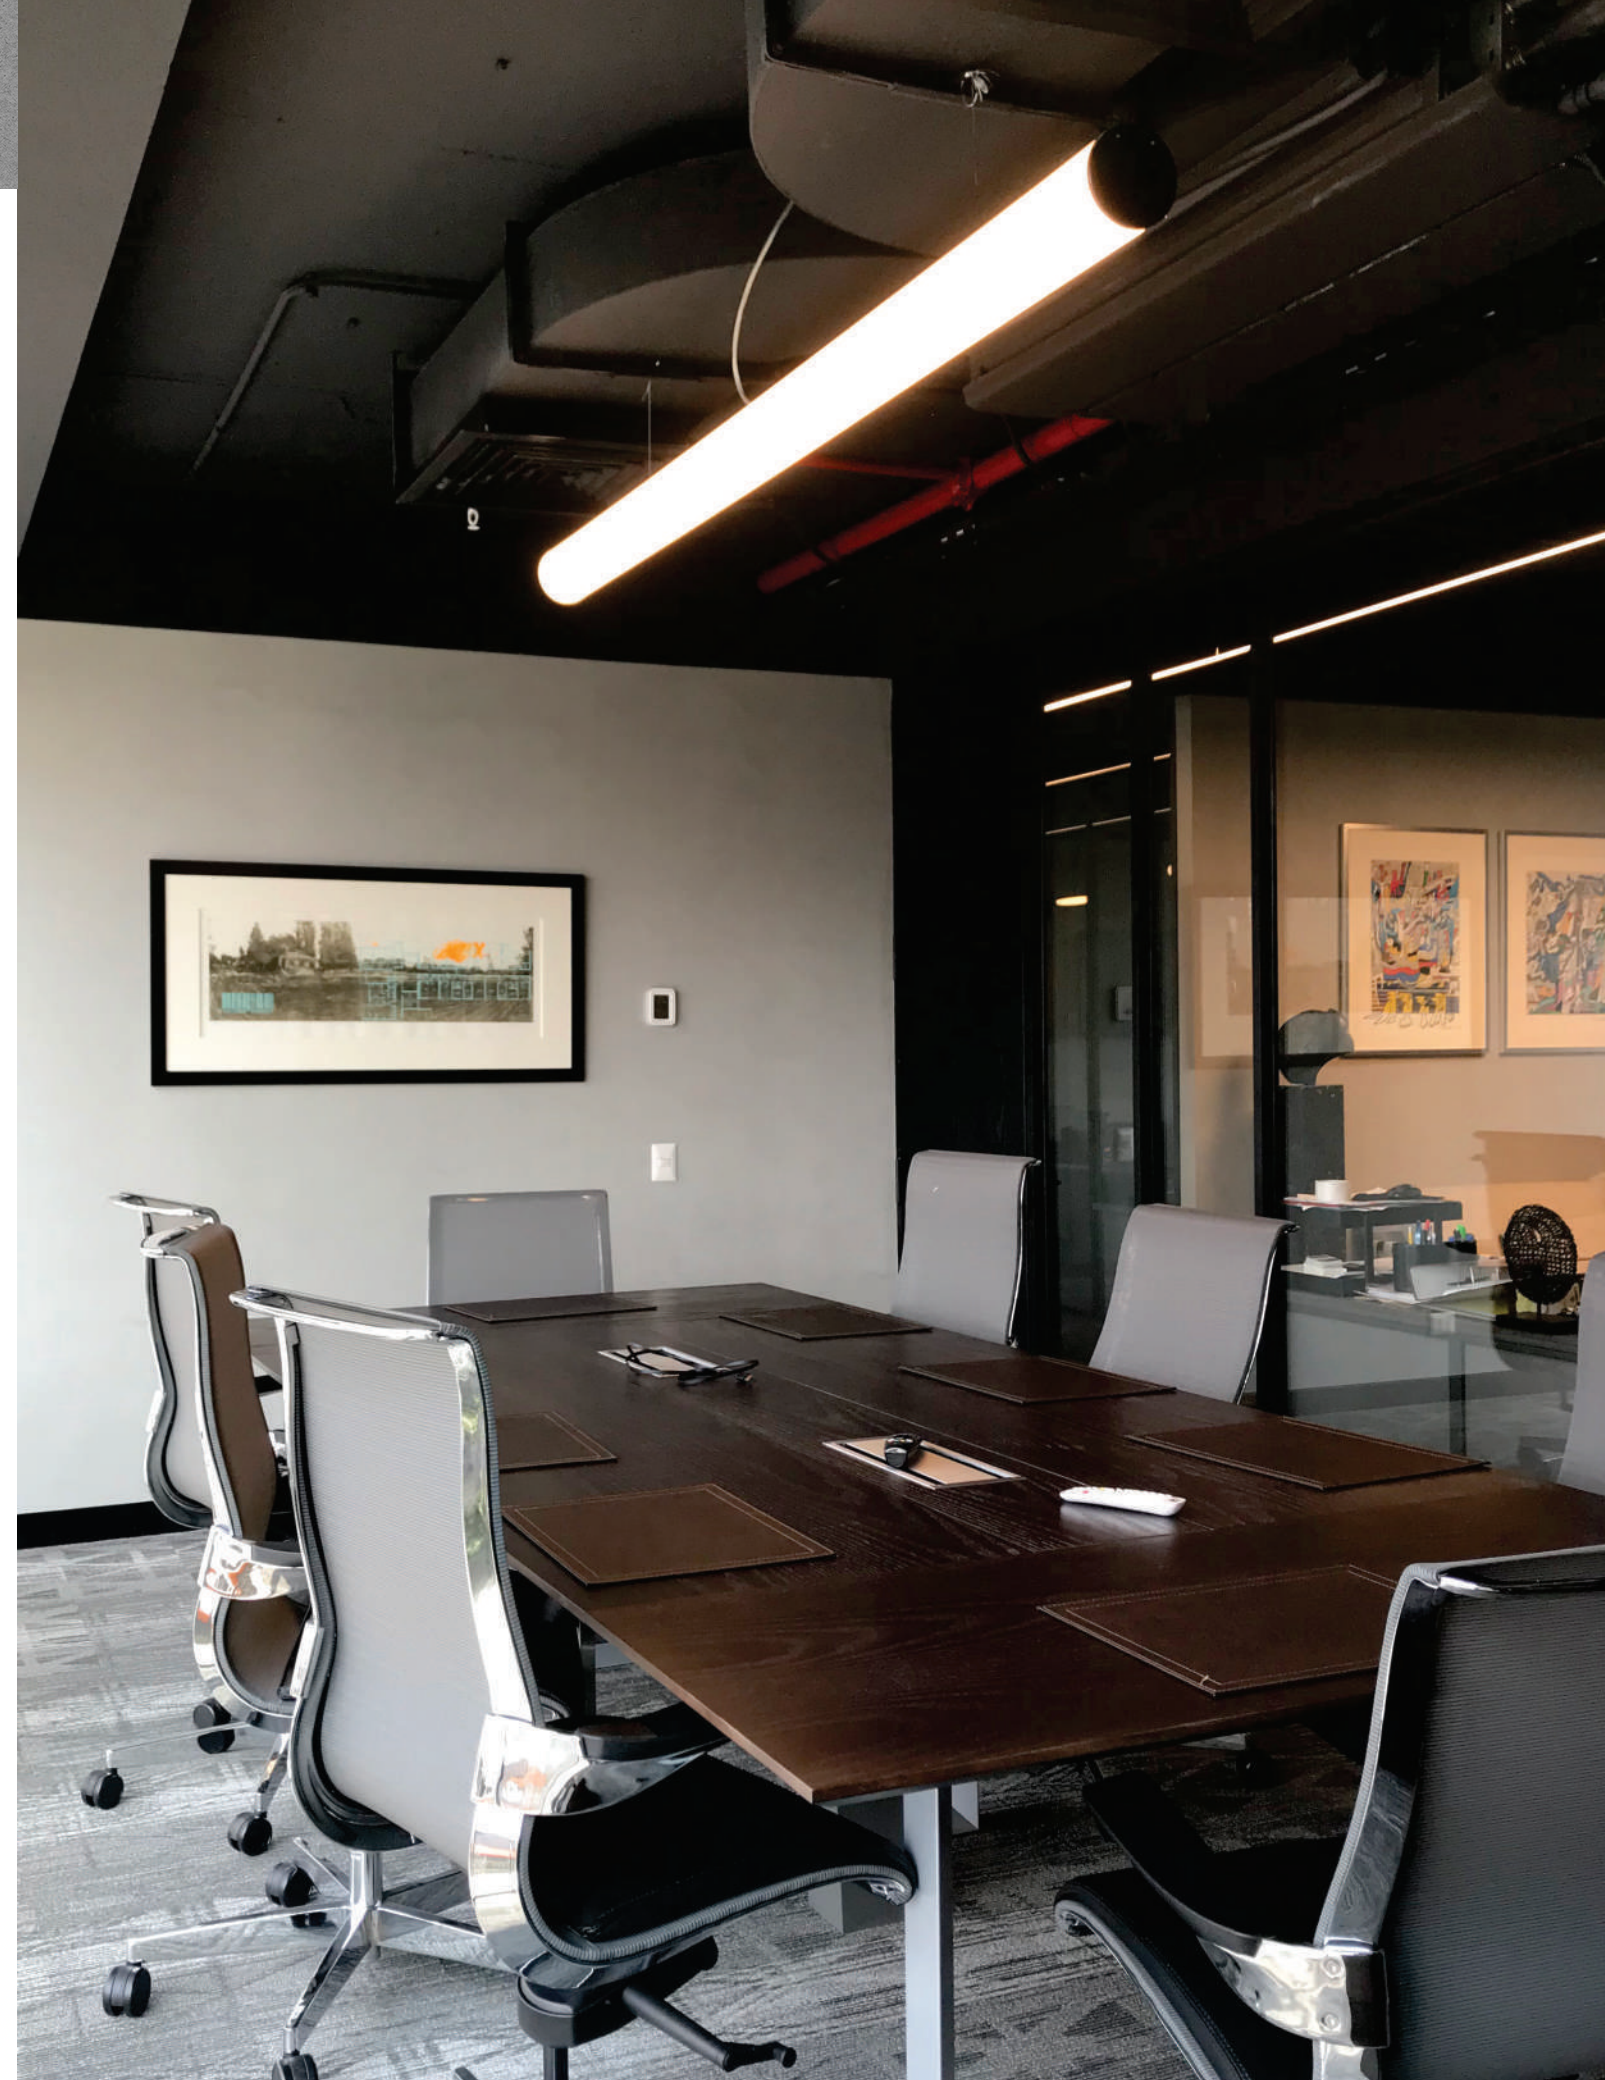

TX11-60

TUBULAR

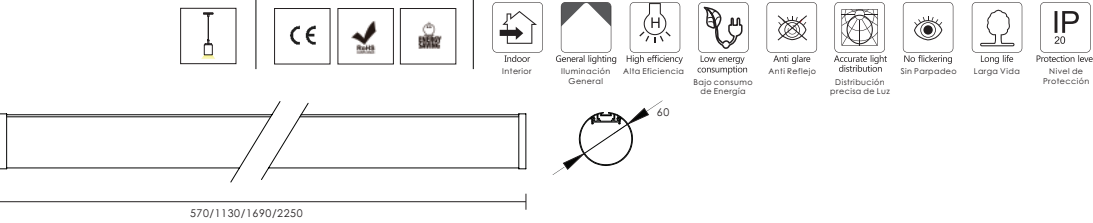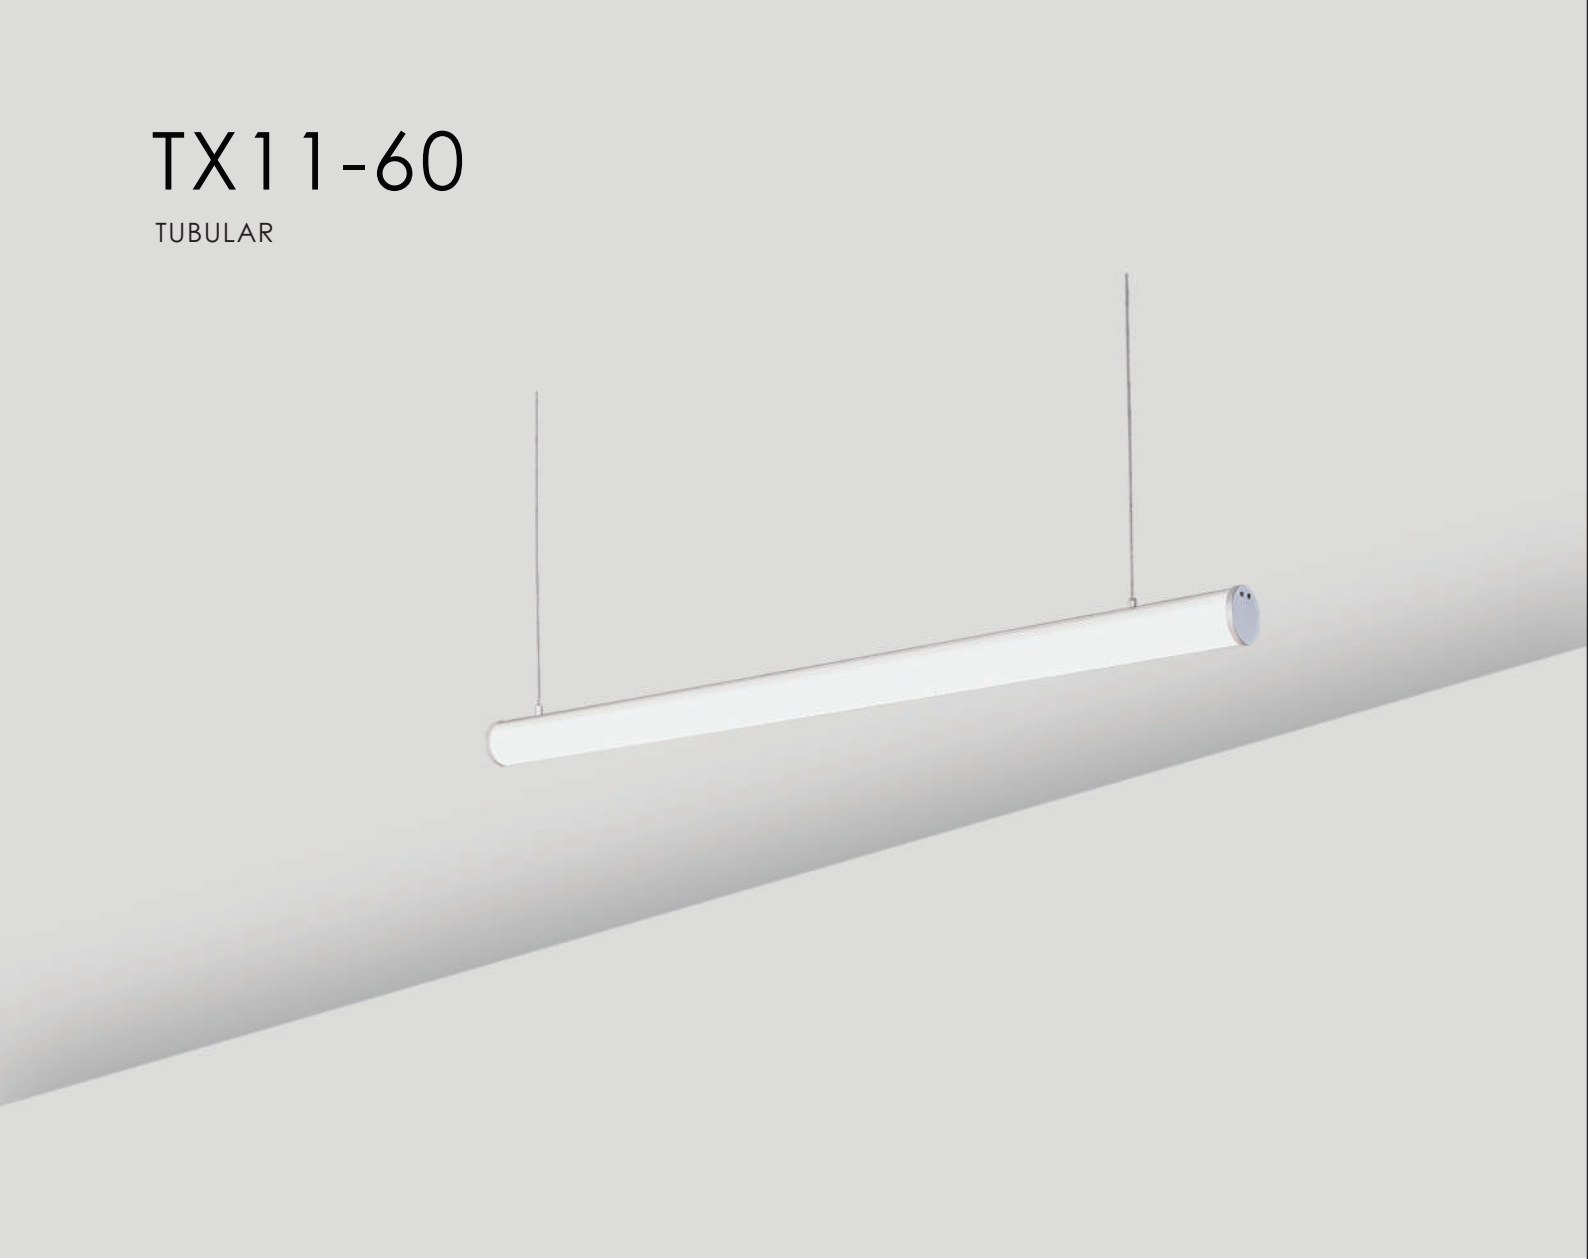

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Tubular LED profile for pendant installation with electronic driver in external box.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED tubular para suspender con driver en caja eléctrica externa.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	TX11-60-570	570*D60mm	18W	3060Lm	1800Lm
	TX11-60-1130	1130*D60mm	36W	6120Lm	3600Lm
	TX11-60-1690	1690*D60mm	54W	9180Lm	5400Lm
	TX11-60-2250	2250*D60mm	72W	12240Lm	7200Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO



CCT	☒ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

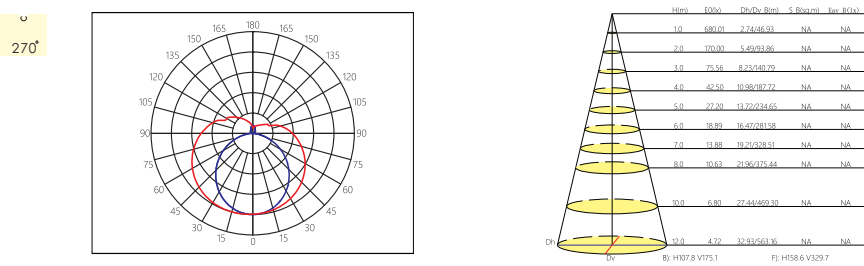

TX13-120

TUBULAR

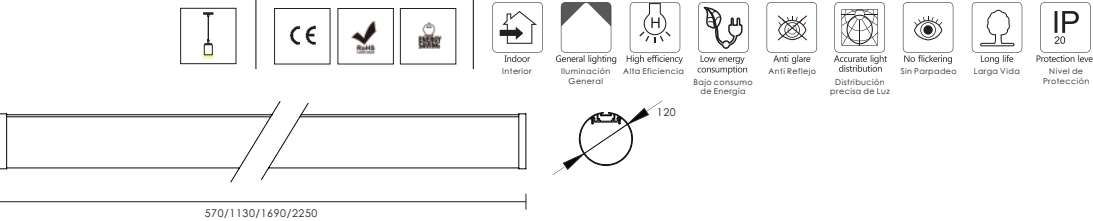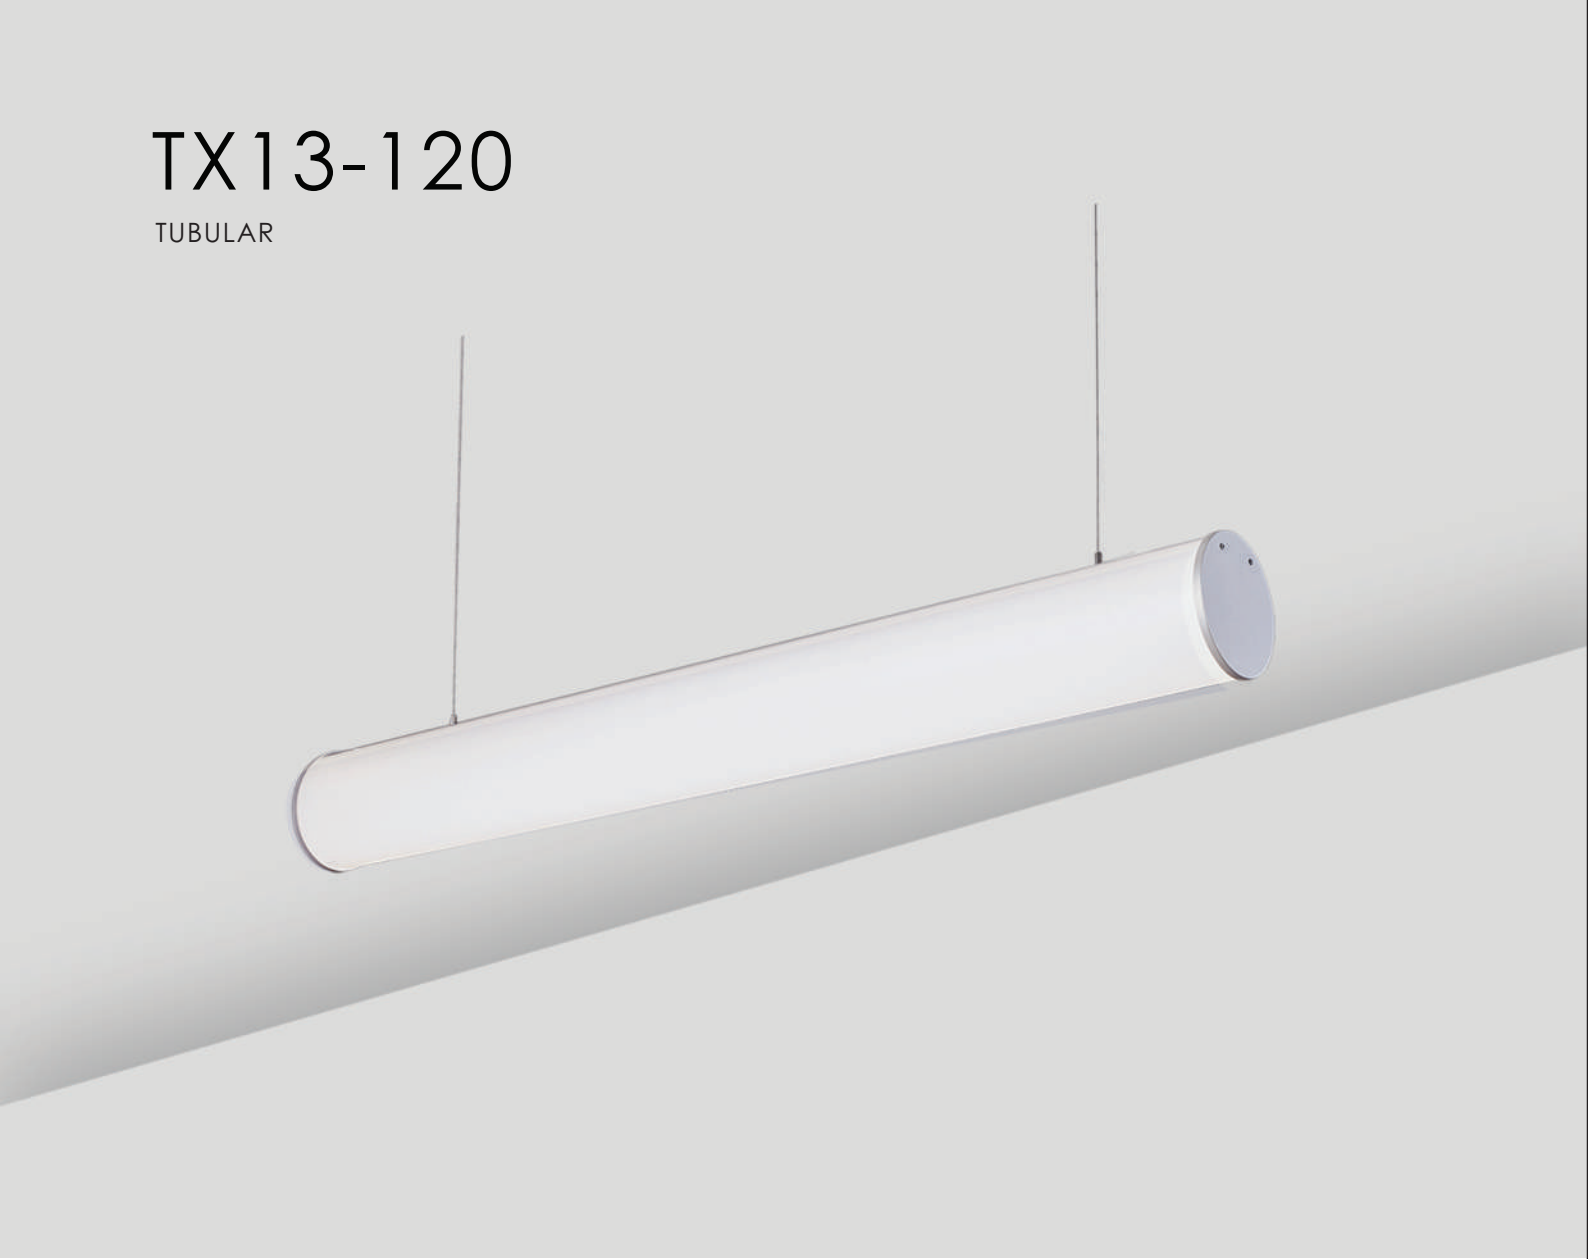

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Tubular LED profile for pendant installation with electronic driver in external box.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flickering driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED tubular para suspender con driver en caja eléctrica externa.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	TX13-120-570	570*D120mm	18W	3060Lm	1800Lm
	TX13-120-1130	1130*D120mm	36W	6120Lm	3600Lm
	TX13-120-1690	1690*D120mm	54W	9180Lm	5400Lm
	TX13-120-2250	2250*D120mm	72W	12240Lm	7200Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO


CCT	☒ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

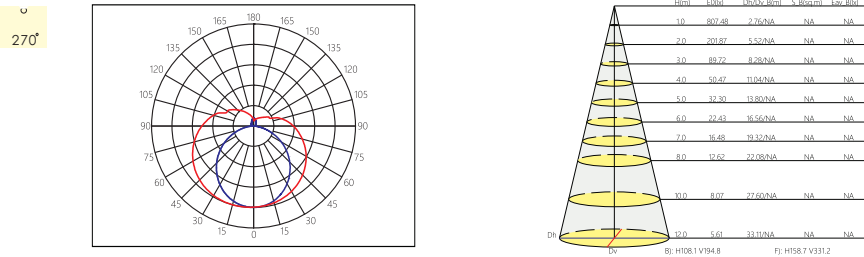

LINA LAMP

SUSPENDED/DESK
FLOOR

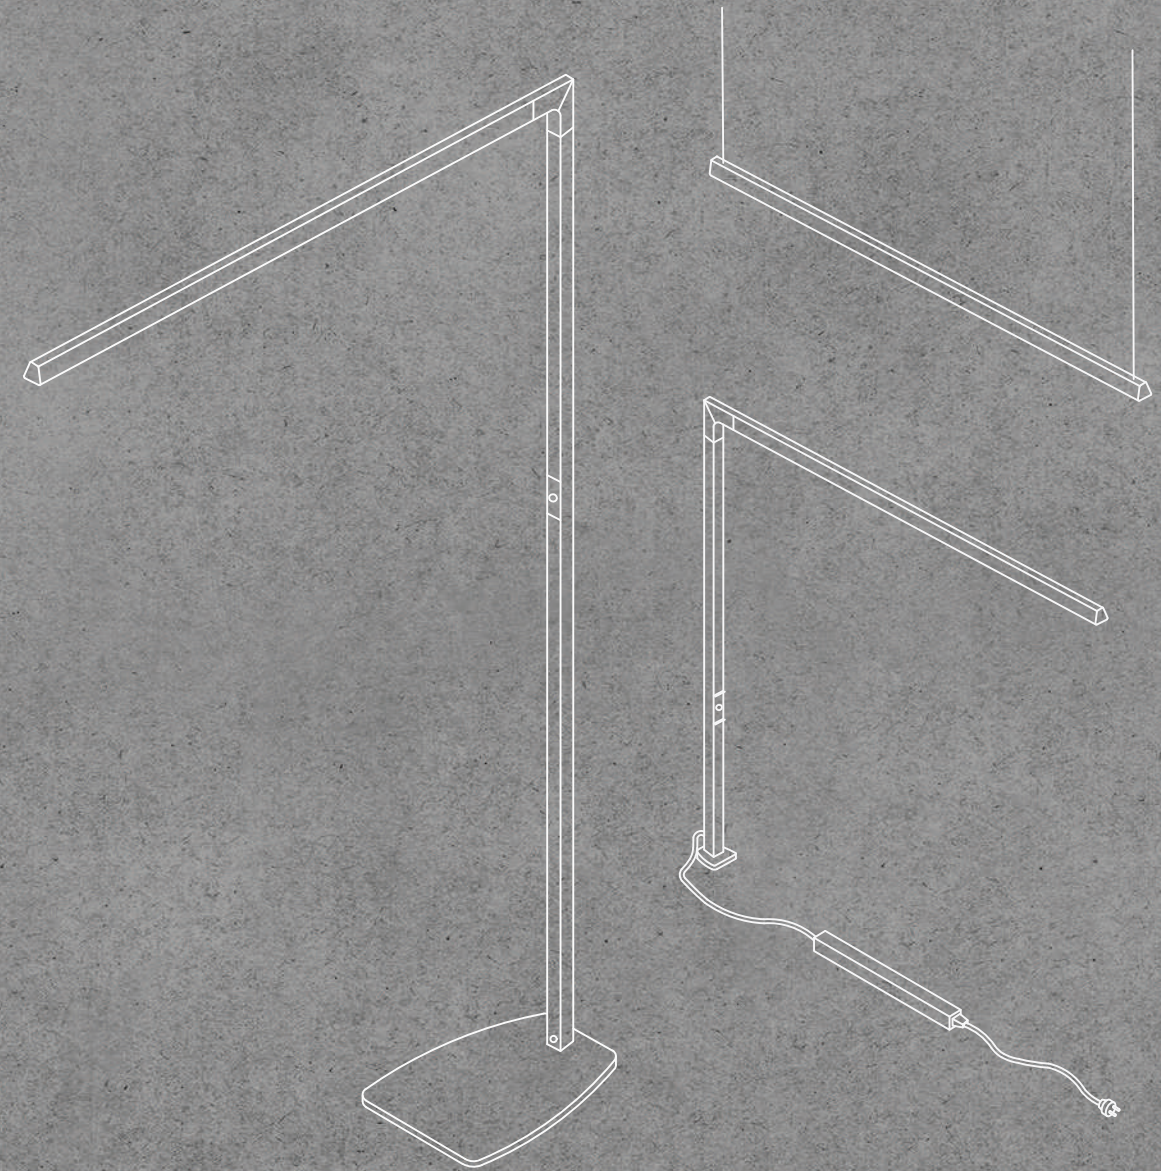

LINA LAMP

SUSPENDED | FLOOR | DESK

Linear LED equipment Lina Lamp with optics, it is a versatile luminaire that in its 3 presentations manages to captivate with its slim, modern and technological body, incorporating a light and presence sensor as well as up and down lighting.

It has an elegant and simple design, in a strong and smooth linear body, using a lighting mode; direct polarized + indirect diffuse, combined with a low reflectivity optical device that has a uniform, precise light output and anti-glare effect.

Lina Floor Lamp, Lina Suspended Lamp or Lina Desk Lamp are the best lighting alternative for institutional and corporate spaces.

Equipo LED lineal Lina Lamp con óptica, es una luminaria versátil que en sus 3 presentaciones logra cautivar con su cuerpo estilizado, moderno y tecnológico, al incorporar sensor de luz y de presencia además de iluminación para arriba y para abajo.


Tiene un diseño elegante y simple, en un cuerpo lineal resistente y suave, utilizando un modo de iluminación; polarizado directo + indirecto difuso, combinado con un dispositivo óptico de baja reflectividad que tiene salida de luz uniforme, precisa y con efecto antideslumbrante.

Lina Floor Lamp, Lina Suspended Lamp o Lina Desk Lamp son la mejor alternativa de iluminación para espacios institucionales y corporativos.



LINA SUSPENDED LAMP

SUSPENDED LAMP/ LÁMPARA SUSPEDIDA

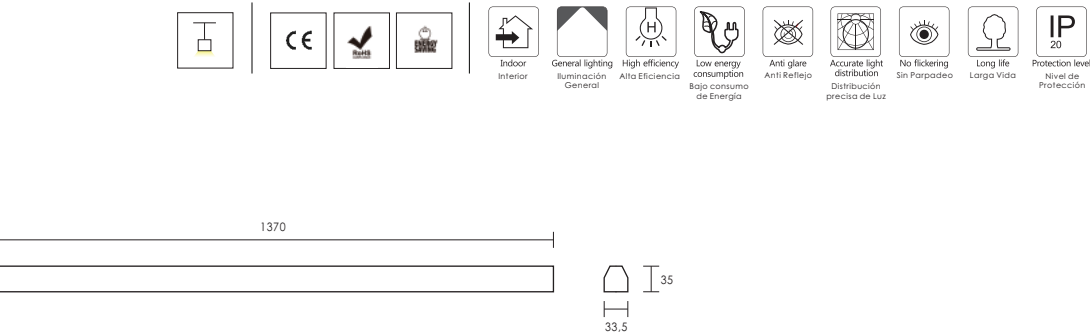

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.
 - For suspended mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Light and presence sensor upon request.
 - DALI dimming.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.
 - Para montaje suspendido
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Sensor de luz y de presencia a pedido.
 - Atenuación DALI.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	System Output
LINA LAMP DOWN	1370*33,5*35mm	30W	1540Lm
LINA LAMP UP AND DOWN	1370*33,5*35mm	UP20W-DOWN 20W	3080Lm

Adjustable height according to project from 900 mm to 1450 mm/Altura ajustable según proyecto de 900mm a 1450mm.


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Light and Motion Sensor
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

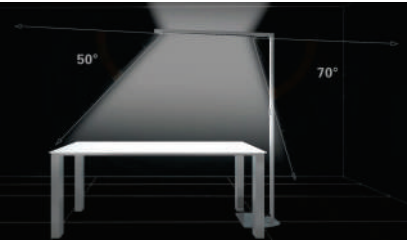


DETAILS/ DETALLES

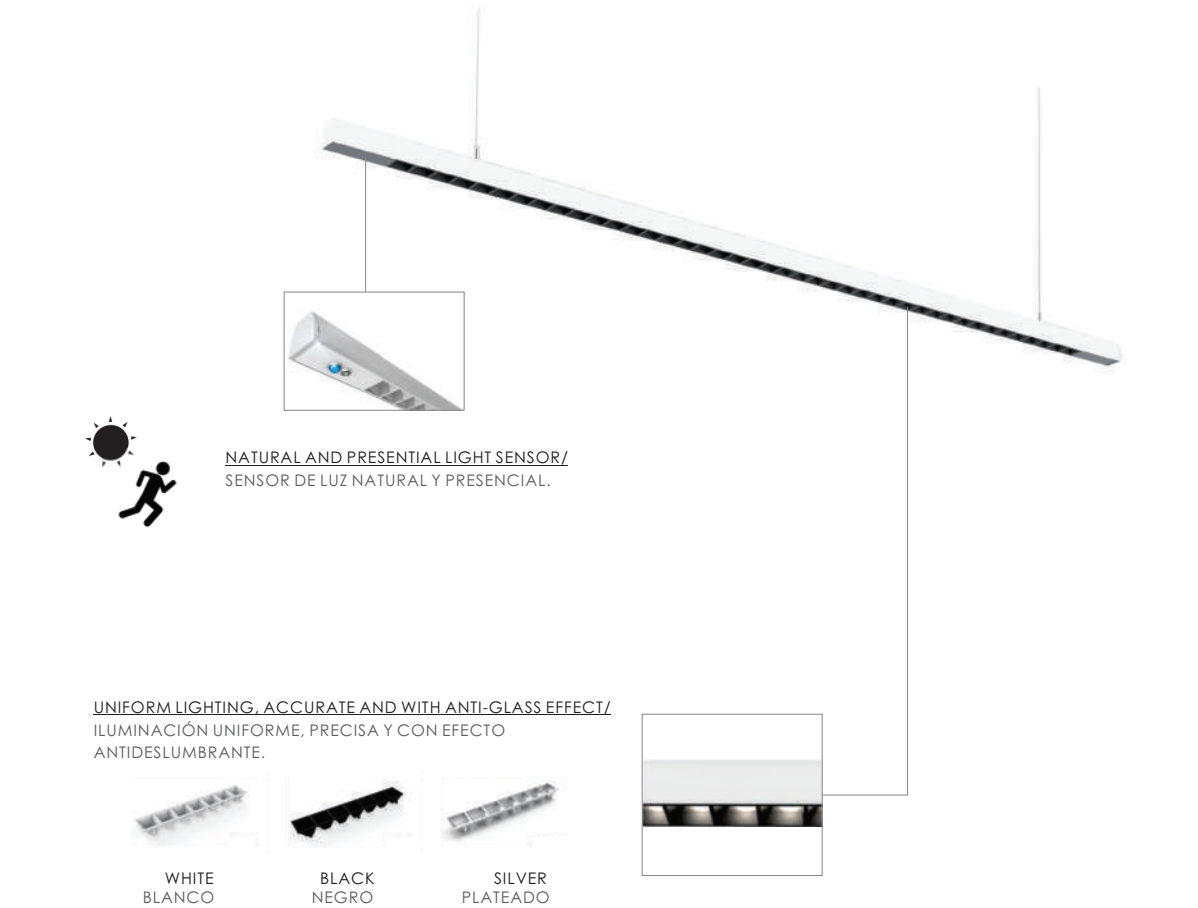

LINA DESK LAMP

DESK LAMP/ LÁMPARA DE ESCRITORIO

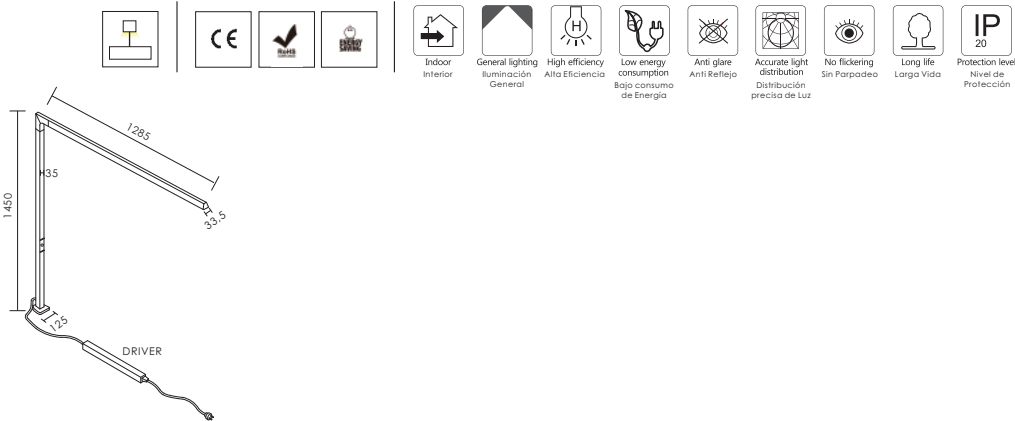

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.
 - Desk luminary with fixing base.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Light and presence sensor.
 - Manual control.
 - DALI dimming.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.
 - Luminaria de escritorio con base de fijación.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Sensor de luz y de presencia.
 - Control manual.
 - Atenuación DALI.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


 	Item No.	Dimension	Power	System Output
	LINA DESK LAMP DOWN	1285*125*1450mm	20W	2500Lm
	LINA DESK LAMP UP AND DOWN	1285*125*1450mm	UP20W-DOWN 20W	2600Lm

Adjustable height according to project from 900 mm to 1450 mm/Altura ajustable según proyecto de 900mm a 1450mm.


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Light and Motion Sensor
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

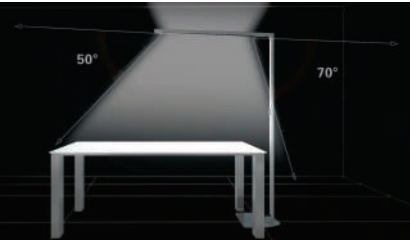


DETAILS/ DETALLES

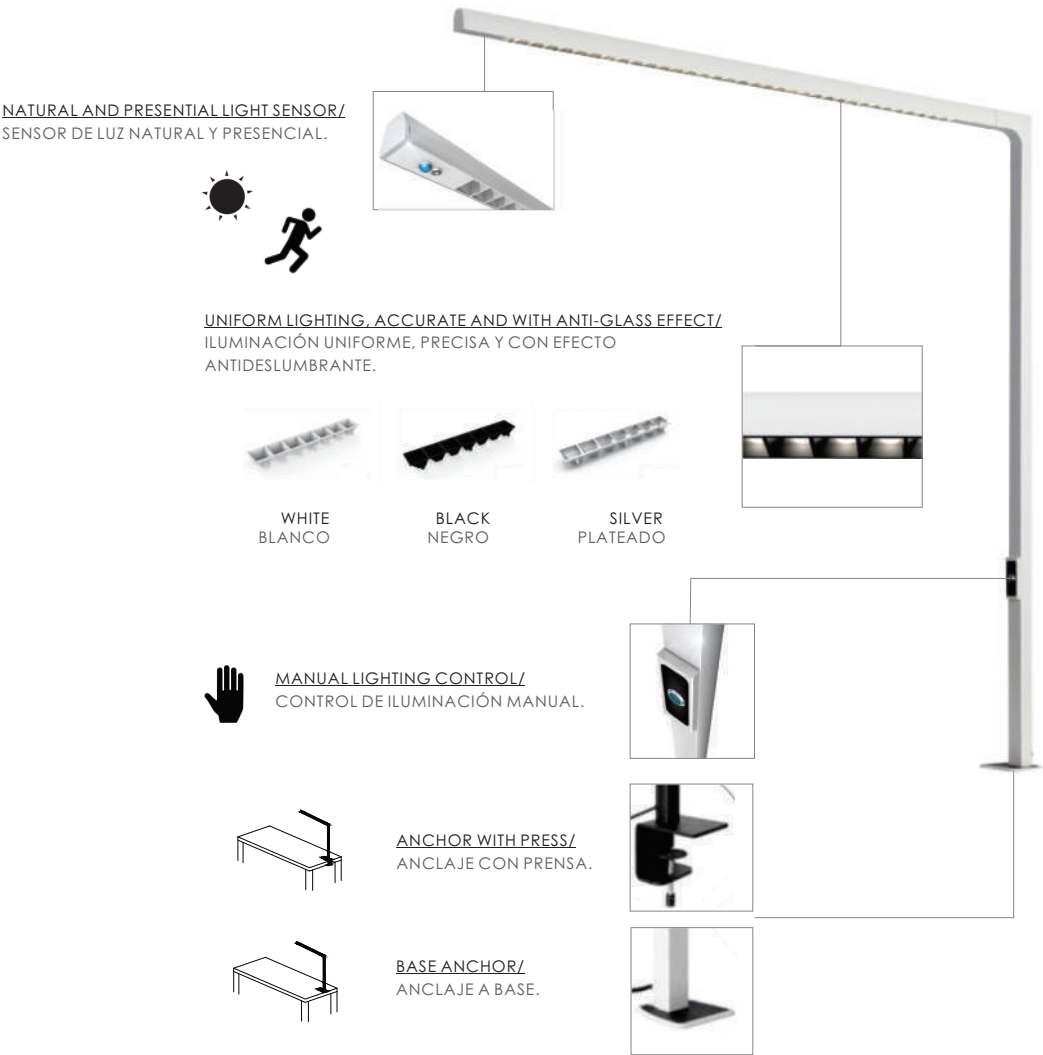

LINA FLOOR LAMP

FLOOR LAMP/ LÁMPARA DE PIE

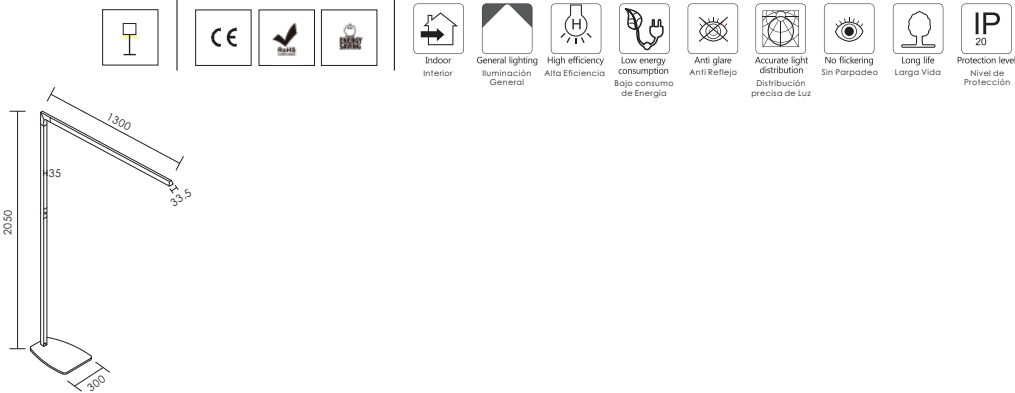

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.

- Floor luminary

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Light and presence sensor.

- Manual control.

- DALI dimming.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.

- Luminaria de pie.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Sensor de luz y de presencia.

- Control manual.

- Atenuación DALI.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	System Output
LINA FLOOR LAMP DOWN	1340*300*2050mm	30W	1824Lm
LINA FLOOR LAMP UP AND DOWN	1340*300*2050mm	UP10W-DOWN 30W	2700Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Light and Motion Sensor
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

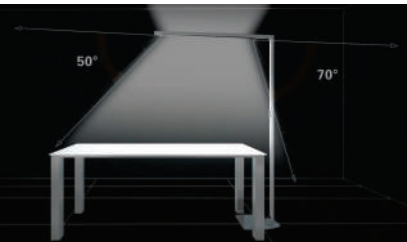

DETAILS/ DETALLES

NATURAL AND PRESENTIAL LIGHT SENSOR/ SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL.



UNIFORM LIGHTING, ACCURATE AND WITH ANTI-GLASS EFFECT/ ILUMINACIÓN UNIFORME, PRECISA Y CON EFECTO ANTIDESLUMBRANTE.



WHITE
BLANCO



BLACK
NEGRO



SILVER
PLATEADO





MANUAL LIGHTING CONTROL/ CONTROL DE ILUMINACIÓN MANUAL.



OPTICS SERIE

SURFACE/RECESSED/
ASYMMETRIC

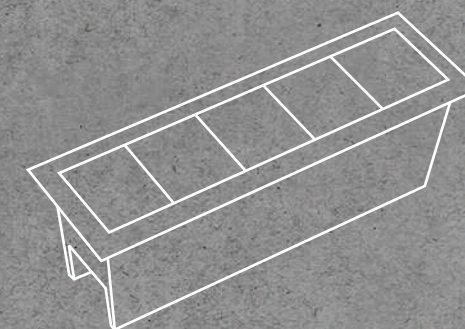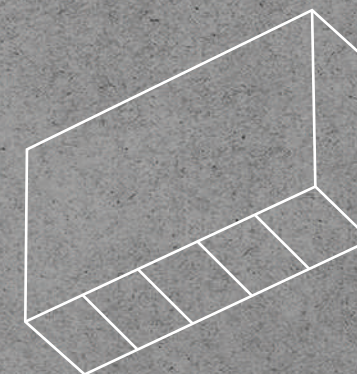

OPTICS SERIE

SX08M-3580 | EX04M-4549 | EX04W-4549

SURFACE | RECESSED | RECESSED

With its minimal design incorporating optics for surface or recessed mounting, it allows a variety of possible applications integrating harmoniously in the architecture.

Its stylish and sophisticated design makes this lighting solution ideal to impress.

SX08M-3580 and EX04M-4549 optics body helps with the antiglare effect.

In modules of 5 optics, can be M1 for 5 optics, M2 for 10 optics and M3 for 15 optics.


EX04W-4549 recessed asymmetric optic allows a flawless wall washer effect

Con su diseño minimalista y con ópticas, para montaje en superficie o empotrado, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran armoniosamente en la arquitectura.

Su diseño elegante y sofisticado hace que esta solución de iluminación sea ideal para impresionar.


El cuerpo óptico de los modelos SX08M-3580 y EX04M-4549 ayuda con el efecto antideslumbrante.

La óptica asimétrica empotrada del modelo EX04W-4549 permite un efecto wall-washer impecable.

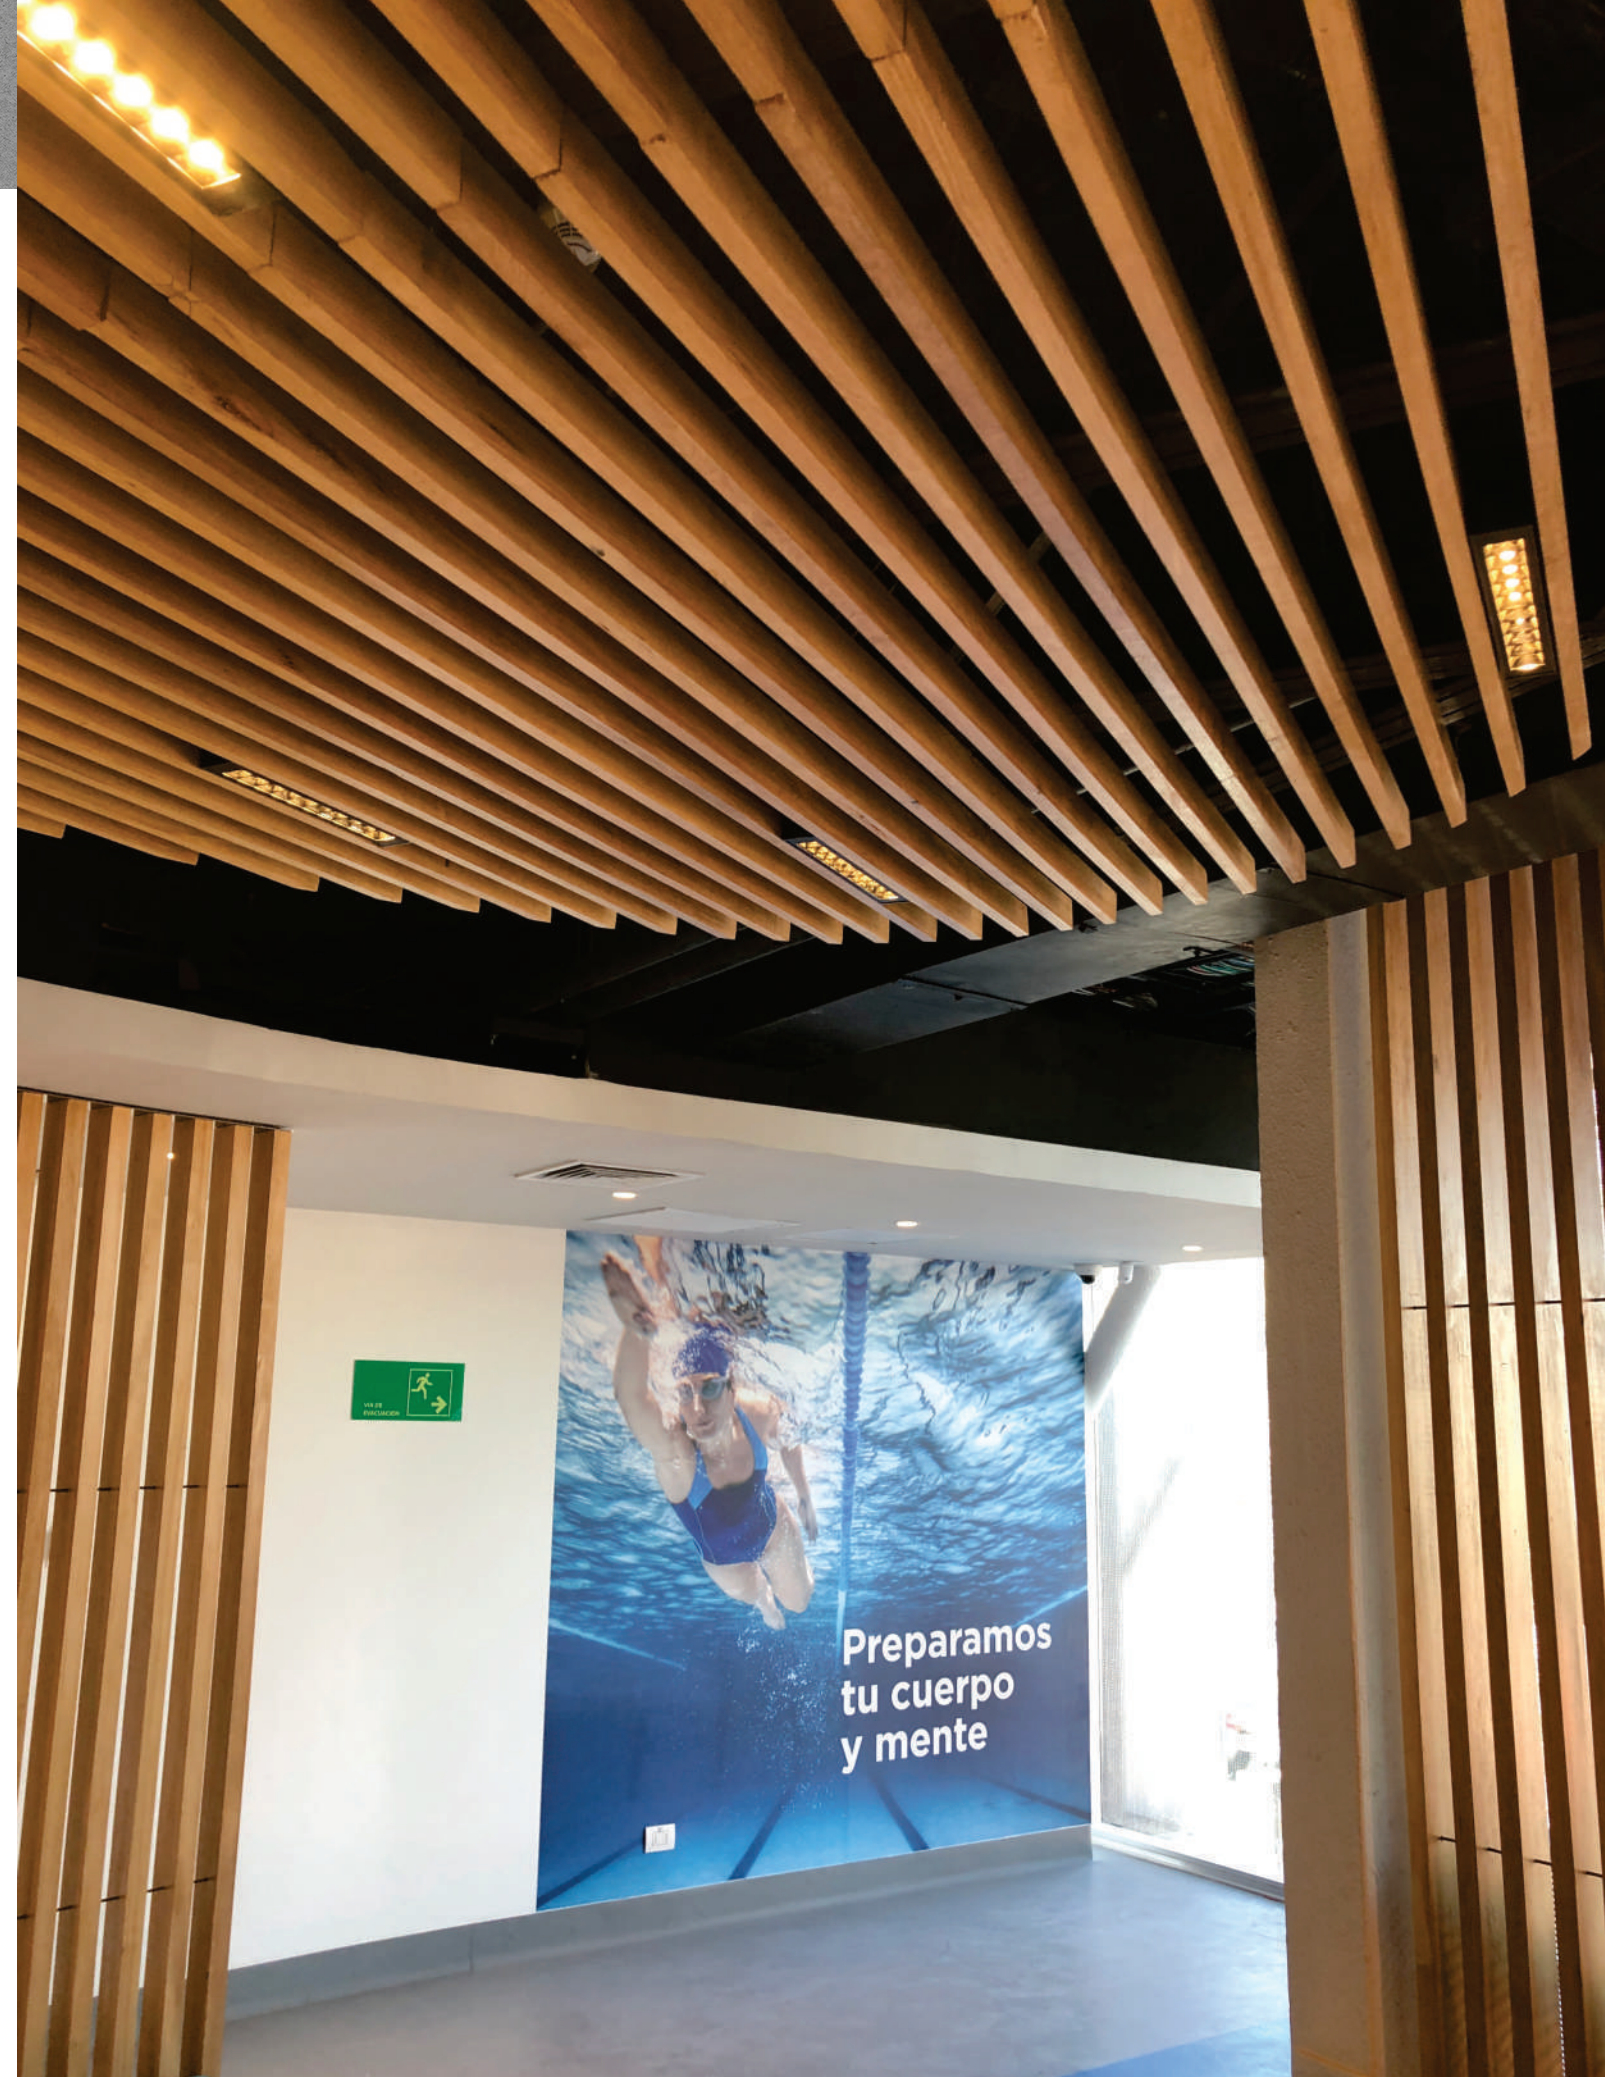

SX08M1-3580-140

ONE OPTICS MODULE/ UN MÓDULO DE ÓPTICAS

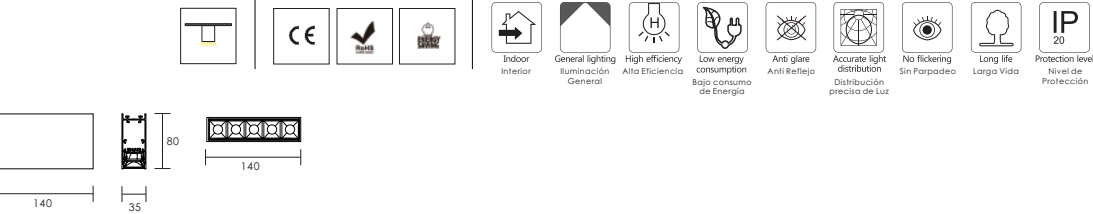

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 1 optics modules (M1), for a focal lighting.

- For surface mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 1 módulo óptico (M1), para una iluminación focal.

- Para montaje sobrepuesto en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. SX08M1-3580-140	Dimension 140*35*80mm	Power 10W	LED Output 1400Lm	System Output 900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES




PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

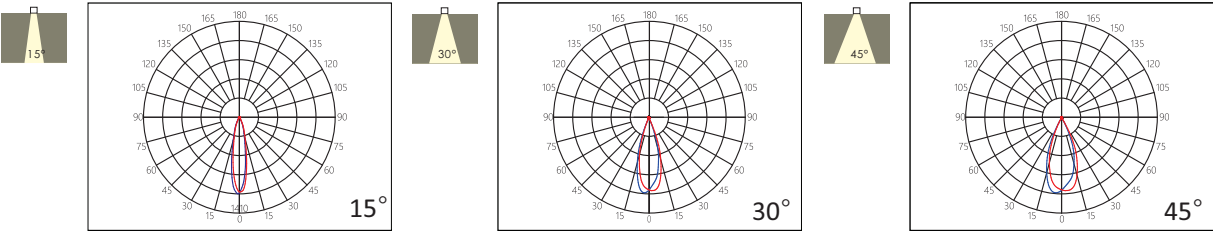

SX08M2-3580-274

TWO OPTICS MODULES/ DOS MÓDULOS DE ÓPTICAS

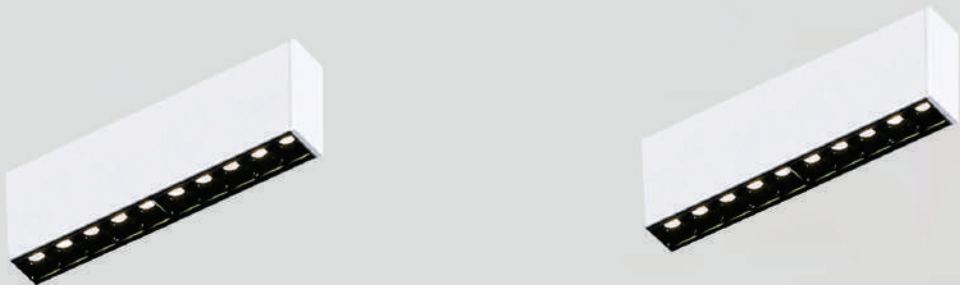


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08M2-3580-274	274*35*80mm	20W	2800Lm	1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1 W-3w por óptica.					



PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES



PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

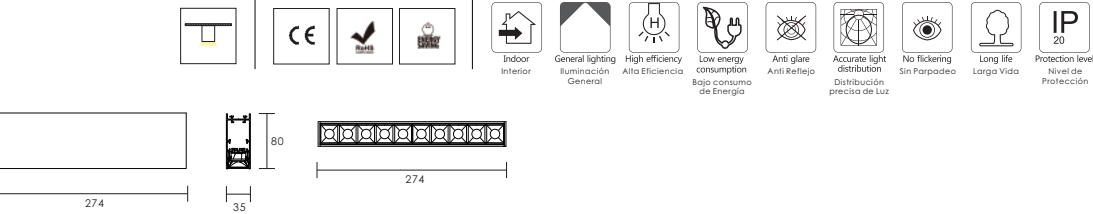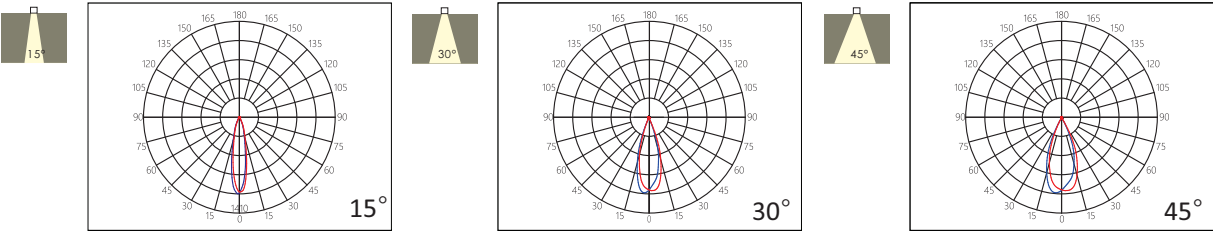


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 2 optics modules (M2), for a focal lighting.
 - For surface mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 2 módulo óptico (M2), para una iluminación focal.
 - Para montaje sobrepuesto en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

SX08M3-3580-400

THREE OPTICS MODULES/ TRES MÓDULOS DE ÓPTICAS

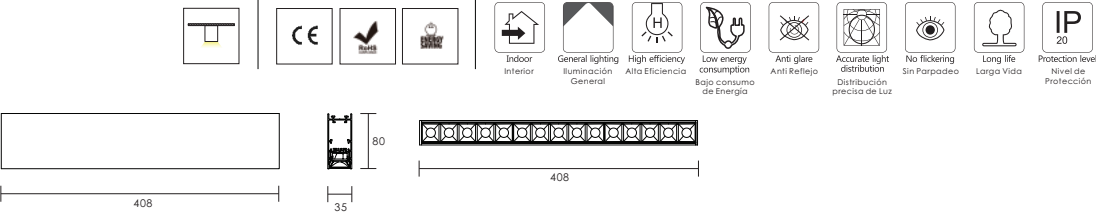

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 3 optics modules (M3), for a focal lighting.

- For surface mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 3 módulo óptico (M3), para una iluminación focal.

- Para montaje sobrepuesto en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. SX08M3-3580-400	Dimension 408*35*80mm	Power 30W	LED Output 4200Lm	System Output 2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1 W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES



PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

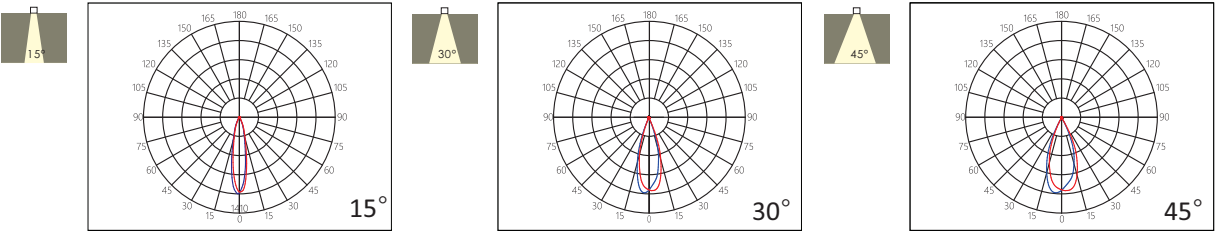

EX04M1-4549-147

ONE OPTICS MODULE/ UN MÓDULO DE ÓPTICAS



PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 1 optics modules (M1), for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED de mínimas dimensiones con 1 módulo óptico (M1), para una iluminación focal.
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M1-4549-147	147*45*49mm	10W	1400Lm	900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

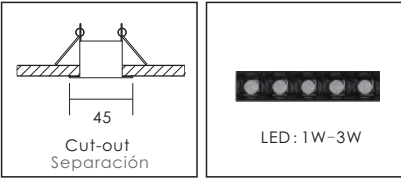


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

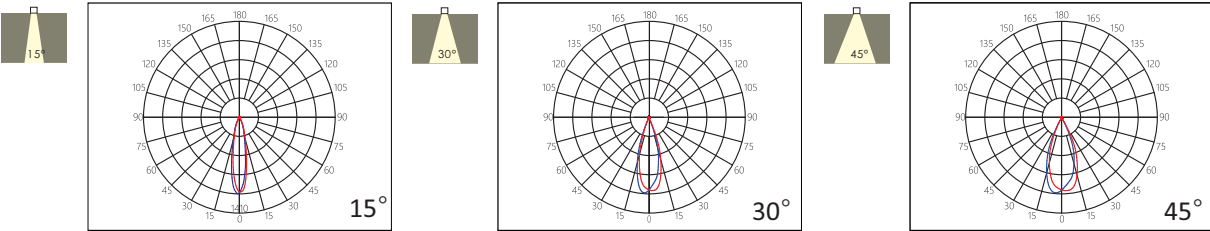

EX04M2-4549-280

TWO OPTICS MODULES/ DOS MÓDULOS DE ÓPTICAS

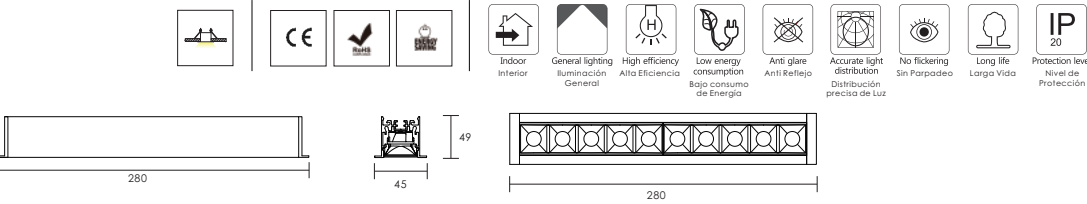

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 2 optics modules (M2), for a focal lighting.
- For recessed mounting.
- Compatible with emergency kit upon request.
- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
- High grade aluminum, high quality surface painting.
- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil LED de mínimas dimensiones con 2 módulo óptico (M2), para una iluminación focal.
- Para montaje embutido en cielo.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M2-4549-280	280*45*49mm	20W	2800Lm	1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

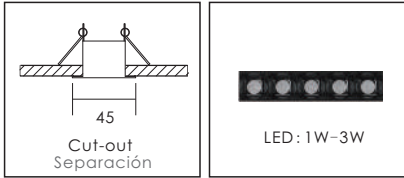


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

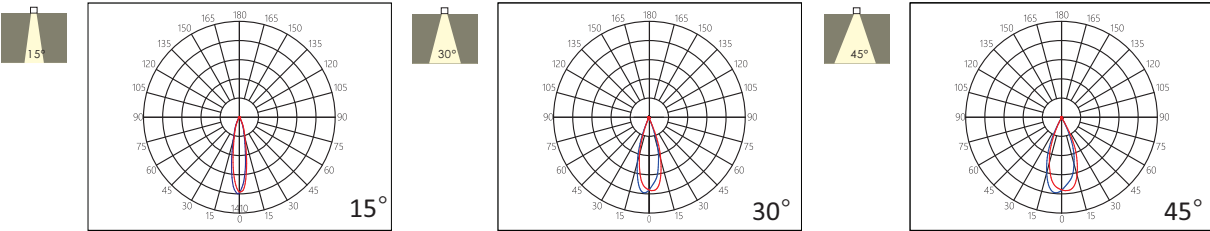

EX04M3-4549-412

THREE OPTICS MODULES/ TRES MÓDULOS DE ÓPTICAS

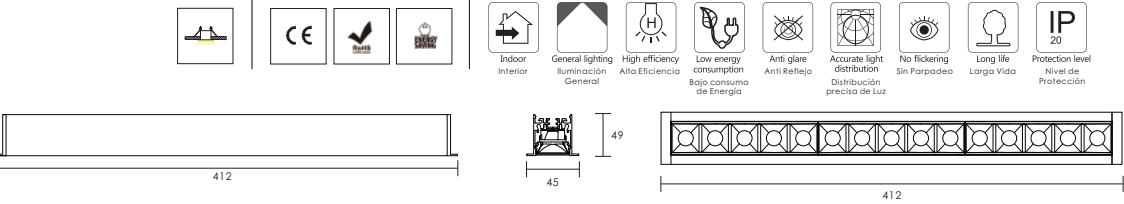

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 3 optics modules (M3), for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED de mínimas dimensiones con 3 módulo óptico (M3), para una iluminación focal.
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M3-4549-412	412*45*49mm	30W	4200Lm	2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES


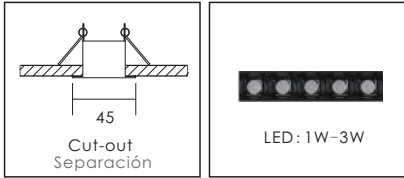


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

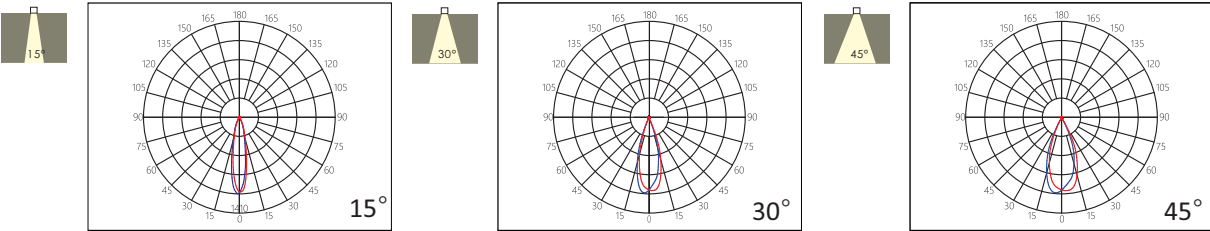

EX04W1-4549-147

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

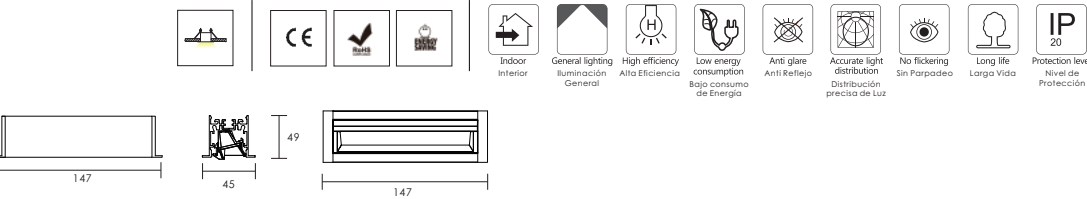

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 1 module of asymmetric optic (W1).
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 1 módulo de óptica asimétrica (W1).
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. EX04W1-4549-147	Dimension 147*45*49mm	Power 10W	LED Output 1400Lm	System Output 900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

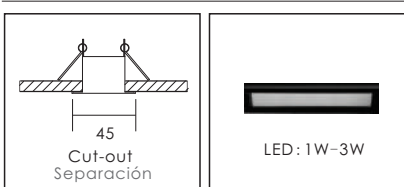


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

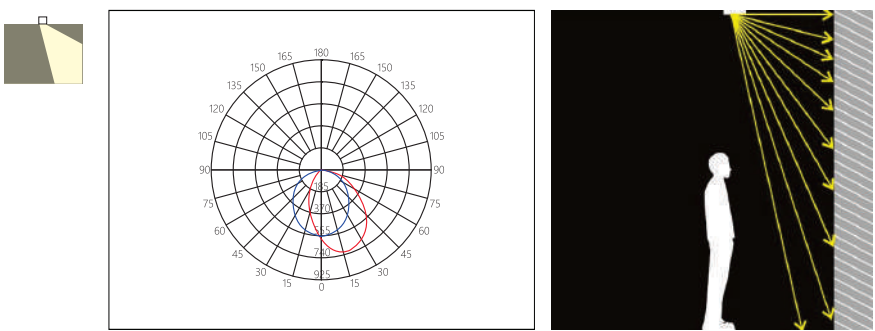

EX04W2-4549-280

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

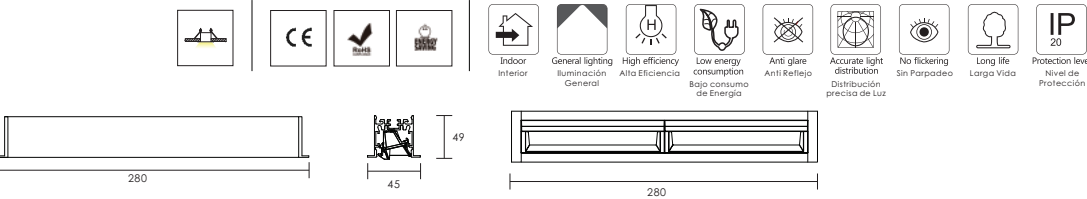

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 2 modules of asymmetric optic (W2).

- For recessed mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 2 módulos de óptica asimétrica (W2).

- Para montaje embutido en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. EX04W2-4549-280	Dimension 280*45*49mm	Power 20W	LED Output 2800Lm	System Output 1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES


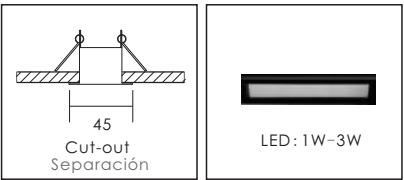


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

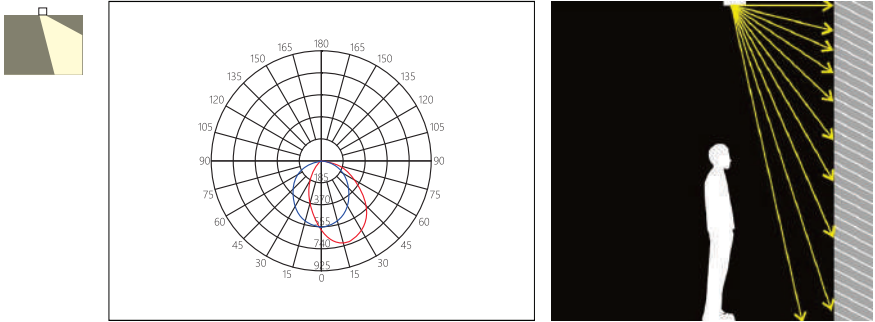

EX04W3-4549-412

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

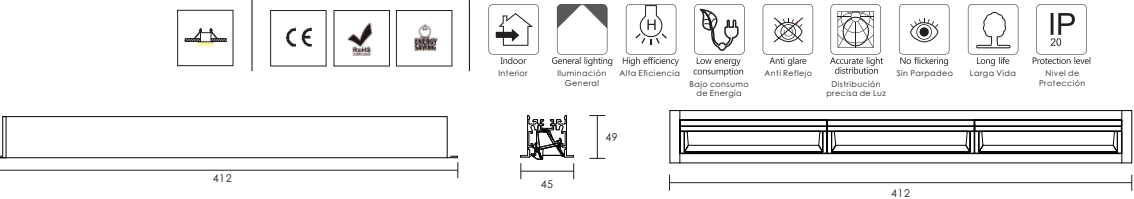

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 3 modules of asymmetric optic (W3).

- For recessed mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 3 módulo de óptica asimétrica (W3).

- Para montaje embutido en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. EX04W3-4549-412	Dimension 412*45*49mm	Power 30W	LED Output 4200Lm	System Output 2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1 W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☐ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


DETAILS/ DETALLES

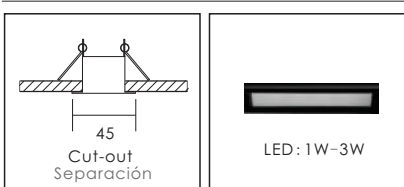

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

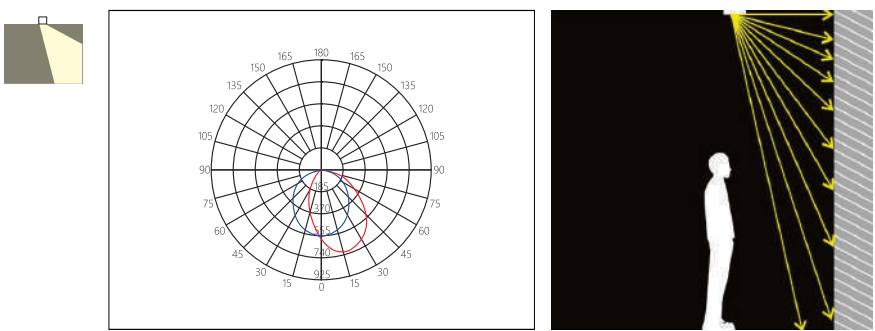

PROJECTS PROYECTOS

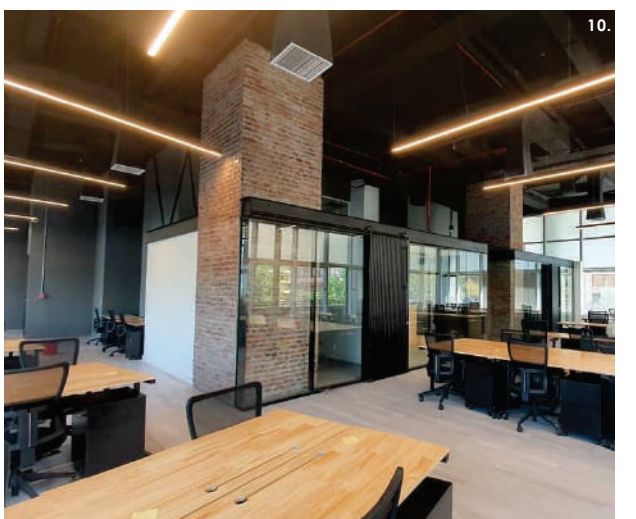

1. FORUS Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos. 2. SURA/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: OArquitectos. 3. Indura Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos. 4. Casa FOA Chile 2019/Interiors Architecture: Icando Design. 5. DITEC, Jaguar and Land Rover Showroom/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Rodrigo Errázuriz Arquitectos.

6. IGS GROUP Office/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz. 7. Saint George School's Classroom/Lighting Design: Docevolts/Architecture: Elton Deves Arquitectos. 8. Bash Vespucio Showroom/Architecture: WORKPLACES. 9. Bruno Fritsch Branch Office/Architecture: Gonzalo Martínez Arquitectos. 10. LAUNCH Coworking Office/Architecture: Centralcorp.



FORUS Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.

CONTACTS

📍 AV: Americo Vespucio 896, Peñalolen,
📍 Santiago - Chile
✉️ (+56) 2 2310 3810 - (+56) 9 8746 0268
🌐 ventas@cromatix.cl - info@cromatix.cl
📷 www.cromatix.cl
📱 @cromatix.cl

