
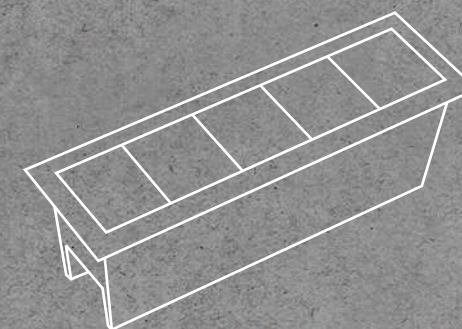


OPTICS SERIE

SURFACE/RECESSED/
ASYMMETRIC

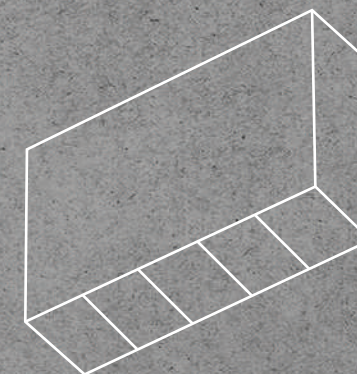

OPTICS SERIE

SX08M-3580 | EX04M-4549 | EX04W-4549

SURFACE | RECESSED | RECESSED

With its minimal design incorporating optics for surface or recessed mounting, it allows a variety of possible applications integrating harmoniously in the architecture.

Its stylish and sophisticated design makes this lighting solution ideal to impress.

SX08M-3580 and EX04M-4549 optics body helps with the antiglare effect.

In modules of 5 optics, can be M1 for 5 optics, M2 for 10 optics and M3 for 15 optics.


EX04W-4549 recessed asymmetric optic allows a flawless wall washer effect

Con su diseño minimalista y con ópticas, para montaje en superficie o empotrado, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran armoniosamente en la arquitectura.

Su diseño elegante y sofisticado hace que esta solución de iluminación sea ideal para impresionar.


El cuerpo óptico de los modelos SX08M-3580 y EX04M-4549 ayuda con el efecto antideslumbrante.

La óptica asimétrica empotrada del modelo EX04W-4549 permite un efecto wall-washer impecable.

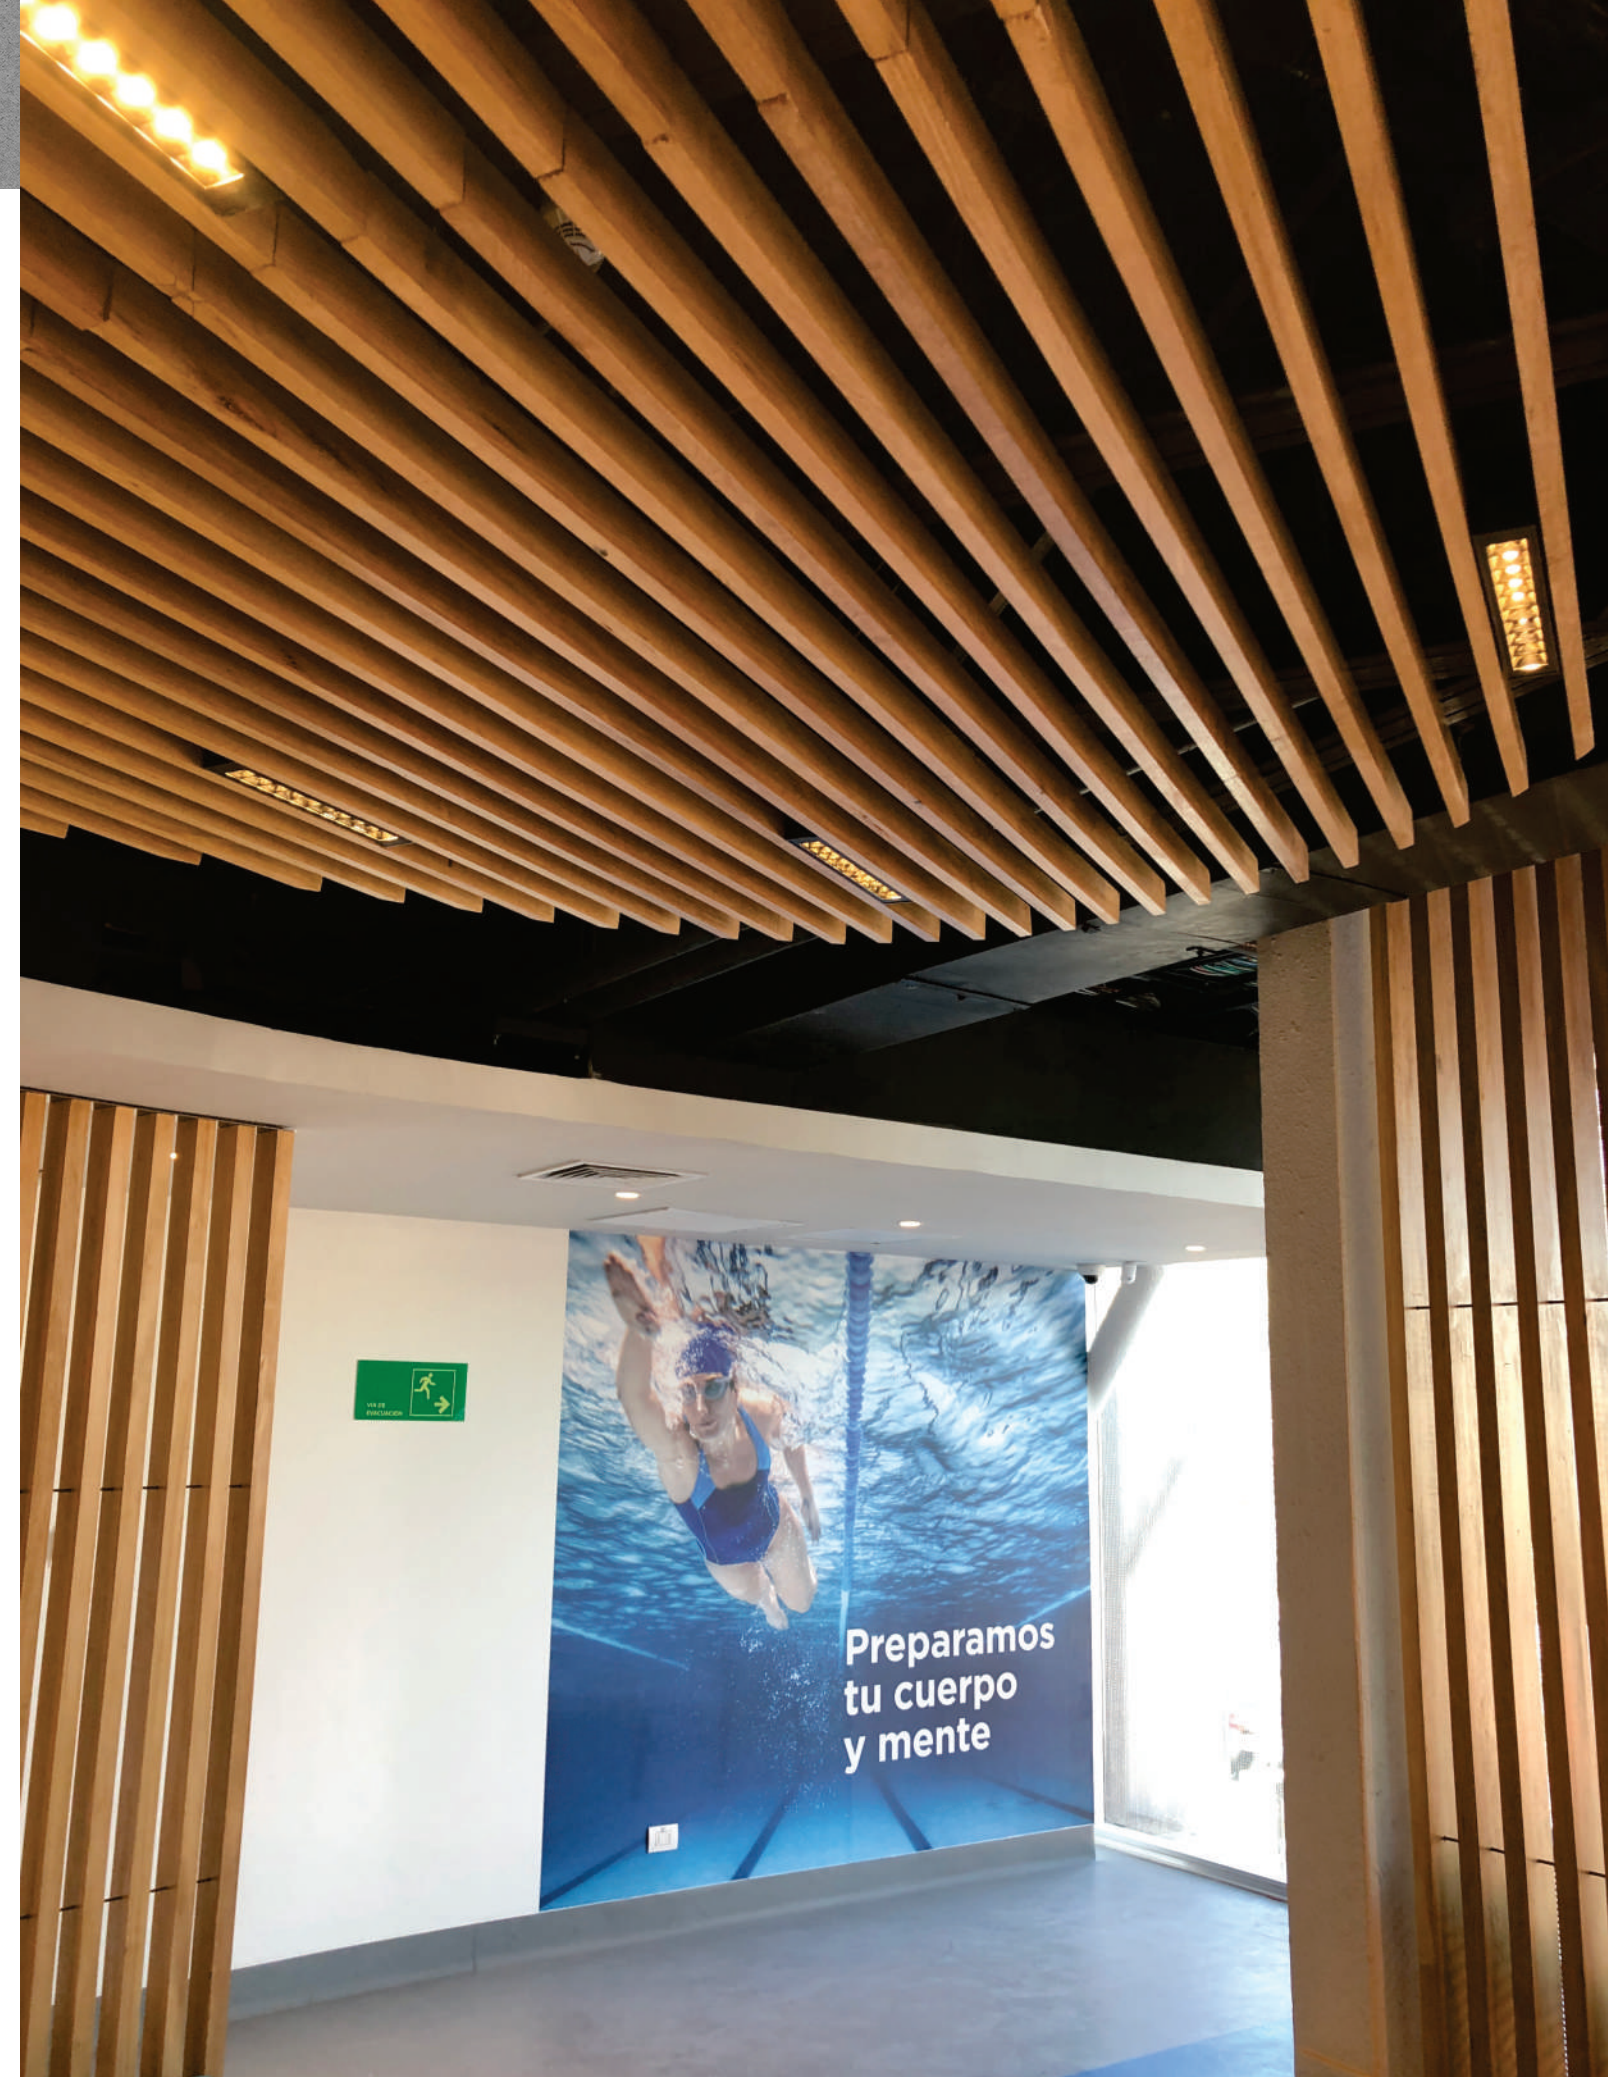

SX08M1-3580-140

ONE OPTICS MODULE/ UN MÓDULO DE ÓPTICAS

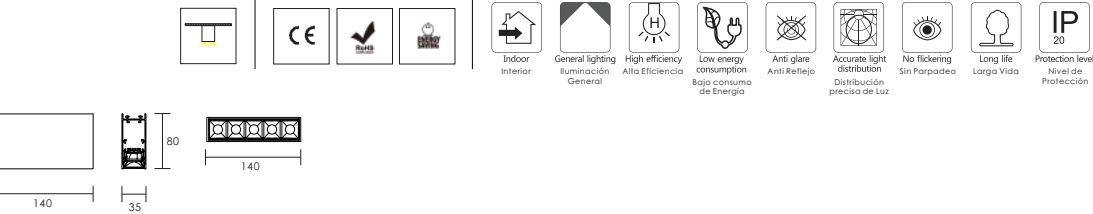

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 1 optics modules (M1), for a focal lighting.

- For surface mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 1 módulo óptico (M1), para una iluminación focal.

- Para montaje sobrepuesto en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08M1-3580-140	140*35*80mm	10W	1400Lm	900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES




PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

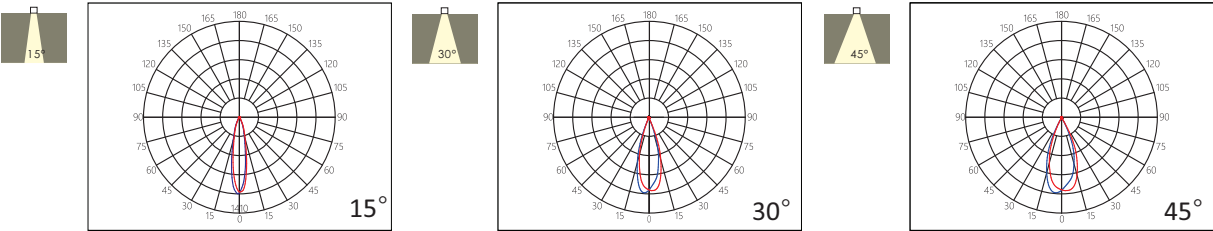

SX08M2-3580-274

TWO OPTICS MODULES/ DOS MÓDULOS DE ÓPTICAS

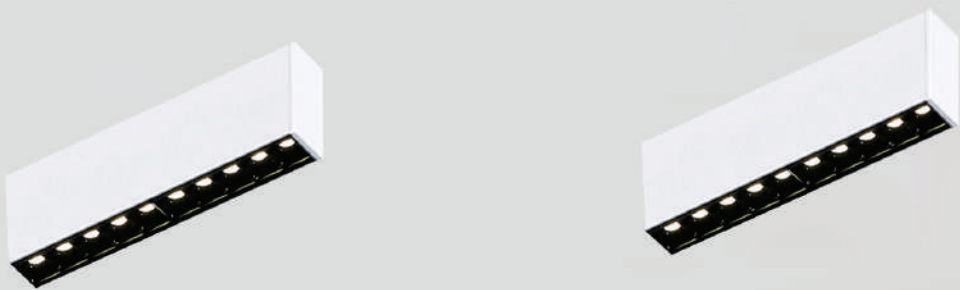


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08M2-3580-274	274*35*80mm	20W	2800Lm	1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					



PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES



PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

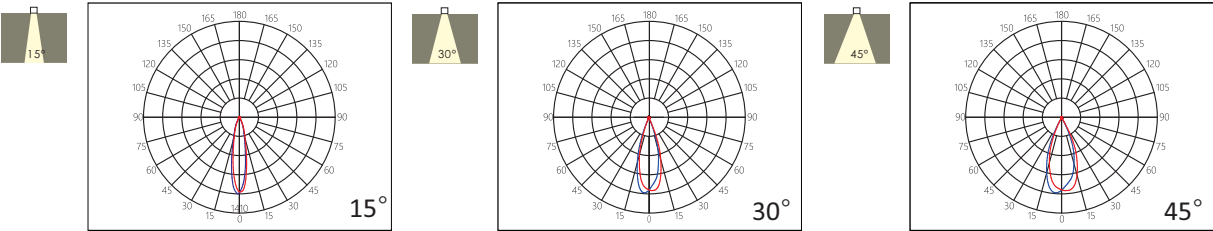

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- Minimum LED profile with 2 optics modules (M2), for a focal lighting.
 - For surface mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 2 módulo óptico (M2), para una iluminación focal.
 - Para montaje sobrepuesto en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

SX08M3-3580-400

THREE OPTICS MODULES/ TRES MÓDULOS DE ÓPTICAS

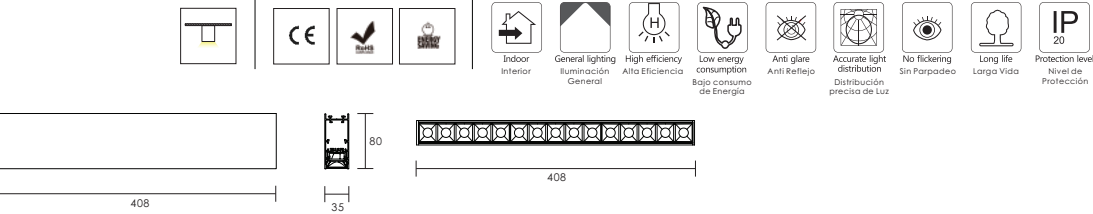

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 3 optics modules (M3), for a focal lighting.

- For surface mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil mínimo de LED con 3 módulo óptico (M3), para una iluminación focal.

- Para montaje sobrepuesto en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. SX08M3-3580-400	Dimension 408*35*80mm	Power 30W	LED Output 4200Lm	System Output 2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1 W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES




PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

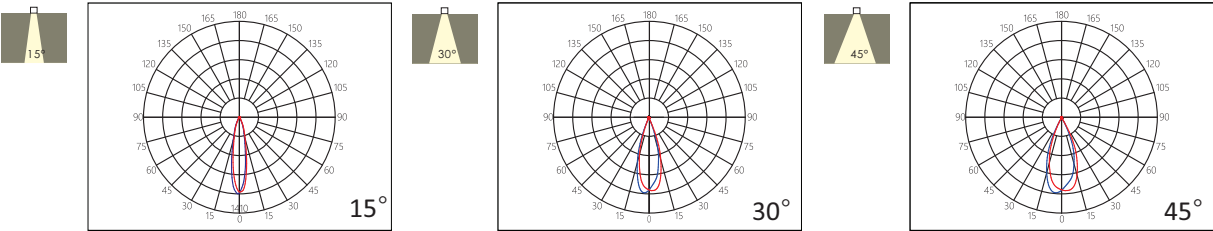

EX04M1-4549-147

ONE OPTICS MODULE/ UN MÓDULO DE ÓPTICAS

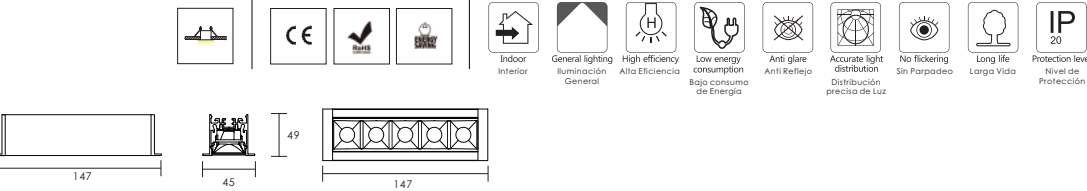

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 1 optics modules (M1), for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED de mínimas dimensiones con 1 módulo óptico (M1), para una iluminación focal.
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M1-4549-147	147*45*49mm	10W	1400Lm	900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☐ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

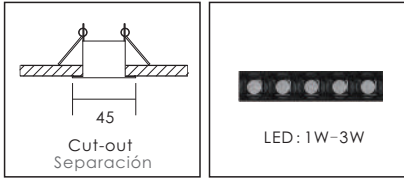


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

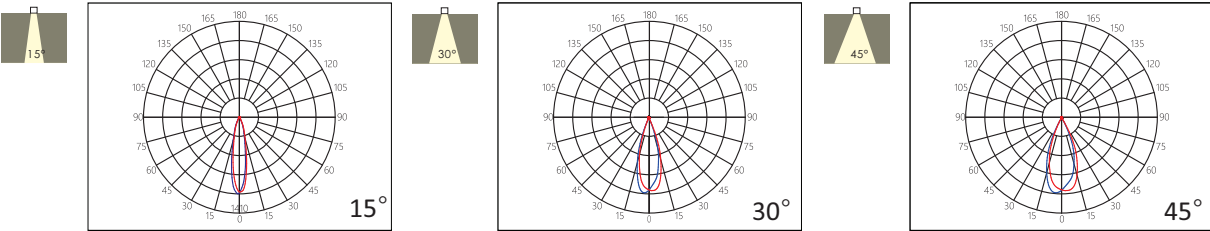

EX04M2-4549-280

TWO OPTICS MODULES/ DOS MÓDULOS DE ÓPTICAS

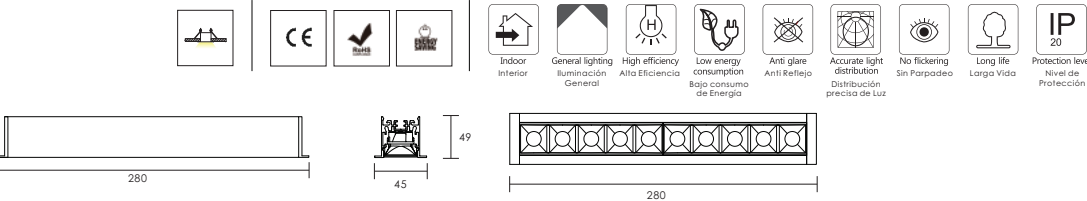

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 2 optics modules (M2), for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED de mínimas dimensiones con 2 módulo óptico (M2), para una iluminación focal.
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M2-4549-280	280*45*49mm	20W	2800Lm	1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

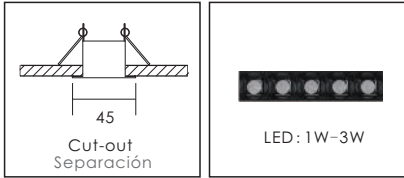


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

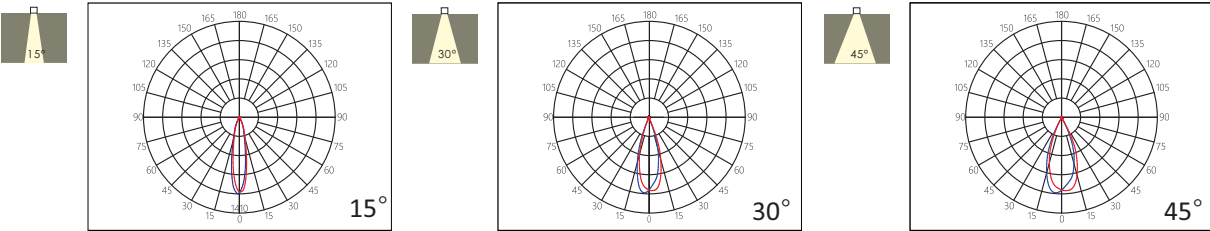

EX04M3-4549-412

THREE OPTICS MODULES/ TRES MÓDULOS DE ÓPTICAS

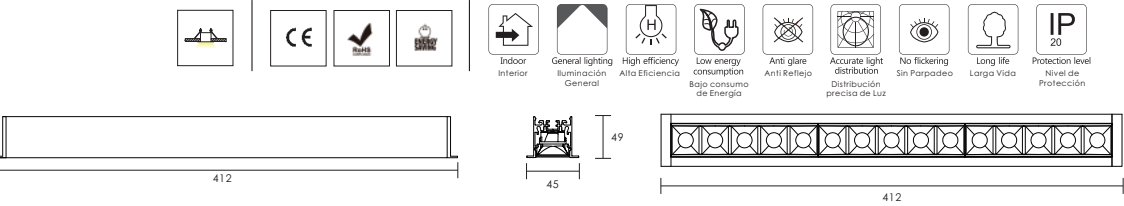

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Minimum LED profile with 3 optics modules (M3), for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil LED de mínimas dimensiones con 3 módulo óptico (M3), para una iluminación focal.
 - Para montaje embutido en cielo.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04M3-4549-412	412*45*49mm	30W	4200Lm	2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES


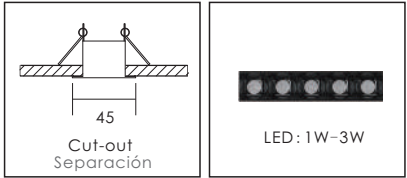


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

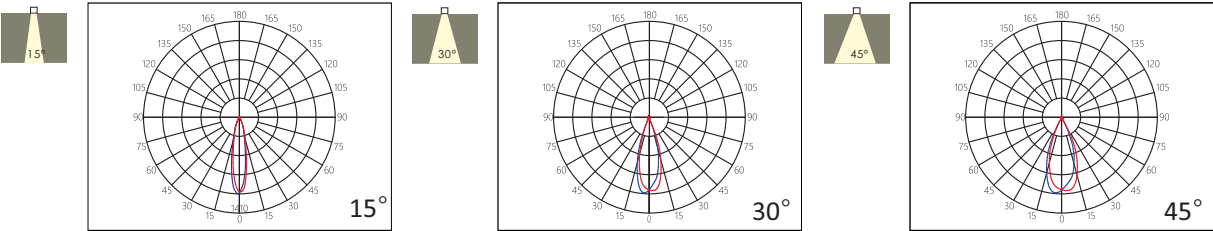

EX04W1-4549-147

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

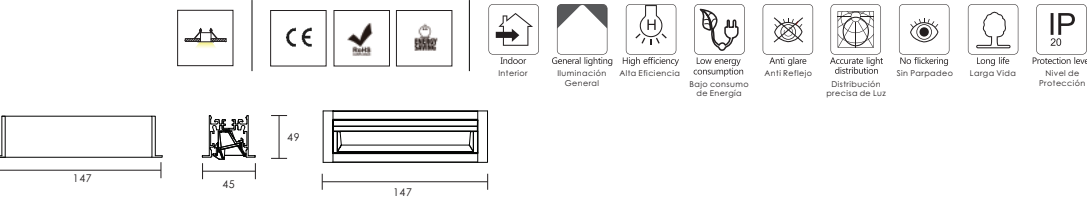

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 1 module of asymmetric optic (W1).

- For recessed mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 1 módulo de óptica asimétrica (W1).

- Para montaje embutido en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX04W1-4549-147	147*45*49mm	10W	1400Lm	900Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☐ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

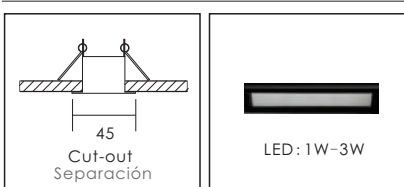


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

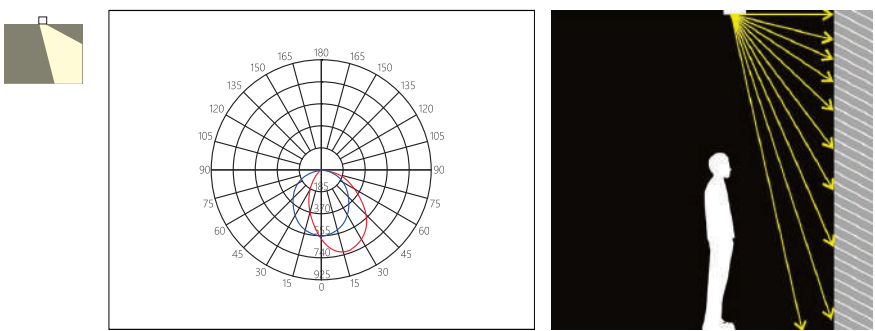

EX04W2-4549-280

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

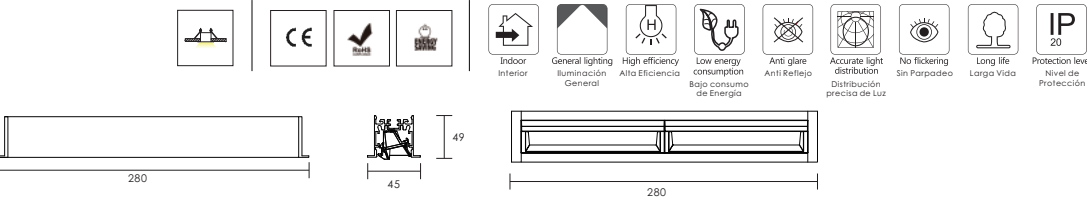

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 2 modules of asymmetric optic (W2).

- For recessed mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 2 módulos de óptica asimétrica (W2).

- Para montaje embutido en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. EX04W2-4549-280	Dimension 280*45*49mm	Power 20W	LED Output 2800Lm	System Output 1800Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

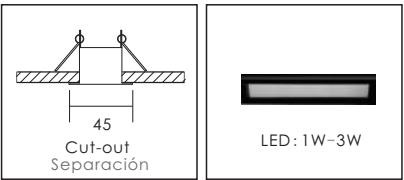


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

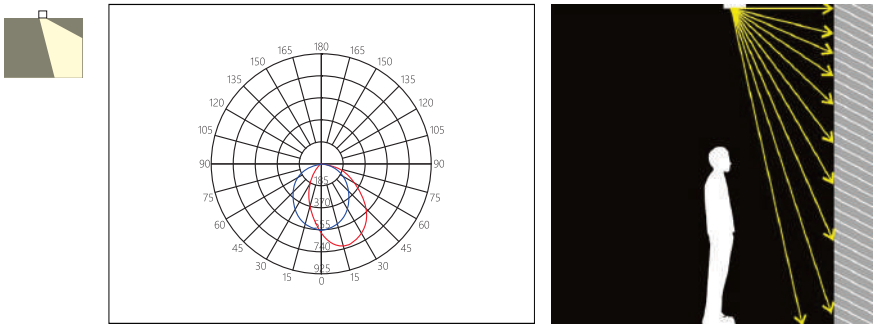

EX04W3-4549-412

ASYMMETRIC/ ASIMÉTRICA

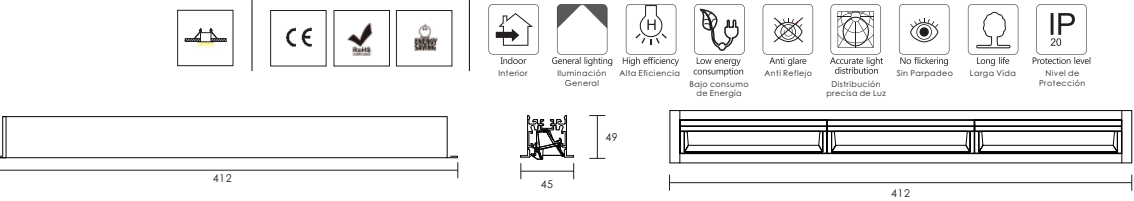

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- Wallwasher LED with 3 modules of asymmetric optic (W3).

- For recessed mounting.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Bañador de pared LED con 3 módulo de óptica asimétrica (W3).

- Para montaje embutido en cielo.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No. EX04W3-4549-412	Dimension 412*45*49mm	Power 30W	LED Output 4200Lm	System Output 2520Lm
Power can be adjusted 1W-3W per optics/ La potencia se puede ajustar 1W-3w por óptica.					

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☐ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

DETAILS/ DETALLES

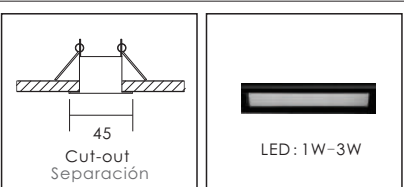

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

