


XLINE SERIE



SUSPENDED/SURFACE/
RECESSED

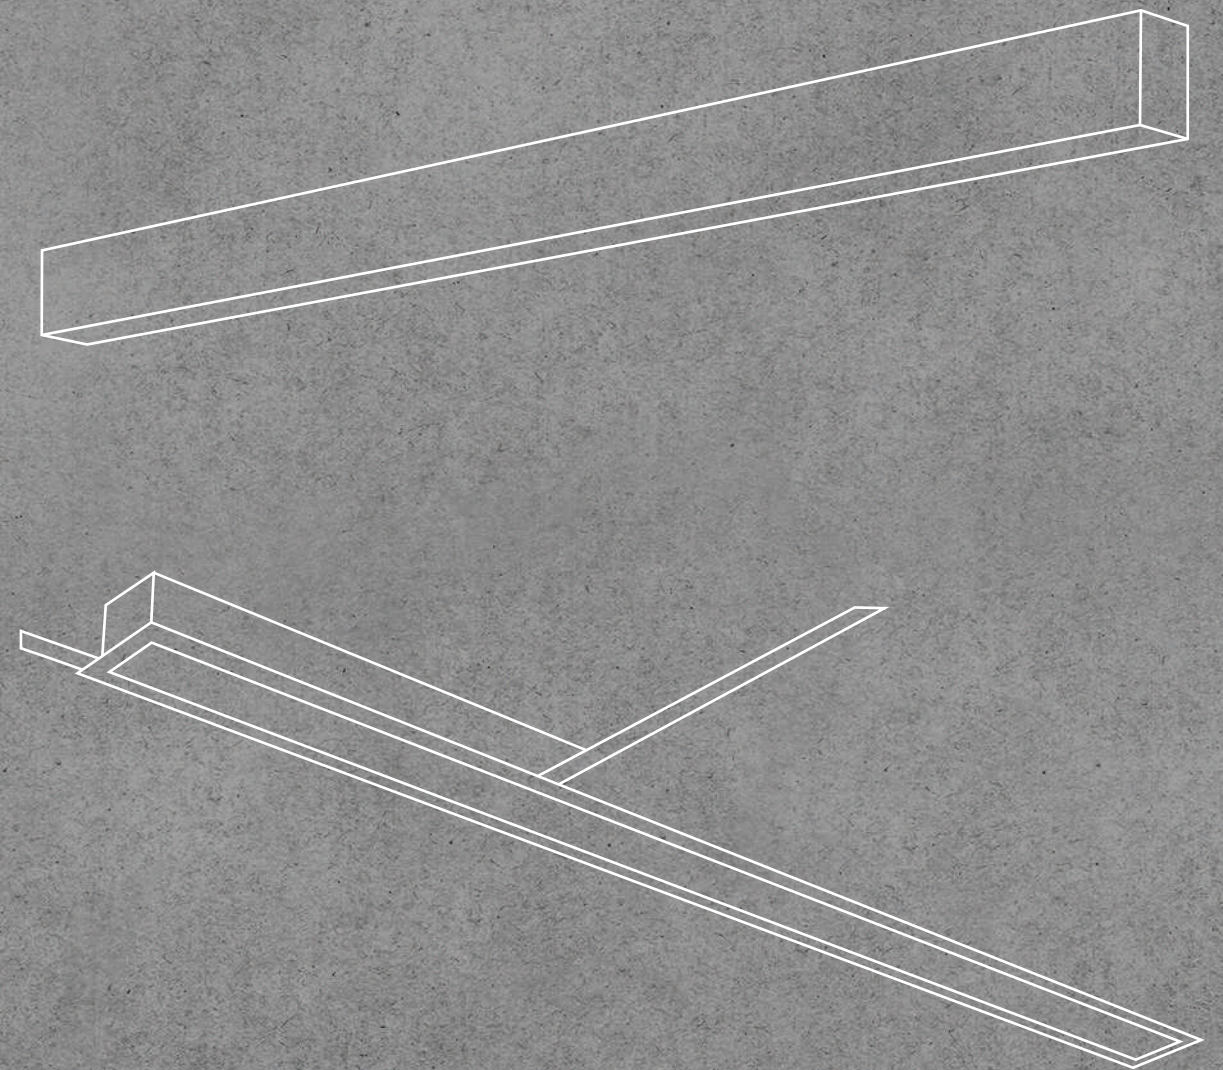

DESIGN POSSIBILITIES

FREE YOUR CREATIVITY/ LIBERA TU CREATIVIDAD

Possible design made with L, T connections and straight lines/ Diseño posible realizado con conexiones en L, T y líneas rectas.

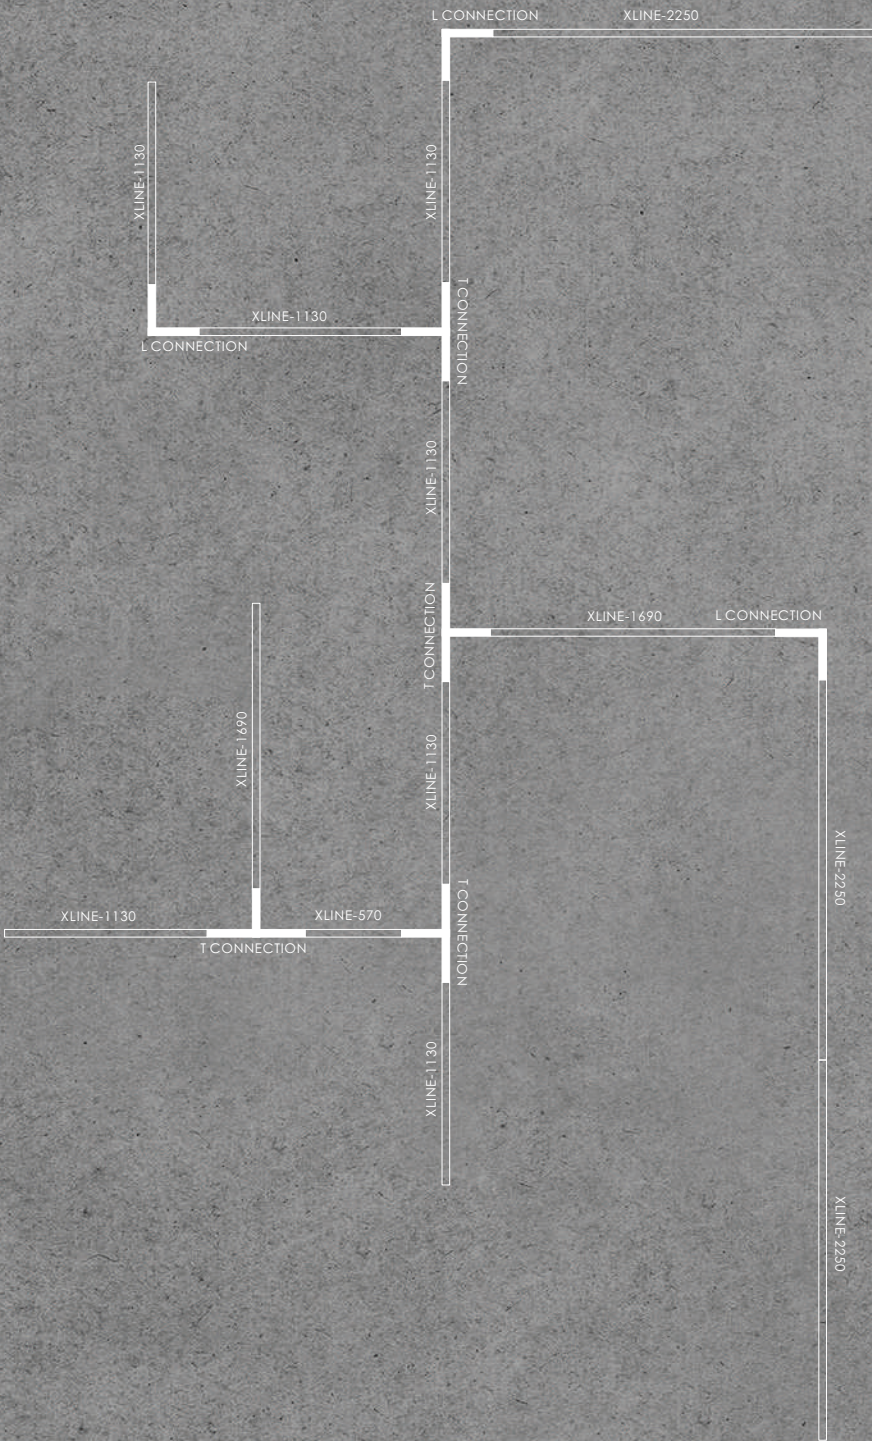

LUMINARIES USED/ LUMINARIAS UTILIZADAS:
4 XLINE-T CONNECTION + 3 XLINE-L CONNECTION + 1 XLINE-570 + 7 XLINE-1130 + 2 XLINE-1690 + 3 XLINE-2250.



XLINE SERIE

SX07-5080

SURFACE | SUSPENDED

Versatile aluminum LED profile, with opal diffuser, electrified Eurostandard three-phase track or optics modules for focal lighting. The different lighting options make this unit unique, these possibilities being its greatest attribute that makes it stand out from the rest of our LED profiles.

Stand-alone or continuous line system for pendant or surface mounted, with integrated electronic driver, SX07-5080 is ideal for spaces requiring an increased luminous level and different types of lighting.


Versátil perfil LED de aluminio, con difusor opal, riel trifásico electrificado Eurostandard o módulos ópticos para iluminación focal, que además se puede combinar en el mismo perfil. Las diferentes opciones de iluminación vuelven a este equipo único, siendo estas posibilidades su mayor atributo que logra hacerlo diferenciar del resto de nuestros perfiles LED.

Individualmente o en un sistema de línea continuo para suspender o sobreponer con driver electrónico incorporado, el SX07-5080, es ideal para espacios que requieren un mayor nivel luminoso y diferentes tipos de iluminación.



SX07-5080

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

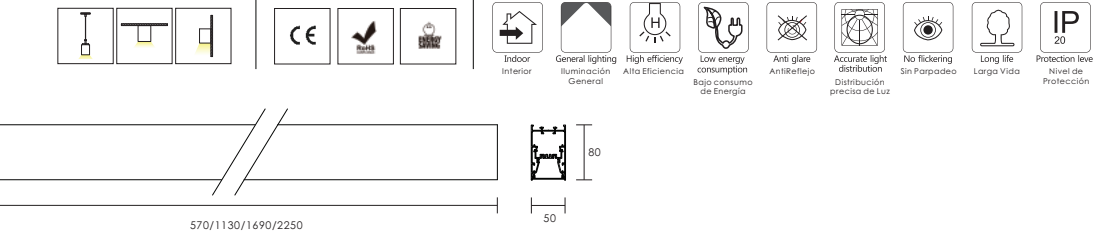

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX07-5080-570	570*50*80mm	18W	3060Lm	1800Lm
	SX07-5080-1130	1130*50*80mm	36W	6120Lm	3600Lm
	SX07-5080-1690	1690*50*80mm	54W	9180Lm	5400Lm
	SX07-5080-2250	2250*50*80mm	72W	12240Lm	7200Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENTIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

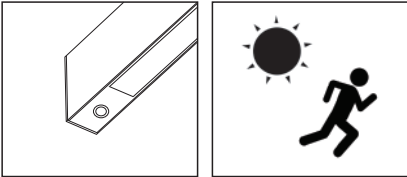


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

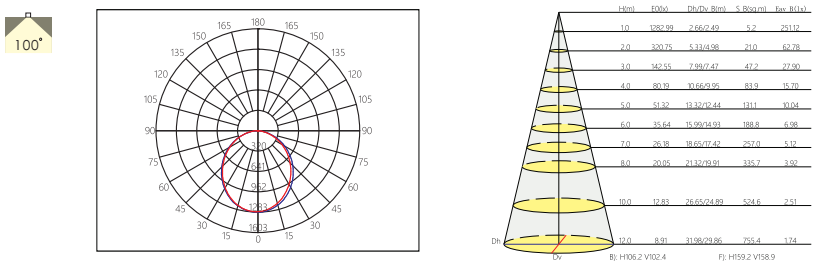


CONNECTIONS/ CONEXIONES

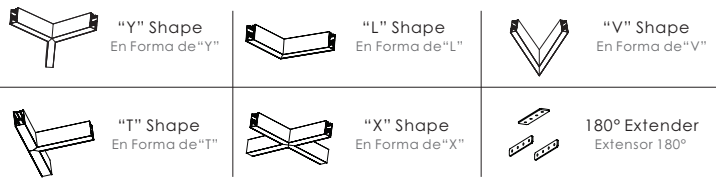

DETAILS/ DETALLES

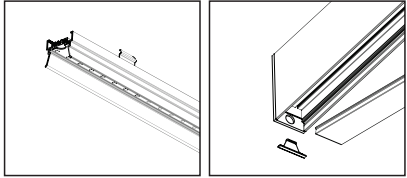



ACCESSORIES/ ACCESORIOS

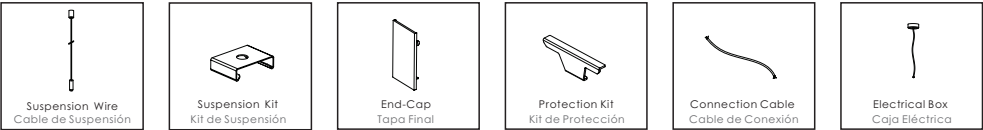

*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX07-5080M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS

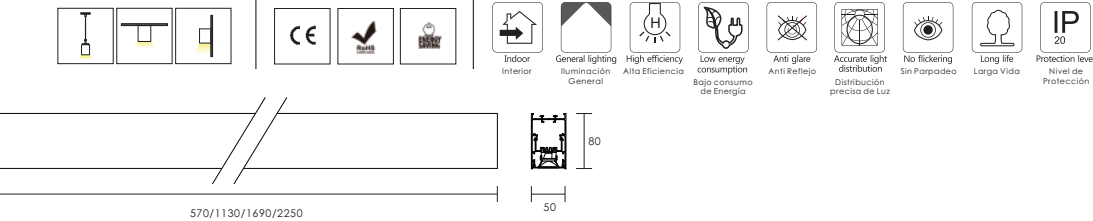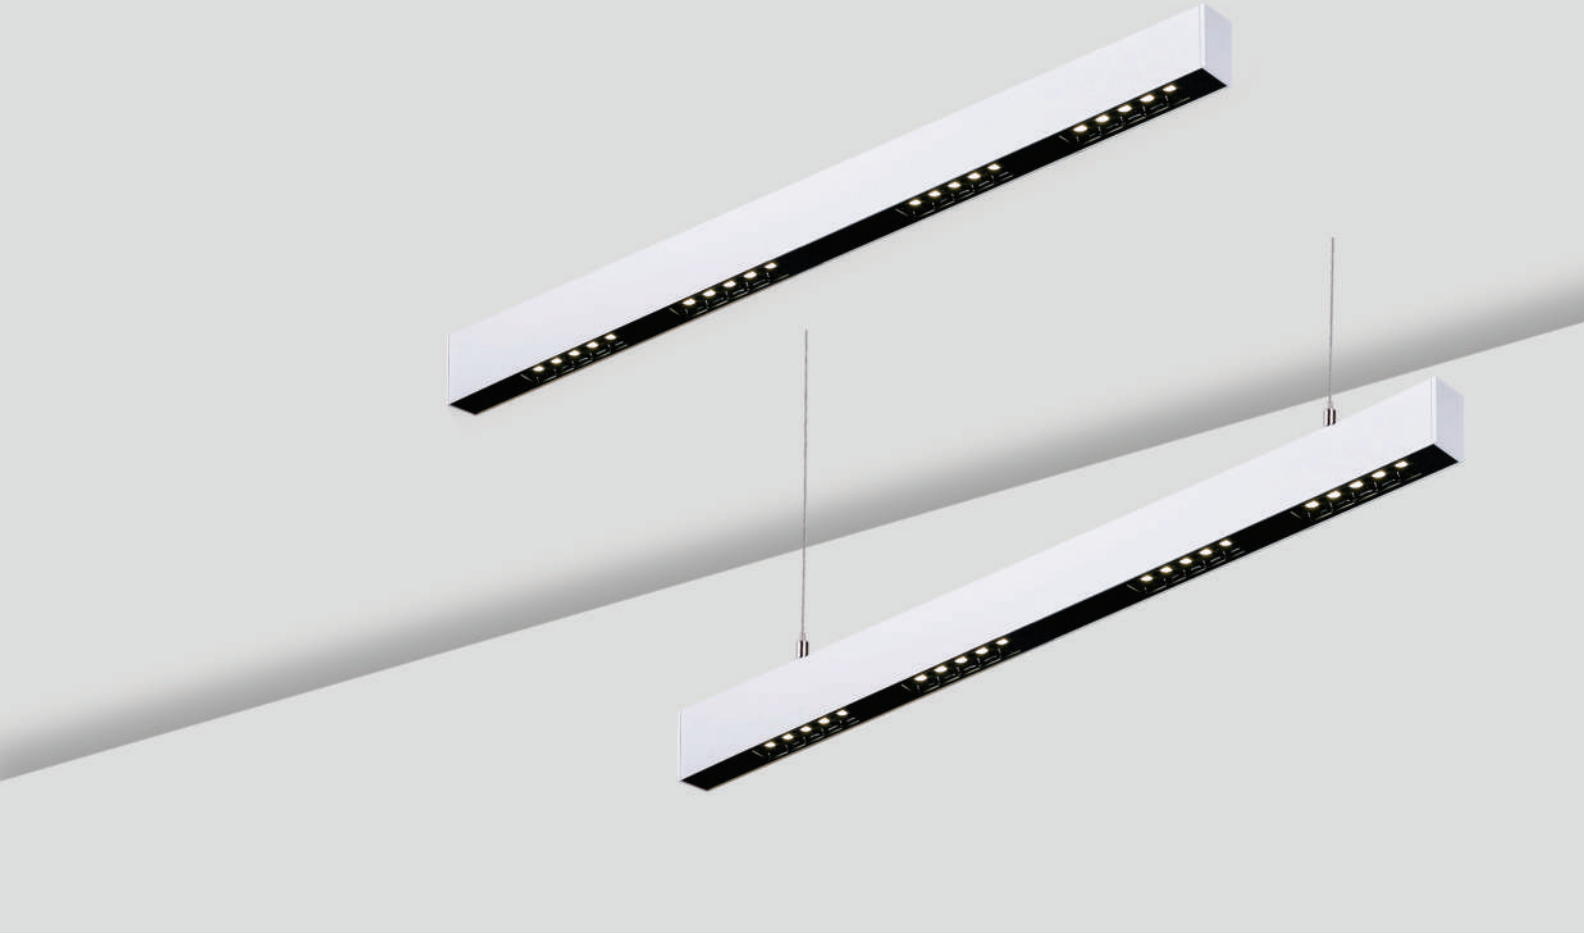

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flickering driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con módulos separados de ópticas, para una iluminación focalizada.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080M-570	570*50*80mm	2*5W	1400Lm	900Lm
SX07-5080M-1130	1130*50*80mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
SX07-5080M-1690	1690*50*80mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
SX07-5080M-2250	2250*50*80mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

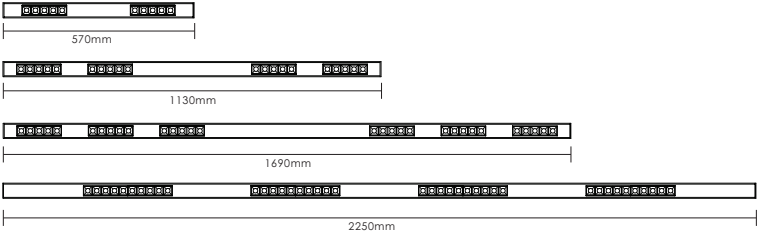


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/ SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

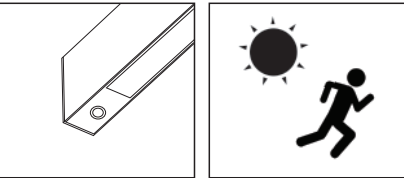

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

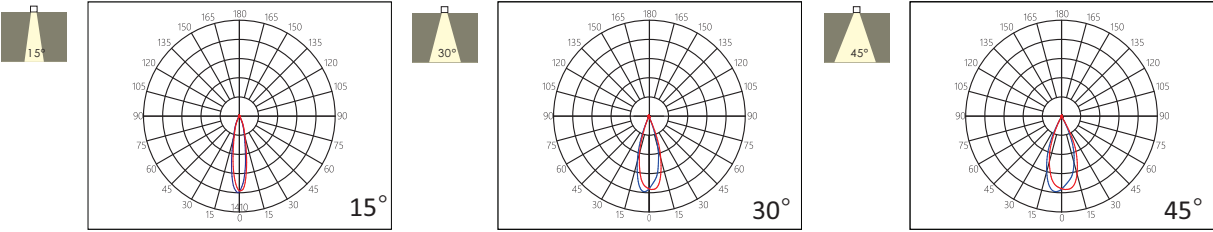

CONNECTIONS/ CONEXIONES

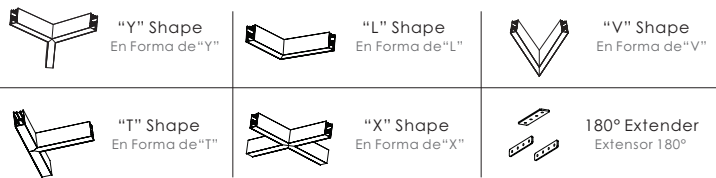

DETAILS/ DETALLES




ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX07-5080C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

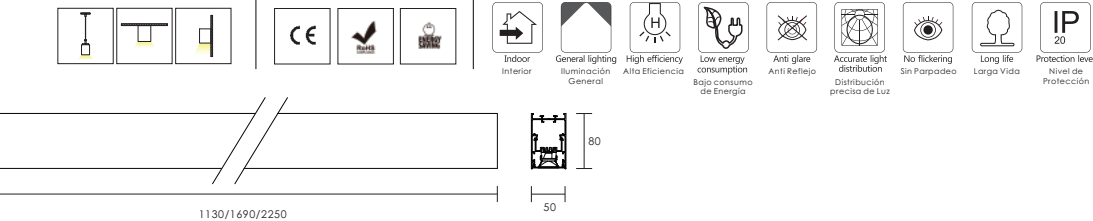


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile combine with optics modules and opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil de aluminio lineal LED combinando módulos de ópticas y difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
- Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080C-1130	1130*50*80mm	2*5W+18W	3300Lm	1980Lm
SX07-5080C-1690	1690*50*80mm	4*5W+18W	5250Lm	3150Lm
SX07-5080C-2250	2250*50*80mm	4*5W+36W	6600Lm	3960Lm

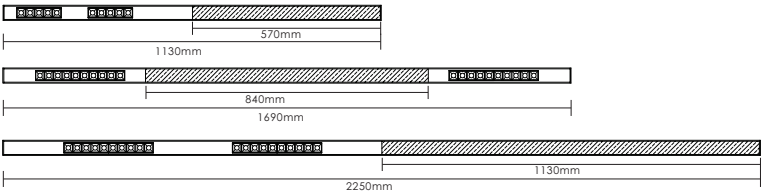


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

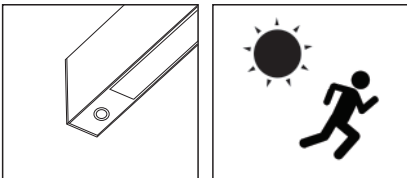


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

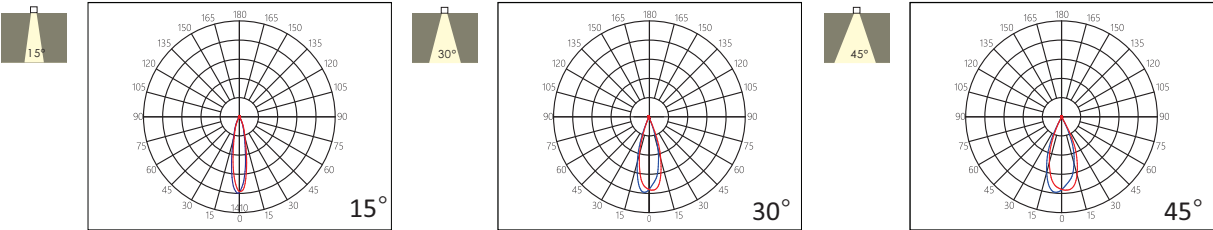


CONNECTIONS/ CONEXIONES



DETAILS/ DETALLES

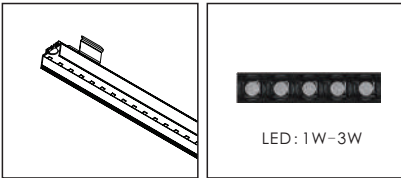


ACCESSORIES/ ACCESORIOS

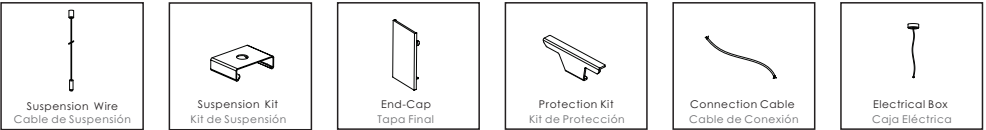

*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendamos los accesorios más adecuados.

SX07-5080T/TM/TC

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES+TRACK/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS+RIEL

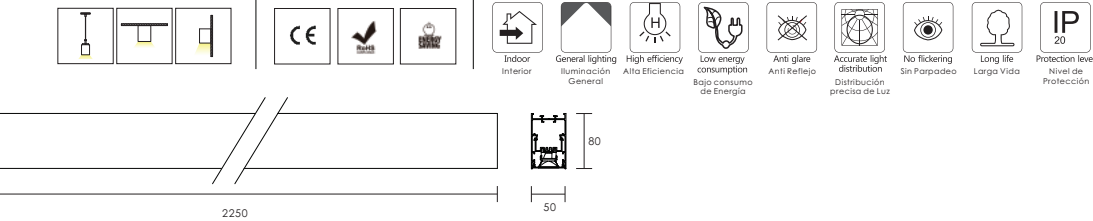

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS


- LED lineal aluminum profile with opal diffuser, optics modules and electrified Eurostandard three-phase track, all combine into the same profile.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal, módulos ópticos y riel trifásico electrificado Eurostandard, combinados en el mismo perfil.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX07-5080T-2250	2250*50*80mm	24W+N*Spot	4000Lm+Spot	2400Lm+Spot
SX07-5080TM-2250	2250*50*80mm	4*5W+N*Spot	3000Lm+Spot	1800Lm+Spot
SX07-5080TC-2250	2250*50*80mm	24W+2*5W+N*Spot	5250Lm+Spot	3400Lm+Spot

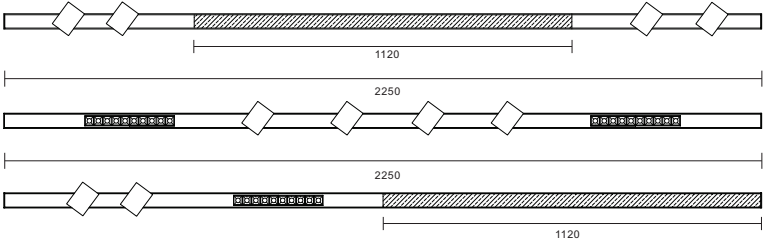


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


NATURAL AND PRESENIAL LIGHT SENSOR ON REQUEST/
SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL A PEDIDO.

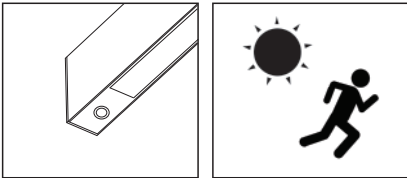


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

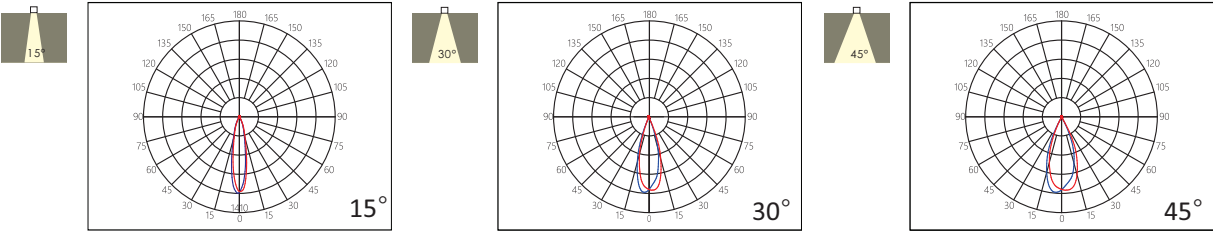


CONNECTIONS/ CONEXIONES

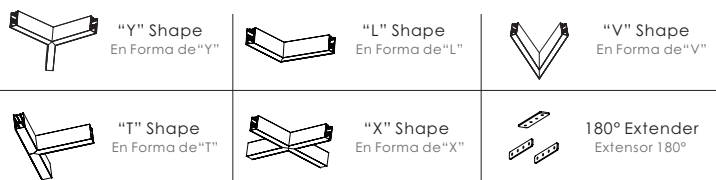

DETAILS/ DETALLES

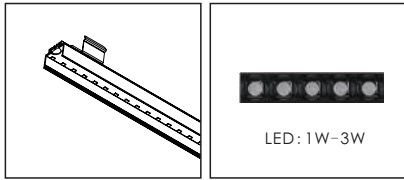

ACCESSORIES/ ACCESORIOS

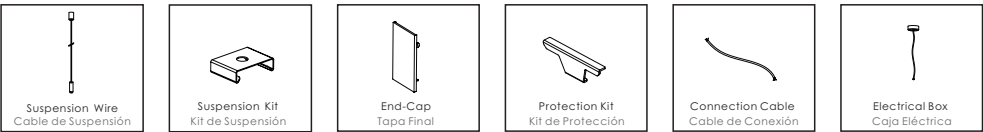

*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.



XLINE SERIE

SX08-3580

SURFACE | SUSPENDED

Its small design makes it a sophisticated option for lineal LED lighting. With opal diffuser, separated optics modules, continued optics modules, or combine, it allows for a variety of possible applications integrating perfectly with the architectural designs and specific lighting requirement.

Stand-alone or continuous line system for pendant or surface mounted, with integrated electronic driver, SX08-3580 is the perfect solution for the residential, commercial and office segments.


Es una excelente opción sofisticada para iluminación LED lineal. Con difusor opal, módulos ópticos separados, módulos ópticos continuos o combinados, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran perfectamente con los diseños arquitectónicos y requisitos luminotécnicos de cada proyecto.

Su gran ventaja comparativa es su diseño delgado con driver integrado, se puede combinar módulos ópticos y difusor opal. Individualmente o en un sistema de línea continuo para suspender o sobreponer, el SX08-3580, es la solución perfecta para segmentos residenciales, comerciales y de oficina.



SX08-3580

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

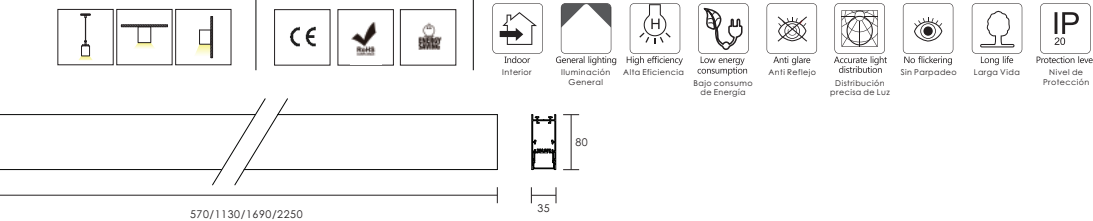

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX08-3580-570	570*35*80mm	18W	3060Lm	1800Lm
	SX08-3580-1130	1130*35*80mm	36W	6120Lm	3600Lm
	SX08-3580-1690	1690*35*80mm	54W	9180Lm	5400Lm
	SX08-3580-2250	2250*35*80mm	72W	12240Lm	7200Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

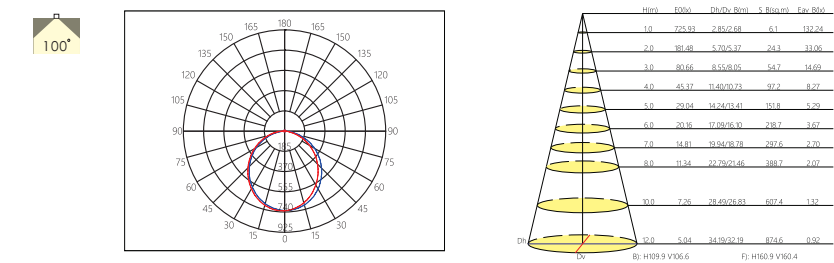


CONNECTIONS/ CONEXIONES

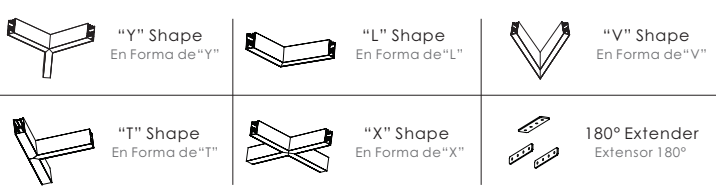

DETAILS/ DETALLES

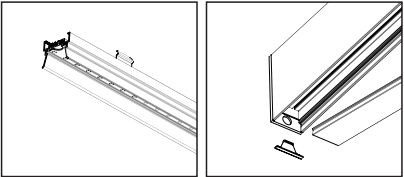


ACCESSORIES/ ACCESORIOS

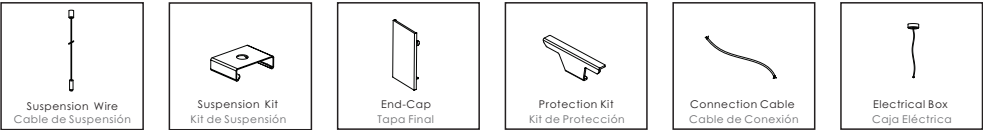

*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580MC

CONTINUOUS OPTICS / ÓPTICAS CONTINUAS

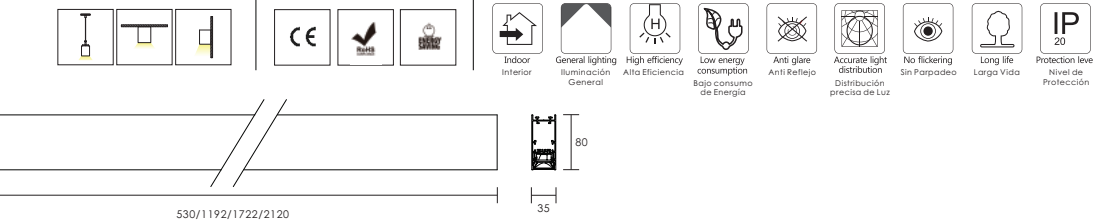


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with continuous optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX08-3580MC-530	530*35*80mm	5*5W	4200Lm	2700Lm
SX08-3580MC-1200	1192*35*80mm	9*5W	6300Lm	4050Lm
SX08-3580MC-1720	1722*35*80mm	13*5W	9100Lm	5850Lm
SX08-3580MC-2120	2120*35*80mm	16*5W	11200Lm	7200Lm

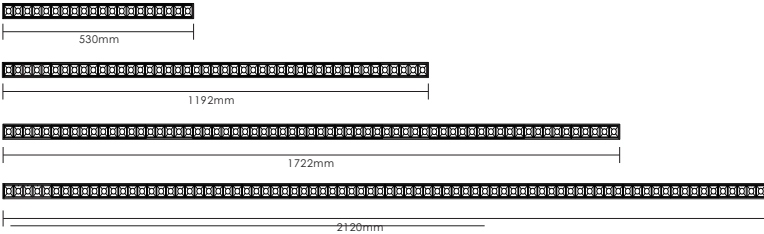

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☒ 6000K
CRI	☒ 82+ ☒ 90+ ☒ 95+
Finish	☒ White ☒ Black ☒ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☒ On/off ☒ 1-10V ☒ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☒ None ☒ 1.5 hours, half power
Sensor	☒ None ☒ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

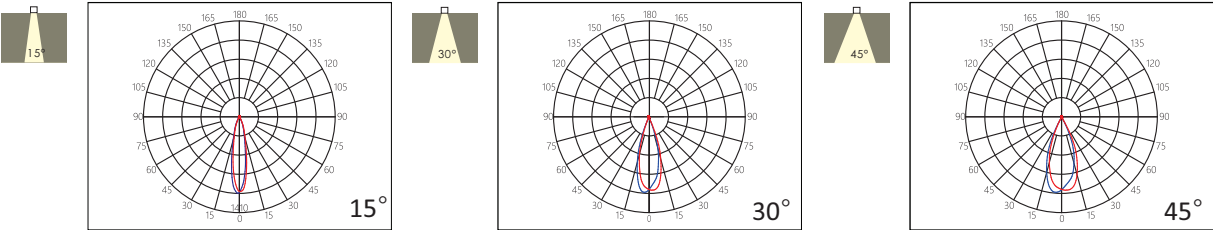

CONNECTIONS/ CONEXIONES



DETAILS/ DETALLES




ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS

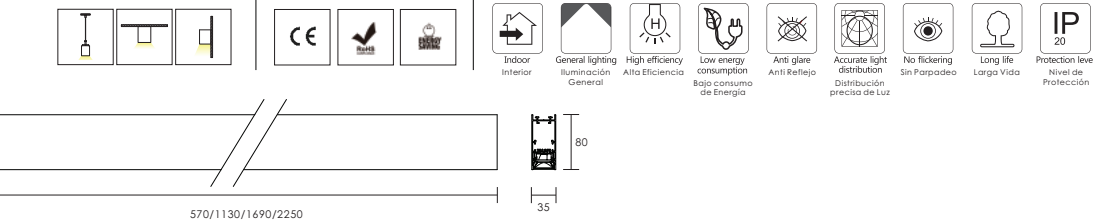


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flickering driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX08-3580M-570	570*35*80mm	2*5W	1400Lm	900Lm
SX08-3580M-1130	1130*35*80mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
SX08-3580M-1690	1690*35*80mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
SX08-3580M-2250	2250*35*80mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

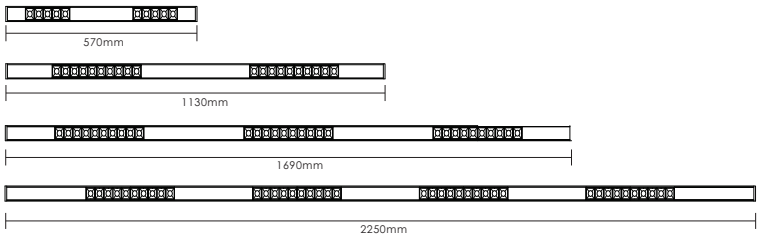

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

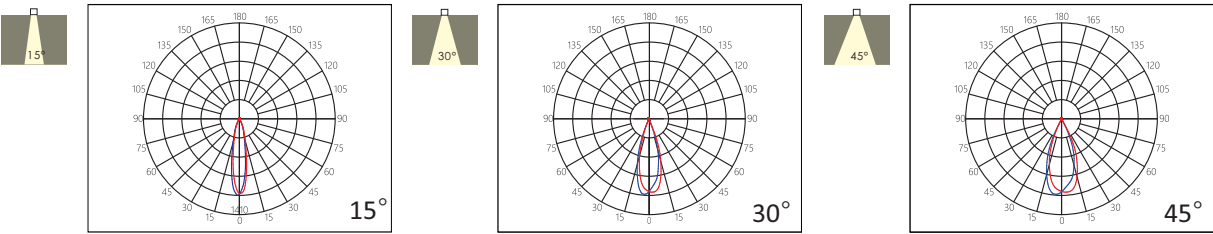

CONNECTIONS/ CONEXIONES



DETAILS/ DETALLES





ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

SX08-3580C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

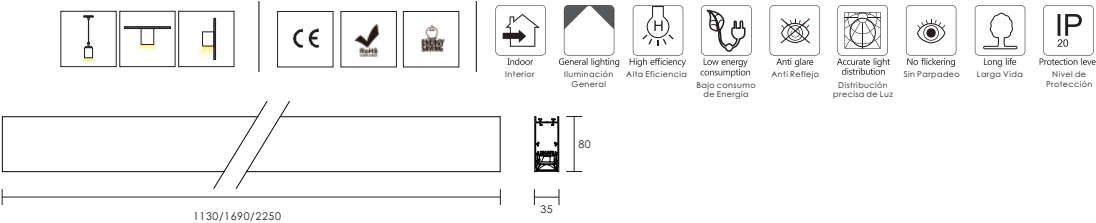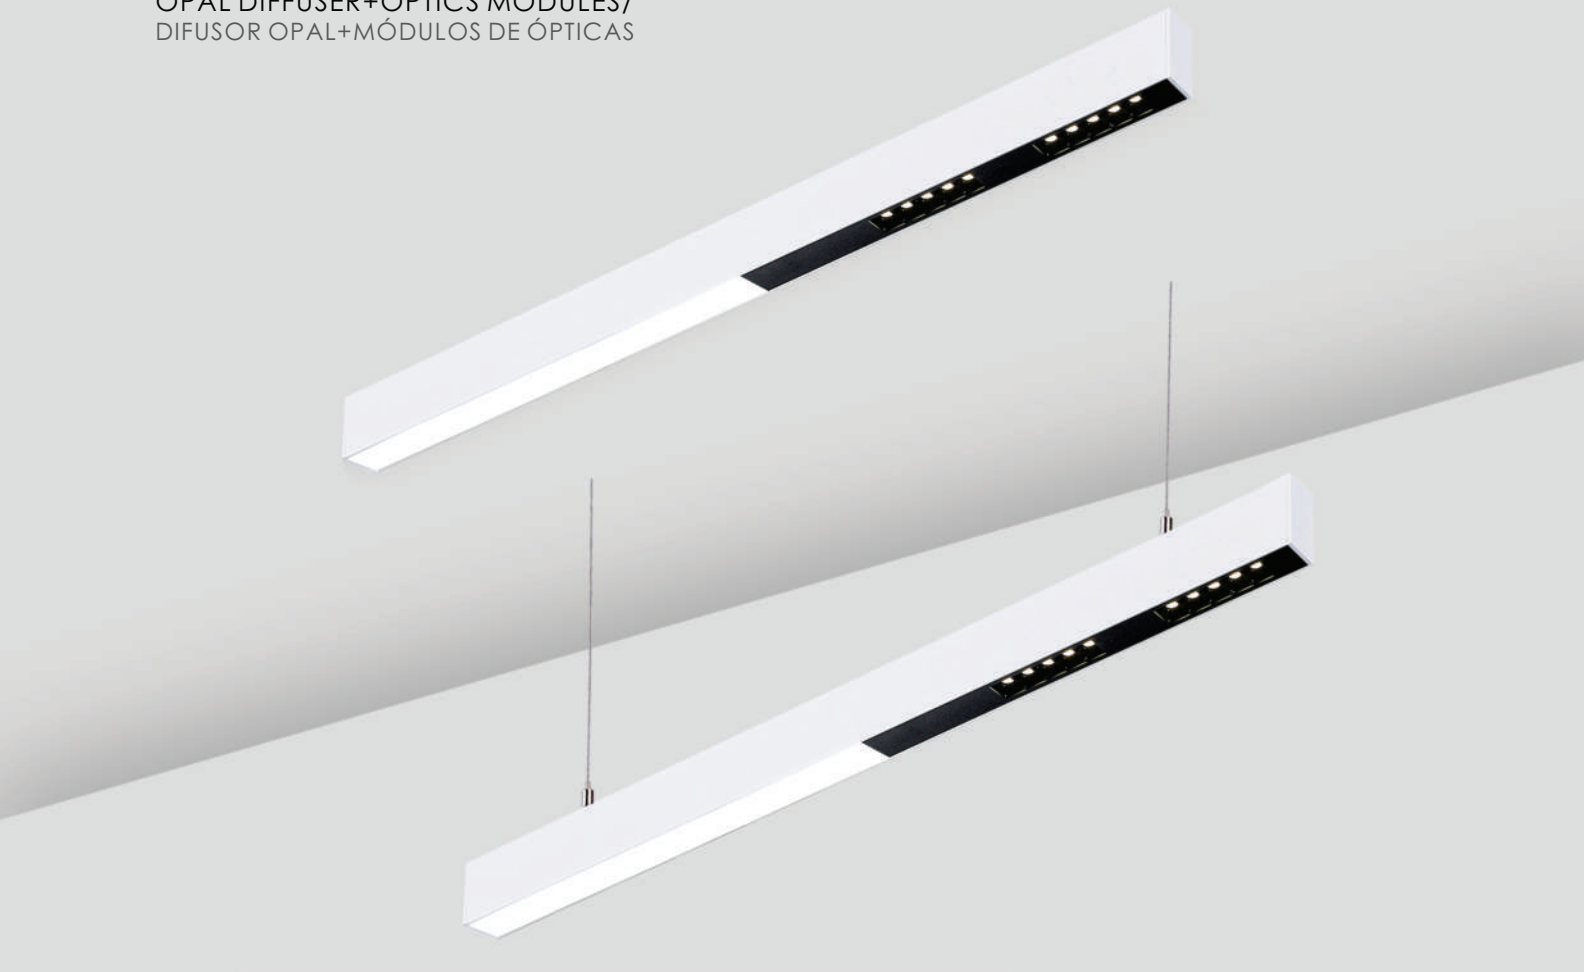


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile combine with opal diffuser and optics modules.
- For suspended or surface mounting.
- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
- Fast and easy connection with no shadows.
- Compatible with emergency kit upon request.
- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
- High grade aluminum, high quality surface painting.
- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

- Perfil de aluminio lineal LED combinando iluminación con difusor opal y módulos de ópticas.
- Para montaje suspendido o en superficie.
- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
- Compatible con kit de emergencia a pedido.
- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
- Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
SX08-3580C-1130	1130*35*80mm	2*5W+18W	3300Lm	1980Lm
SX08-3580C-1690	1690*35*80mm	4*5W+27W	5250Lm	3150Lm
SX08-3580C-2250	2250*35*80mm	4*5W+36W	6600Lm	3960Lm

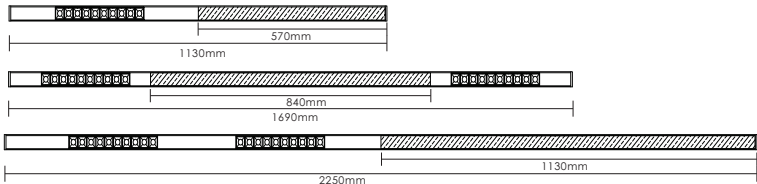


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

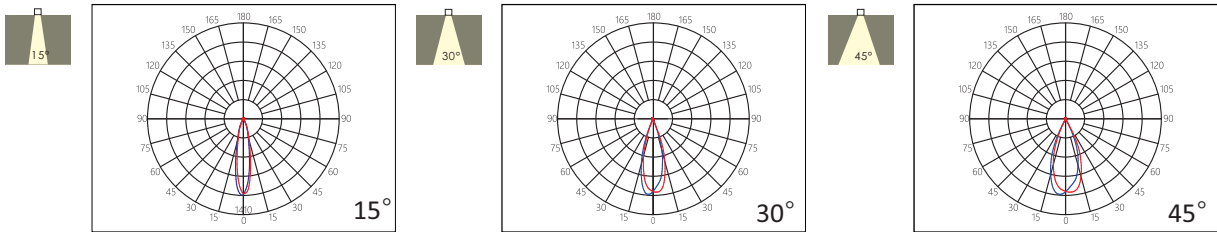

CONNECTIONS/ CONEXIONES

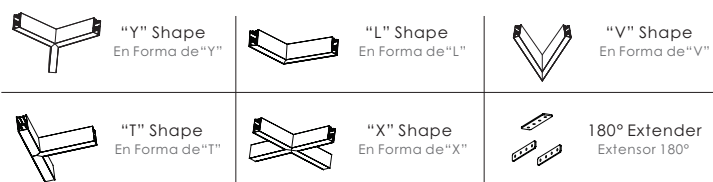

DETAILS/ DETALLES

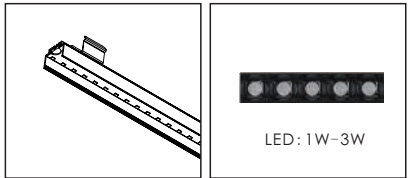

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendamos los accesorios más adecuados.



XLINE SERIE

SX09-27102

SURFACE | SUSPENDED | WALL

Its slim body design makes this profile an elegant lineal LED luminary with opal diffuser that can easily integrates in architectural designs and specific lighting requirement.


Stand-alone or continuous line system for pendant mounted, with integrated electronic driver, SX09-27102 is the perfect solution for the residential, commercial and office segments.

Its most outstanding attribute is its minimal dimensions and the possibility of double emission lighting in a slim profile.

Su diseño de cuerpo delgado hace de este perfil una elegante luminaria LED lineal con difusor opal que puede integrarse fácilmente en diseños arquitectónicos y requisitos de iluminación específicos.


Sistema lineal independiente o continuo para montaje suspendido, SX09-27102 con controlador electrónico integrado, es la solución perfecta para los segmentos residenciales, comerciales y de oficina.

Su atributo más destacado son sus mínimas dimensiones y la posibilidad de iluminación de doble emisión en un perfil estilizado.

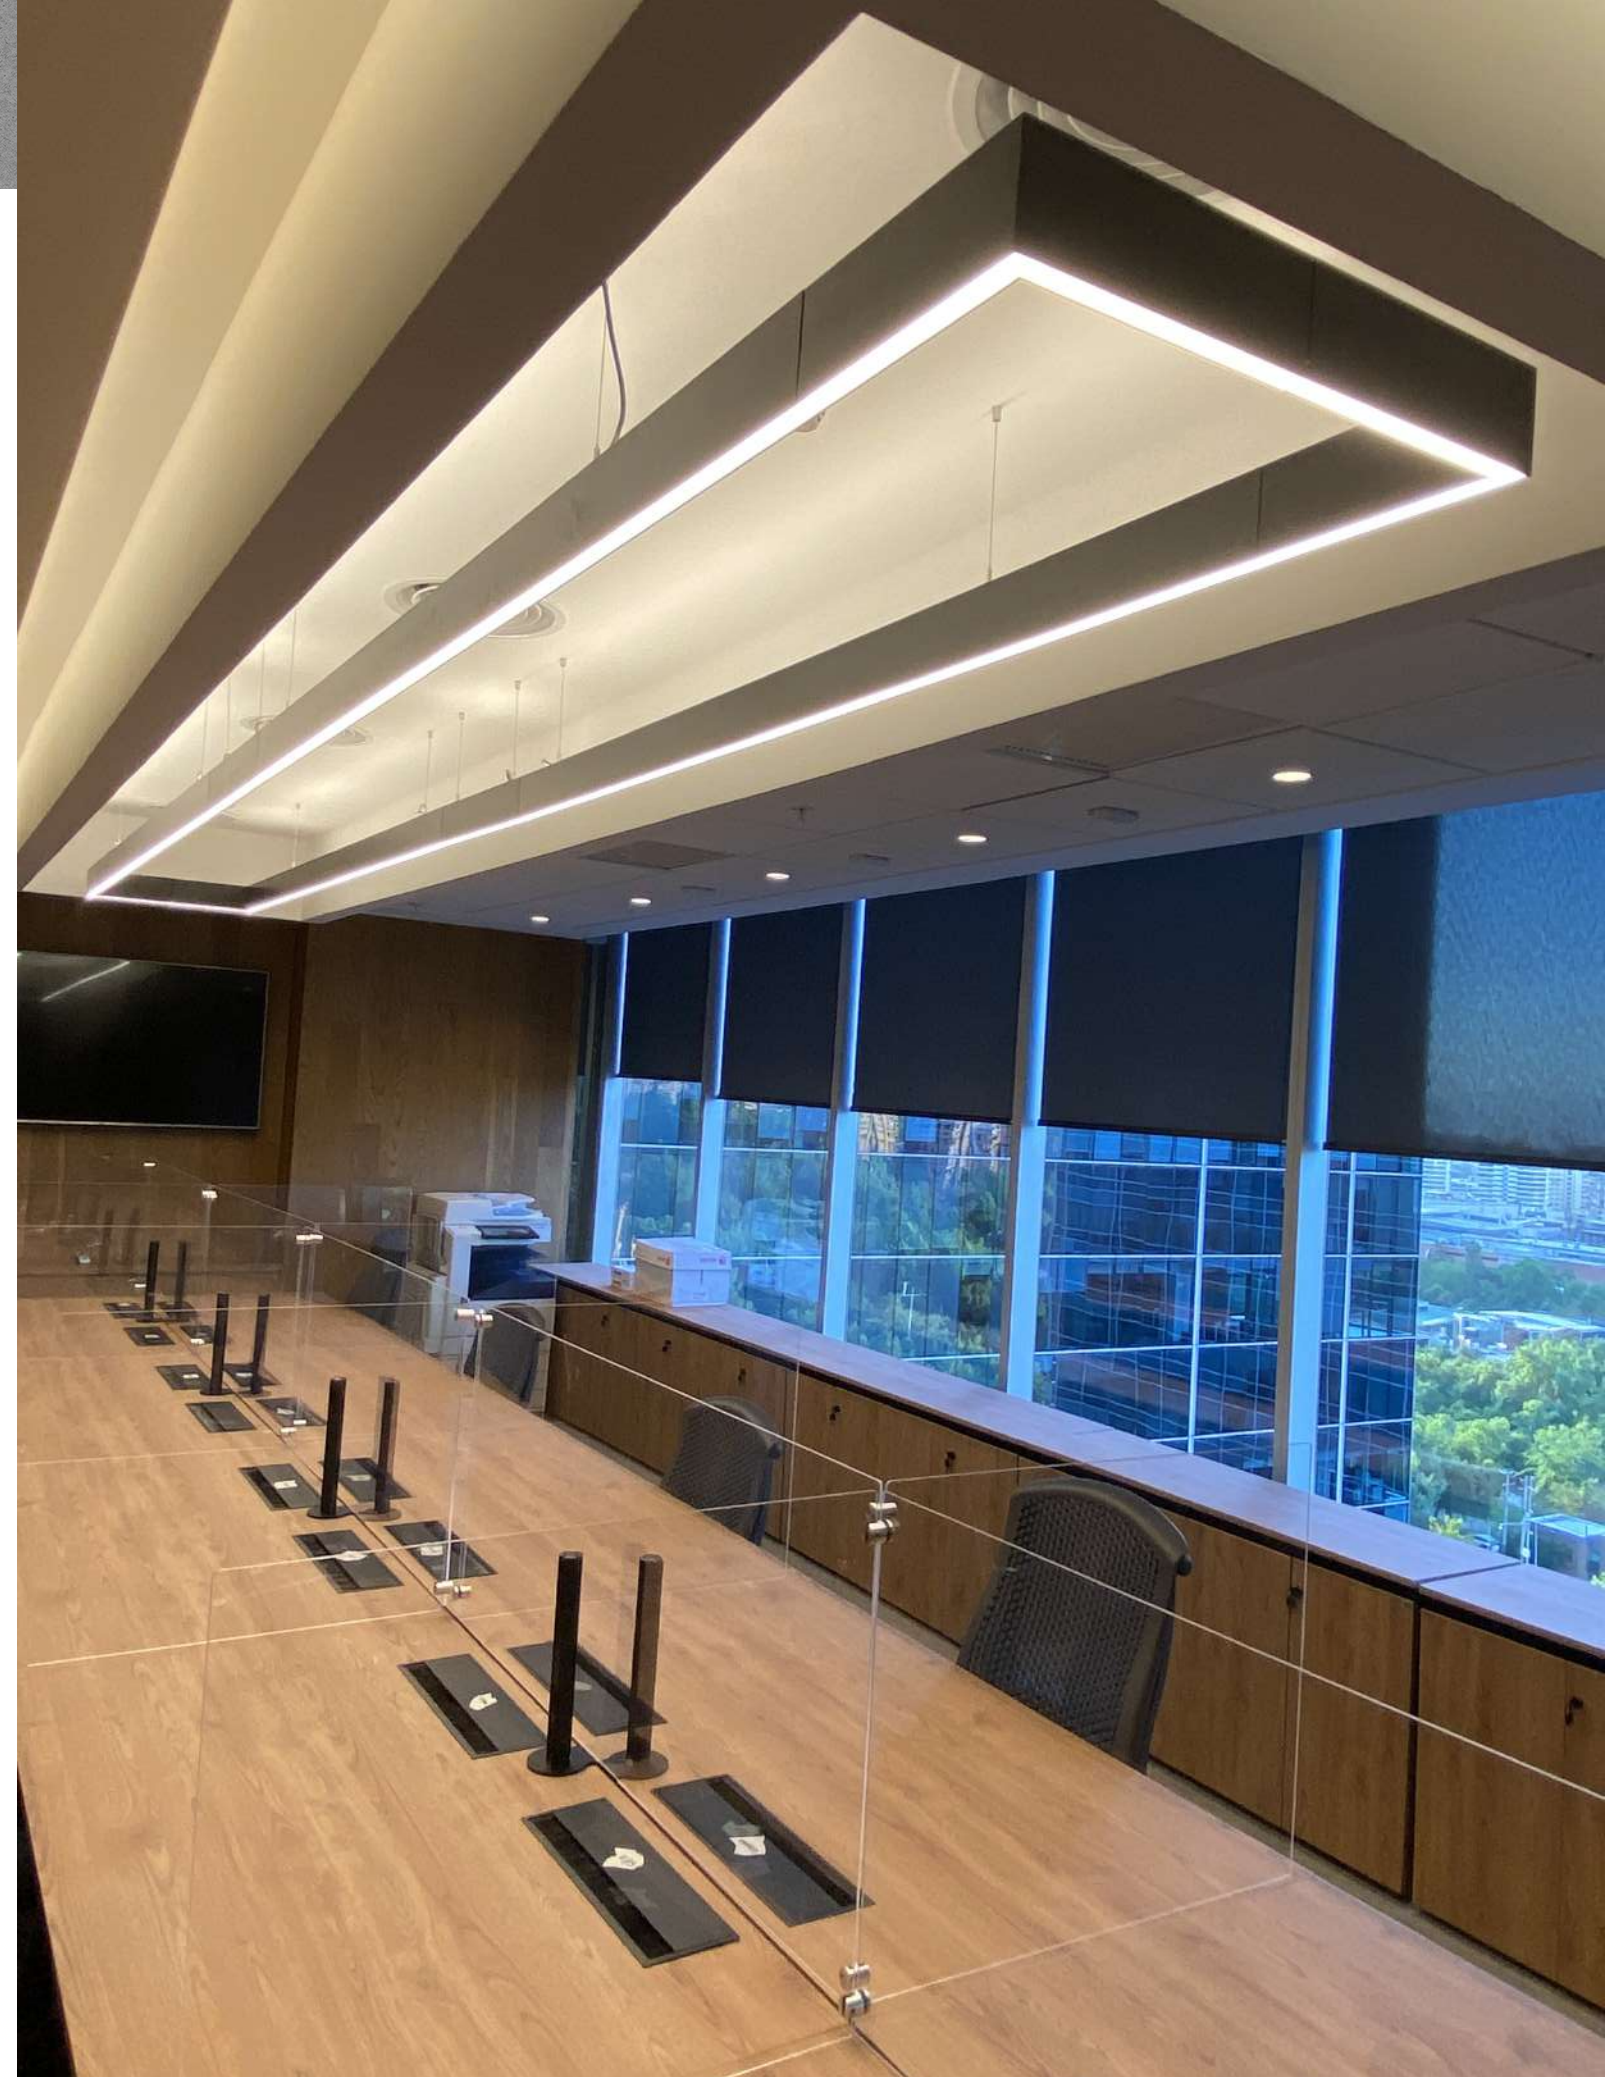

SX09-27102

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

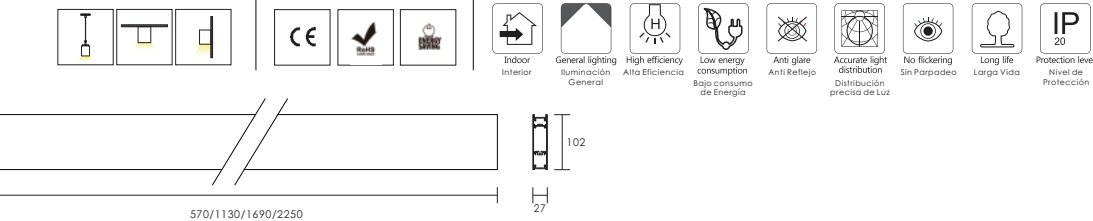

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.

- For suspended mounting.

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Fast and easy connection with no shadows.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.

- Para montaje suspendido.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	SX09-27102-570	570*27*102mm	18W	1620Lm	1440Lm
	SX09-27102-1130	1130*27*102mm	36W	3240Lm	2880Lm
	SX09-27102-1690	1690*27*102mm	54W	4860Lm	4320Lm
	SX09-27102-2250	2250*27*102mm	72W	6480Lm	5760Lm
	SX09-27102-570 UP&DOWN	570*27*102mm	27W	2430Lm	2160Lm
	SX09-27102-1130 UP&DOWN	1130*27*102mm	45W	4050Lm	3600Lm
	SX09-27102-1690 UP&DOWN	1690*27*102mm	81W	7290Lm	6480Lm
	SX09-27102-2250 UP&DOWN	2250*27*102mm	108W	9720Lm	8640Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

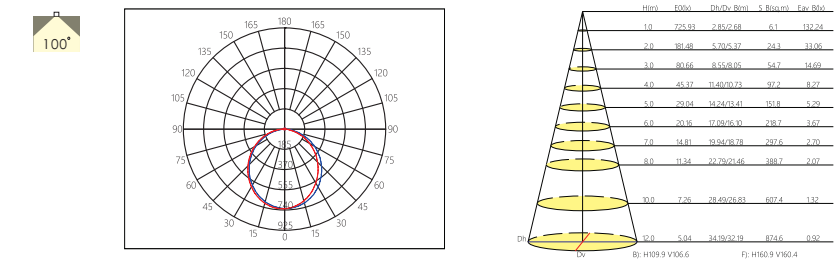

CONNECTIONS/ CONEXIONES



ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.



DITEC, Jaguar and Land Rover Office/Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Rodrigo Errázuriz Arquitectos.

Indura Office/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.

XLINE SERIE

EX02-4737

RECESSED

Designed for recessed linear lighting with maximum versatility, EX02-4737 with opal diffuser, optics modules or combined both lighting alternatives, is the suitable solution for residential, commercial and educational contexts.

Allows the use of any of the available connections to form recessed linear compositions.



Diseñado para iluminación lineal empotrada con máxima versatilidad, el EX02-4737 se diferencia del resto de los equipos lineales para embutir por la capacidad de incorporar en su cuerpo un difusor opal, módulos ópticos o ambas alternativas de iluminación combinadas, convirtiéndolo en la solución más adecuada y versátil para contextos residenciales, comerciales y educativos cuando se requiera mayor emisión de flujo luminoso.

Permite el uso de cualquiera de las conexiones disponibles para formar composiciones lineales embutidas.



EX02-4737

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

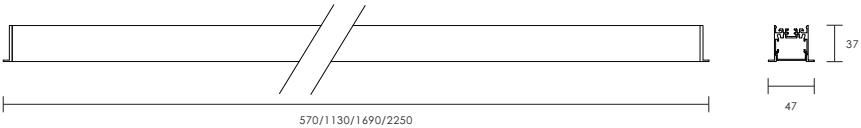

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX02-4737-570	570*47*37mm	12W	2040Lm	1200Lm
	EX02-4737-1130	1130*47*37mm	24W	4080Lm	2400Lm
	EX02-4737-1690	1690*47*37mm	42W	7140Lm	4200Lm
	EX02-4737-2250	2250*47*37mm	48W	8080Lm	4800Lm


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

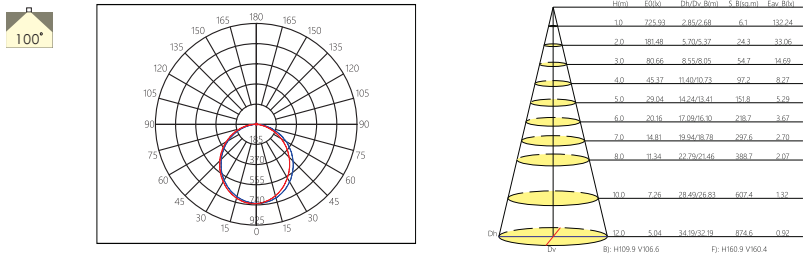

CONNECTIONS/ CONEXIONES

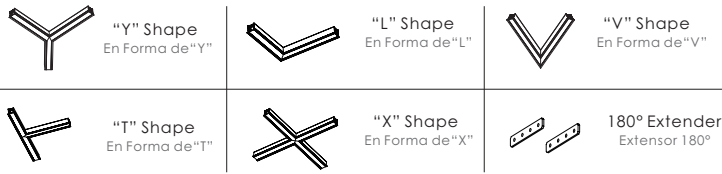

DETAILS/ DETALLES

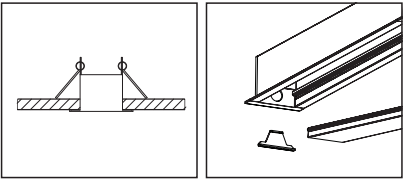


ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

EX02-4737C

OPAL DIFFUSER+OPTICS MODULES/
DIFUSOR OPAL+MÓDULOS DE ÓPTICAS

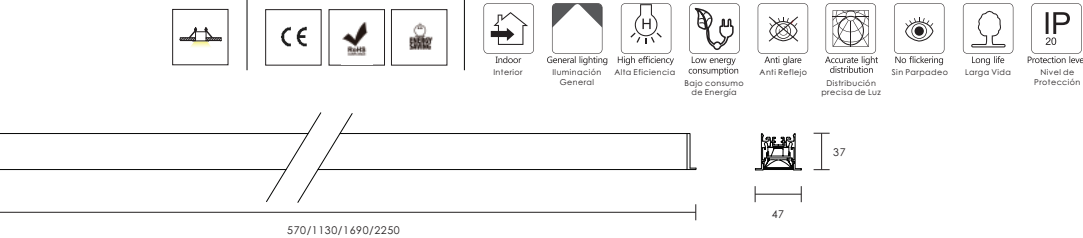


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile combine with optics modules and opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737C-1130	1130*47*37mm	2*5W+12W	3080Lm	1980Lm
EX02-4737C-1690	1690*47*37mm	4*5W+15W	4900Lm	3150Lm
EX02-4737C-2250	2250*47*37mm	4*5W+24W	6160Lm	3960Lm

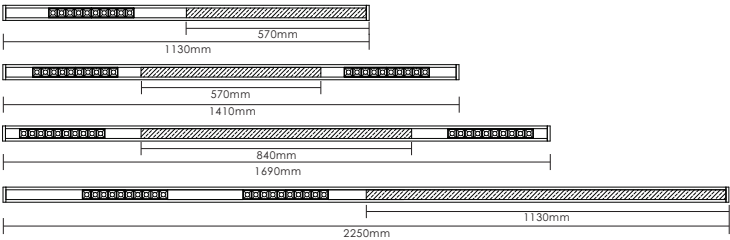

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

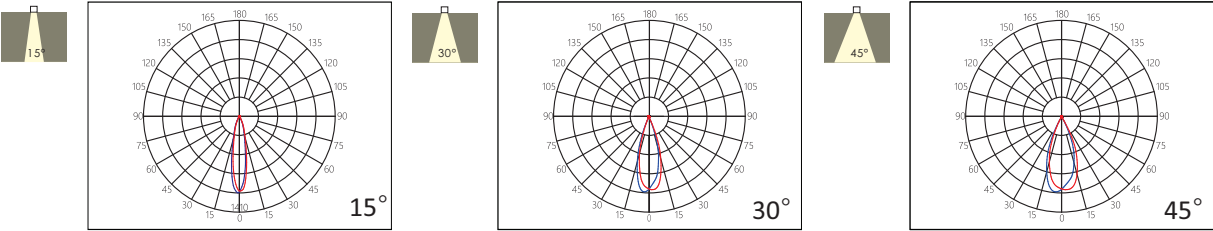


CONNECTIONS/ CONEXIONES

"Y" Shape En Forma de "Y"	"L" Shape En Forma de "L"	"V" Shape En Forma de "V"
"T" Shape En Forma de "T"	"X" Shape En Forma de "X"	180° Extender Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

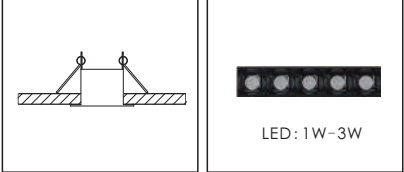



ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

EX02-4737MC

CONTINUOUS OPTICS / ÓPTICAS CONTINUAS

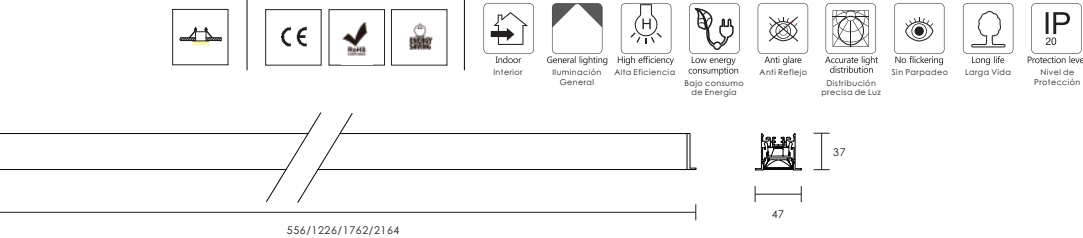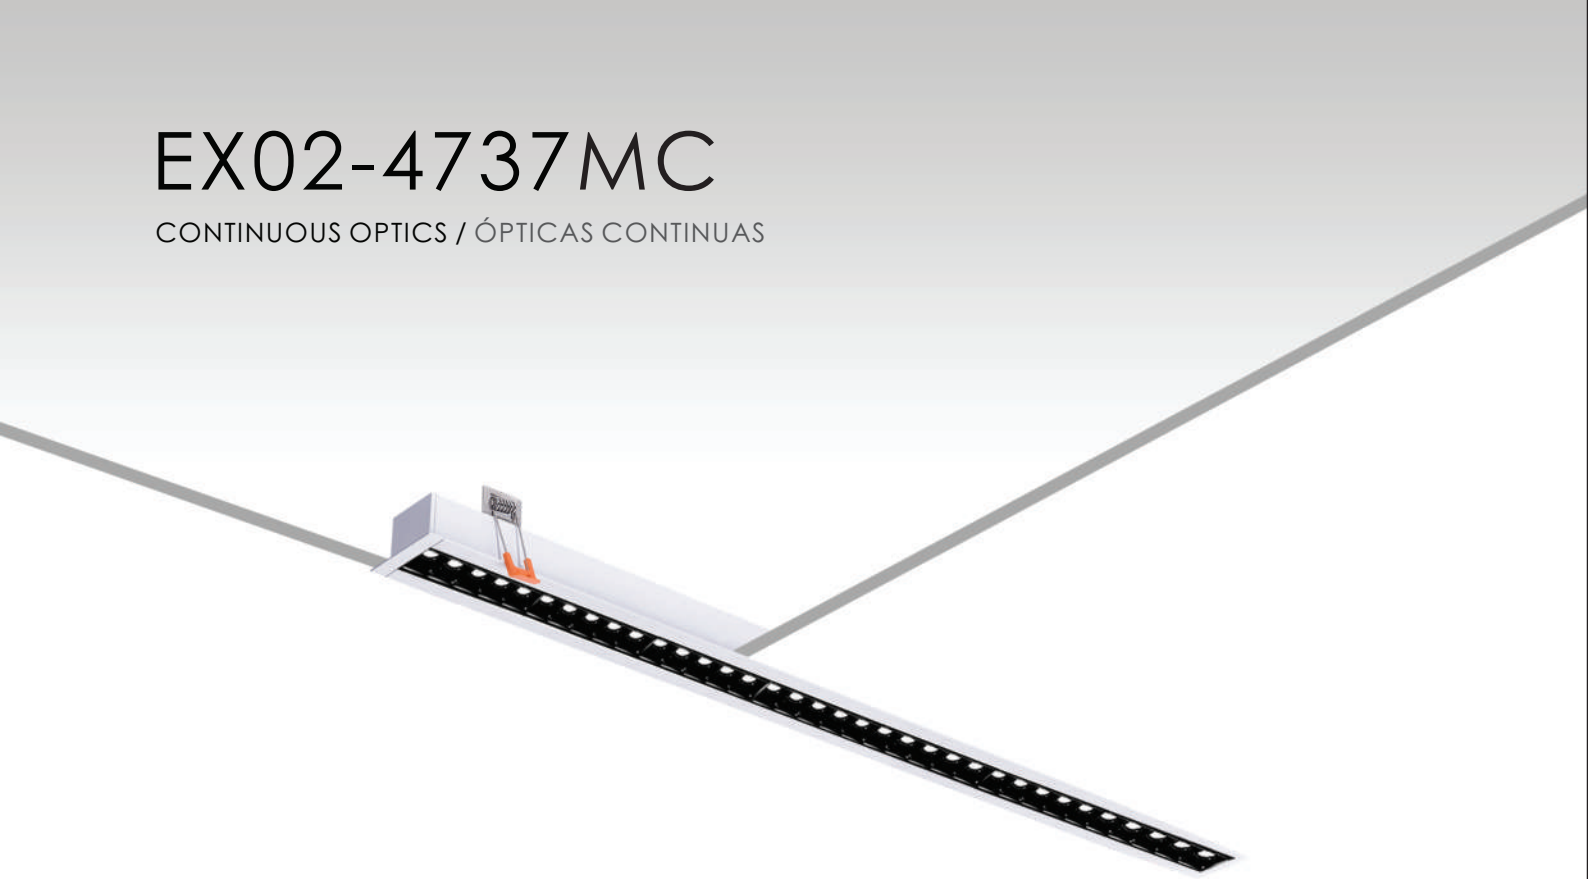


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with continuous optics modules, for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Direct and direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con módulos de ópticas continuas, para una iluminación focalizada.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
- Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737MC-550	556*47*37mm	5*5W	4200Lm	2700Lm
EX02-4737MC-1220	1226*47*37mm	9*5W	6300Lm	4050Lm
EX02-4737MC-1760	1762*47*37mm	13*5W	9100Lm	5850Lm
EX02-4737MC-2160	2164*47*37mm	16*5W	11200Lm	7200Lm

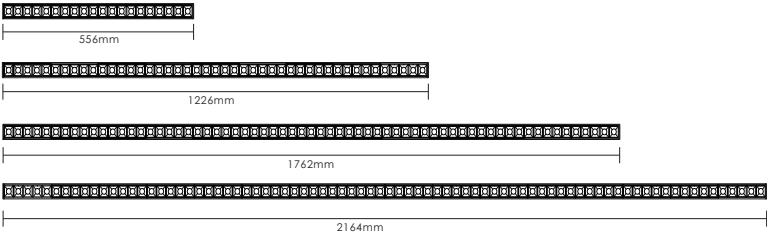

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

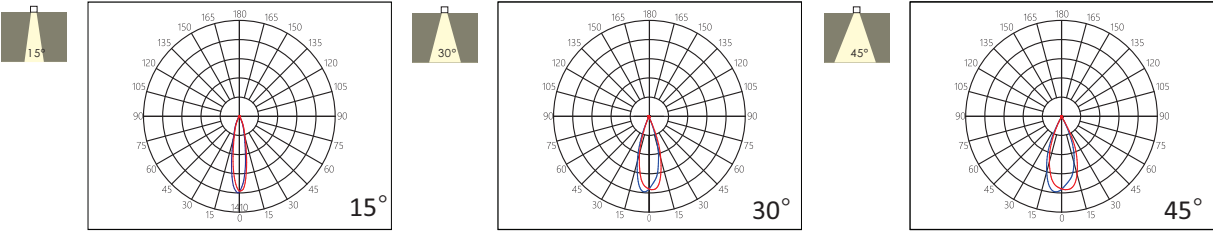

CONNECTIONS/ CONEXIONES

"Y" Shape En Forma de "Y"	"L" Shape En Forma de "L"	"V" Shape En Forma de "V"
"T" Shape En Forma de "T"	"X" Shape En Forma de "X"	180° Extender Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

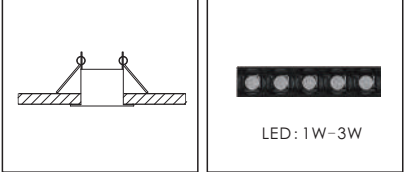

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.


EX02-4737M

OPTICS MODULES/ MÓDULO DE ÓPTICAS



TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
EX02-4737M-570	570*47*37mm	2*5W	1400Lm	900Lm
EX02-4737M-1130	1130*47*37mm	4*5W	2800Lm	1800Lm
EX02-4737M-1690	1690*47*37mm	6*5W	4200Lm	2700Lm
EX02-4737M-2250	2250*47*37mm	8*5W	5600Lm	3600Lm

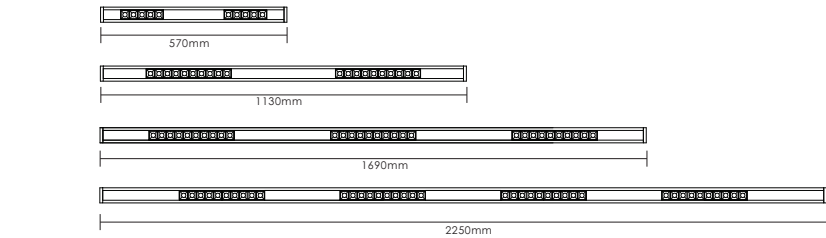

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☒ 6000K
CRI	☒ 82+ ☒ 90+ ☒ 95+
Finish	☒ White ☒ Black ☒ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☒ On/off ☒ 1-10V ☒ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☒ None ☒ 1.5 hours, half power
Sensor	☒ None ☒ Motion and daylight sensor


PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

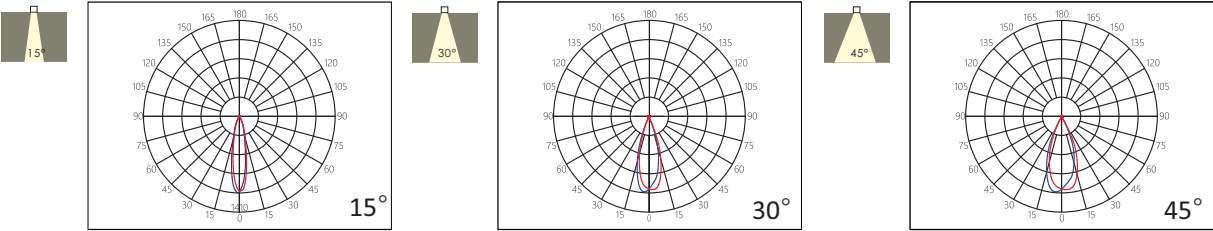

CONNECTIONS/ CONEXIONES

 "Y" Shape En Forma de "Y"	 "L" Shape En Forma de "L"	 "V" Shape En Forma de "V"
 "T" Shape En Forma de "T"	 "X" Shape En Forma de "X"	 180° Extender Extensor 180°

DETAILS/ DETALLES

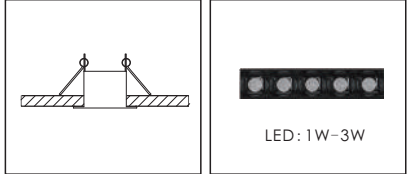

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale, you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project, you can tell us what exactly you want, we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with separated optics modules, for a focal lighting.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con módulos separados de ópticas, para una iluminación focalizada.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

XLINE SERIE

EX06-6032

RECESSED

Designed for recessed lineal lighting with maximum versatility, EX06-6032 with opal diffuser, is the suitable solution for residential, commercial and educational contexts.

Allows the use of any of the available connections to form recessed linear compositions.


Diseñado para iluminación lineal empotrada, su principal cualidad es su generoso ancho, el EX06-6032 con difusor opal, es la solución adecuada para contextos residenciales, comerciales y educativos cuando se requiera mayor emisión de flujo luminoso.

Permite el uso de cualquiera de las conexiones disponibles para formar composiciones lineales embutidas.



EX06-6032

OPAL DIFFUSER/ DIFUSOR OPAL

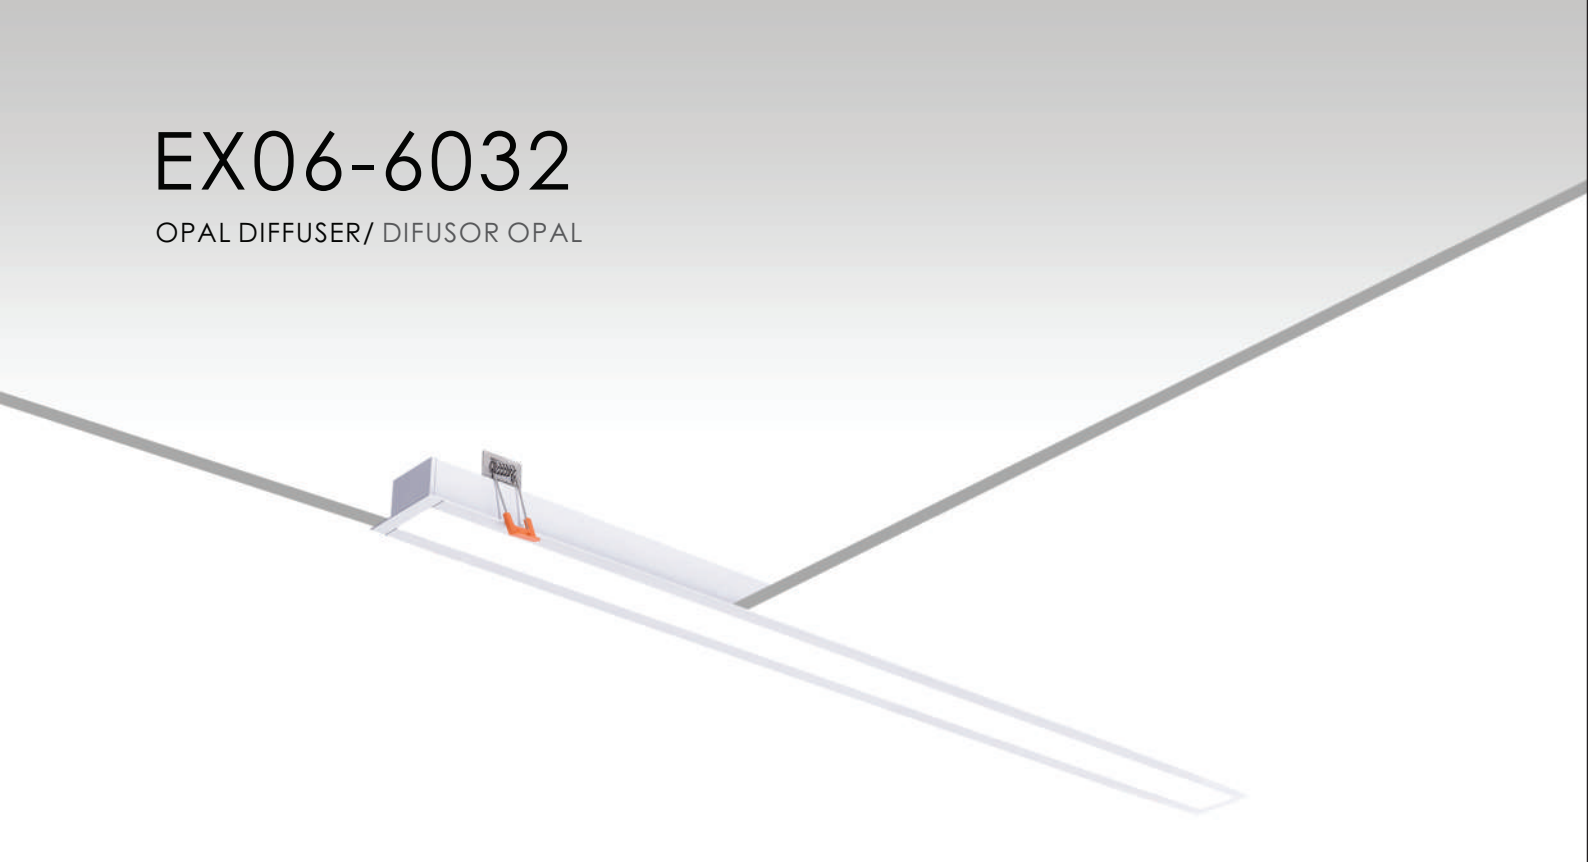



TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
	EX06-6032-600	585*60*32mm	15W	1155Lm	1035Lm
	EX06-6032-1200	1145*60*32mm	30W	2310Lm	2072Lm
	EX06-6032-1800	1705*60*32mm	45W	3465Lm	3105Lm
	EX06-6032-2400	2265*60*32mm	60W	4620Lm	4140Lm
	EX06-6032-1200 CIELO AMERICANO	1215*60*32mm	30W	2310Lm	2072Lm
	EX06-6032-1500 CIELO AMERICANO	1520*60*32mm	38W	2926Lm	2622Lm
	EX06-6032-1800 CIELO AMERICANO	1820*60*32mm	50W	3850Lm	3500Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DE PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

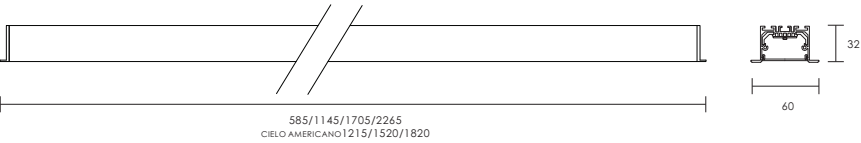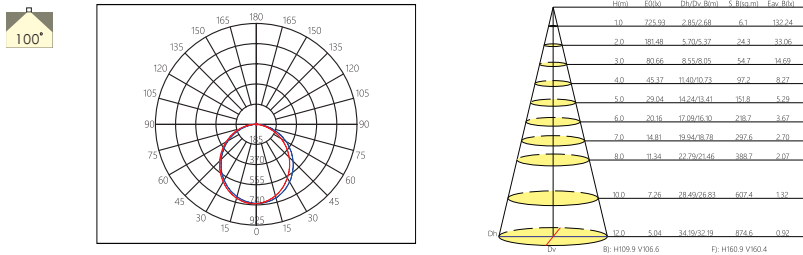


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with opal diffuser.
 - For recessed mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.


Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con difusor opal.
 - Para montaje embutido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

CONNECTIONS/ CONEXIONES

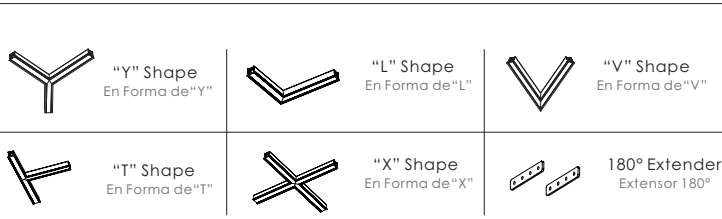

DETAILS/ DETALLES

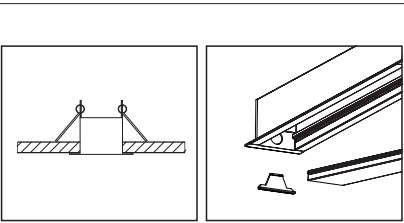

ACCESSORIES/ ACCESORIOS



*For retail or wholesale,you can buy accessories separately/Para minoristas o mayoristas, puede comprar accesorios por separado.
*For project,you can tell us what exactly you want,we will recommend relatively proper accessories/Para el proyecto, puede decirnos qué es exactamente lo que desea, le recomendaremos los accesorios más adecuados.

XLINE SERIE

HONEYCOMB

SUSPENDED

Its honeycomb layer design, gives a natural feel that also improves glare affects allowing the light to be softness.

Incredible results using it as independent or in continuous line.


Su diseño de capa de panal, brinda una sensación natural que también mejora los efectos de deslumbramiento permitiendo que la luz sea suave.

Resultados increíbles utilizándolo como independiente o en línea continua.



SX-PH75105

HONEYCOMB

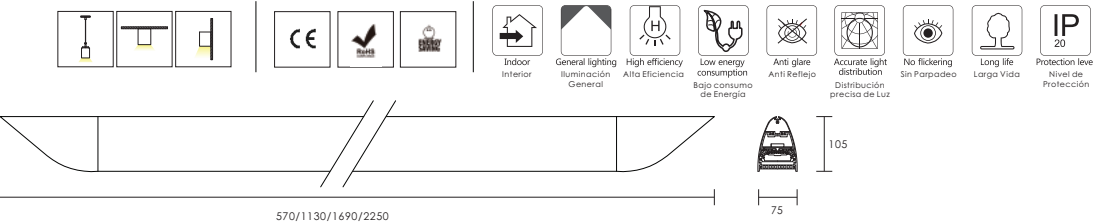


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.
 - For suspended mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.
 - Para montaje suspendido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
SX-PH75105-1380	1380*75*105mm	36W	<18	2165Lm
SX-PH75105-2422	2422*75*105mm	60W	<18	3608Lm


UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

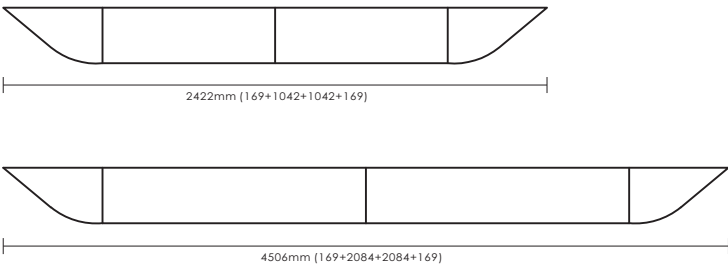

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO


CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

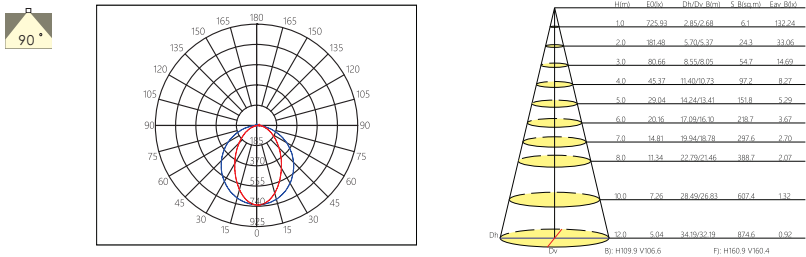

SX-PH74102

HONEYCOMB

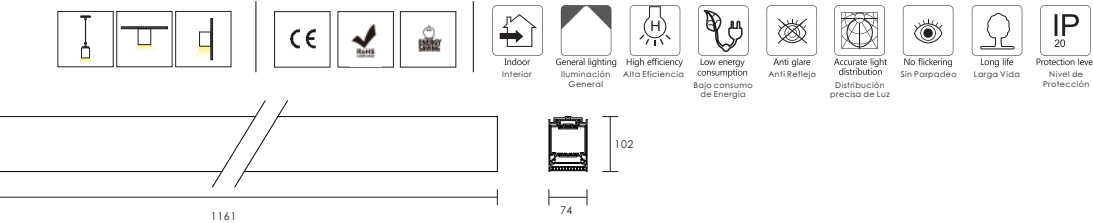

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.

- For suspended mounting.

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Fast and easy connection with no shadows.

- Compatible with emergency kit upon request.

- Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.

- Para montaje suspendido.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.

- Compatible con kit de emergencia a pedido.

- Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.


- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
	SX-PH74102 DOWN	1161*74*102mm	30W	<18	1694Lm
	SX-PH74102 UP	1161*74*102mm	15W	<19	1563Lm

UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

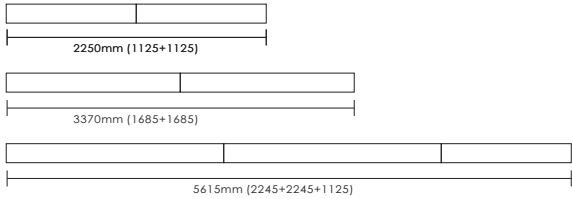

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours,half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

