


XRING SERIE

SUSPENDED/SURFACE

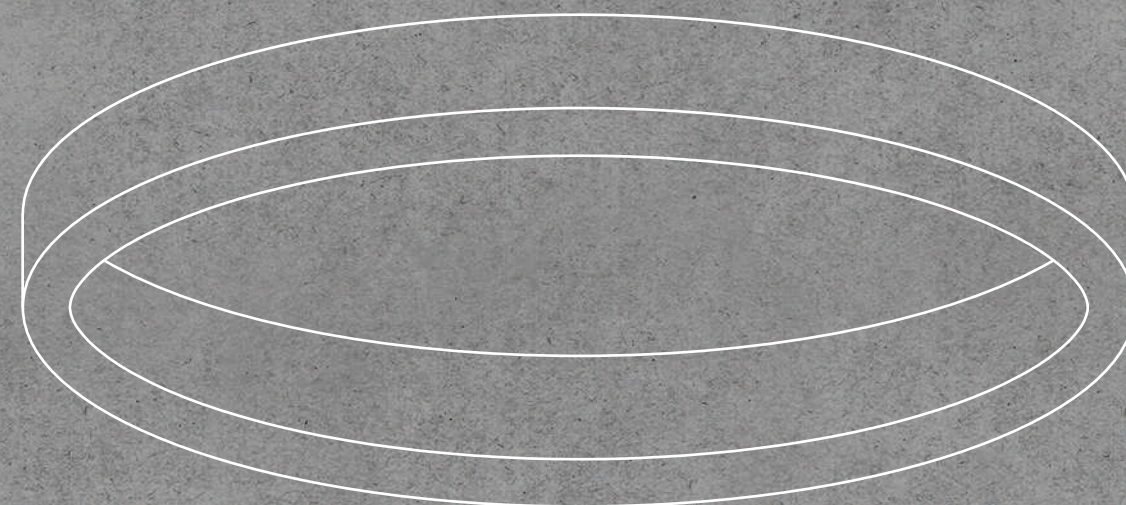

XRING-C

LED RING/ ANILLO LED



PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS



- LED ring in extruded aluminum profile with opal diffuser.
 - For suspended or surface mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Available in diameters from 60cm to 500cm.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low maintenance cost.
 - No screws or light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - No shadows.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Anillo LED en perfil extruido de aluminio con difusor opal.
 - Para montaje suspendido o en superficie.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Disponible en diámetros desde los 60cm hasta los 5mts.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, bajo costo de mantenimiento.
 - Sin tornillos ni fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - Sin sombras.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	LED Output	System Output
XRING-600C	600*50*70mm(Standard)	30W	4500Lm	2700Lm
XRING-900C	900*50*70mm(Standard)	40W	6000Lm	3600Lm
XRING-1200C	1200*50*70mm(Standard)	60W	9000Lm	5400Lm
XRING-1500C	1500*50*70mm(Standard)	94W	14100Lm	8460Lm
XRING-2000C	2000*50*70mm(Upon Request)	126W	18900Lm	11340Lm
XRING-2400C	2400*50*70mm(Upon Request)	151W	22650Lm	13590Lm
XRING-3000C	3000*50*70mm(Upon Request)	188W	28200Lm	16920Lm
XRING-4000C	4000*50*70mm(Upon Request)	251W	37650Lm	22590Lm
XRING-5000C	5000*50*70mm(Upon Request)	314W	47100Lm	28260Lm

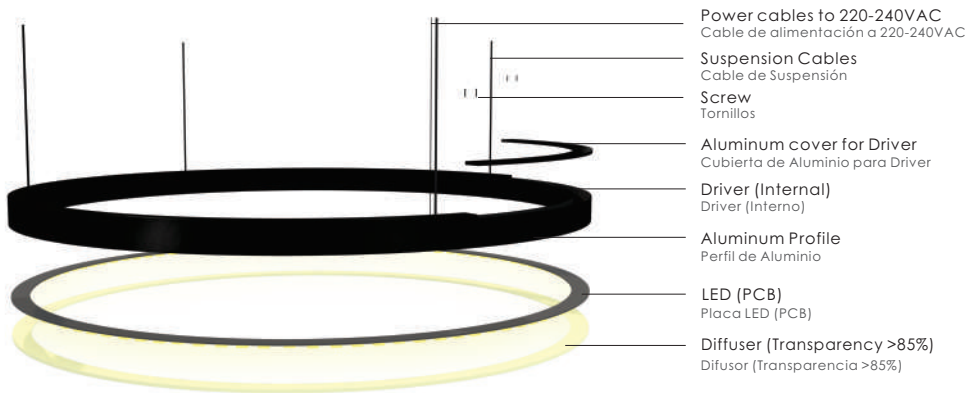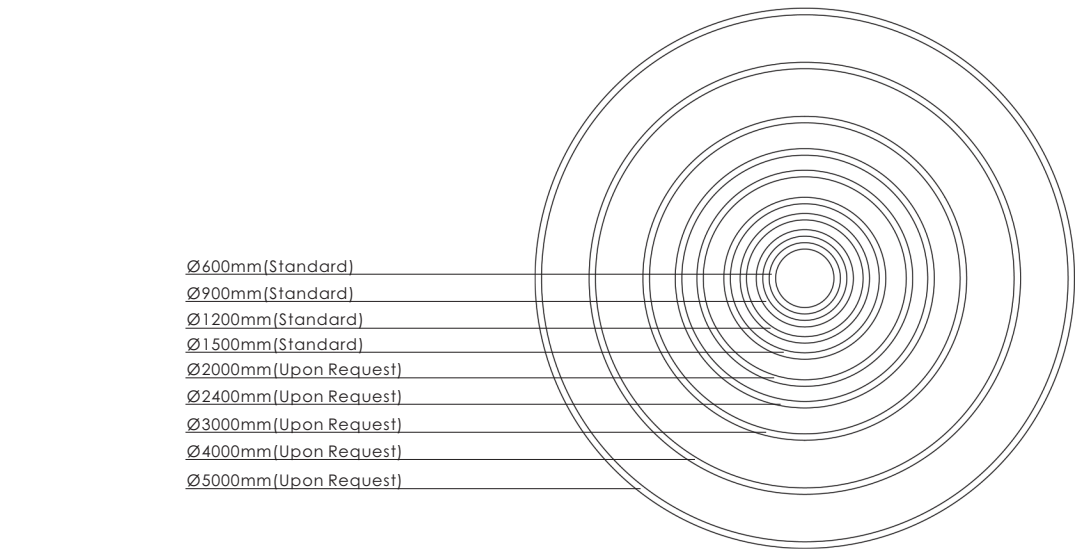

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Color Changing
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor

XRING SERIE

LED RING

SURFACE | SUSPENDED

Decorative and technical LED RING ideal for every type of space, adding an amazing touch of sophisticated light and unique design.

Its delicate and well done finishes made this an excellent lighting solution.

Can be use individually for small spaces or combined for large ones.

Sizes available from 60cm diameter to 5m diameter, allowing many design possibilities.

ANILLO LED decorativo y técnico ideal para todo tipo de espacio, agregando un toque sorprendente de luz sofisticada y diseño único.

Sus acabados delicados y bien hechos hacen de esta una excelente solución de iluminación.

Se puede usar individualmente para espacios pequeños o combinado para espacios grandes.

Tamaños disponibles desde 60cm de diámetro hasta 5mts de diámetro, lo que permite muchas posibilidades de diseño.





FORUS Office/ Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.



IGS GROUP Office/ Lighting Design: LEVO Studio/Architecture: Elton+Leniz.



Indura Office/ Lighting Design:Diseño de Luz/Architecture: Armas-Elton Arquitectos.